

# エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25MDPA35.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


### 電動機定格 MOTOR RATING

100 V 8.8 A 2840 min<sup>-1</sup> 0.4 kW

形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	26.9	0.0	6.227	0.381	45.1			0.172
2	20.00	25.9	36.8	6.299	0.430	53.2			0.229
3	40.00	24.1	54.5	6.460	0.486	59.5			0.289
4	60.00	21.7	62.3	6.678	0.539	63.3			0.341
5	80.00	18.5	63.3	6.919	0.582	65.5			0.381

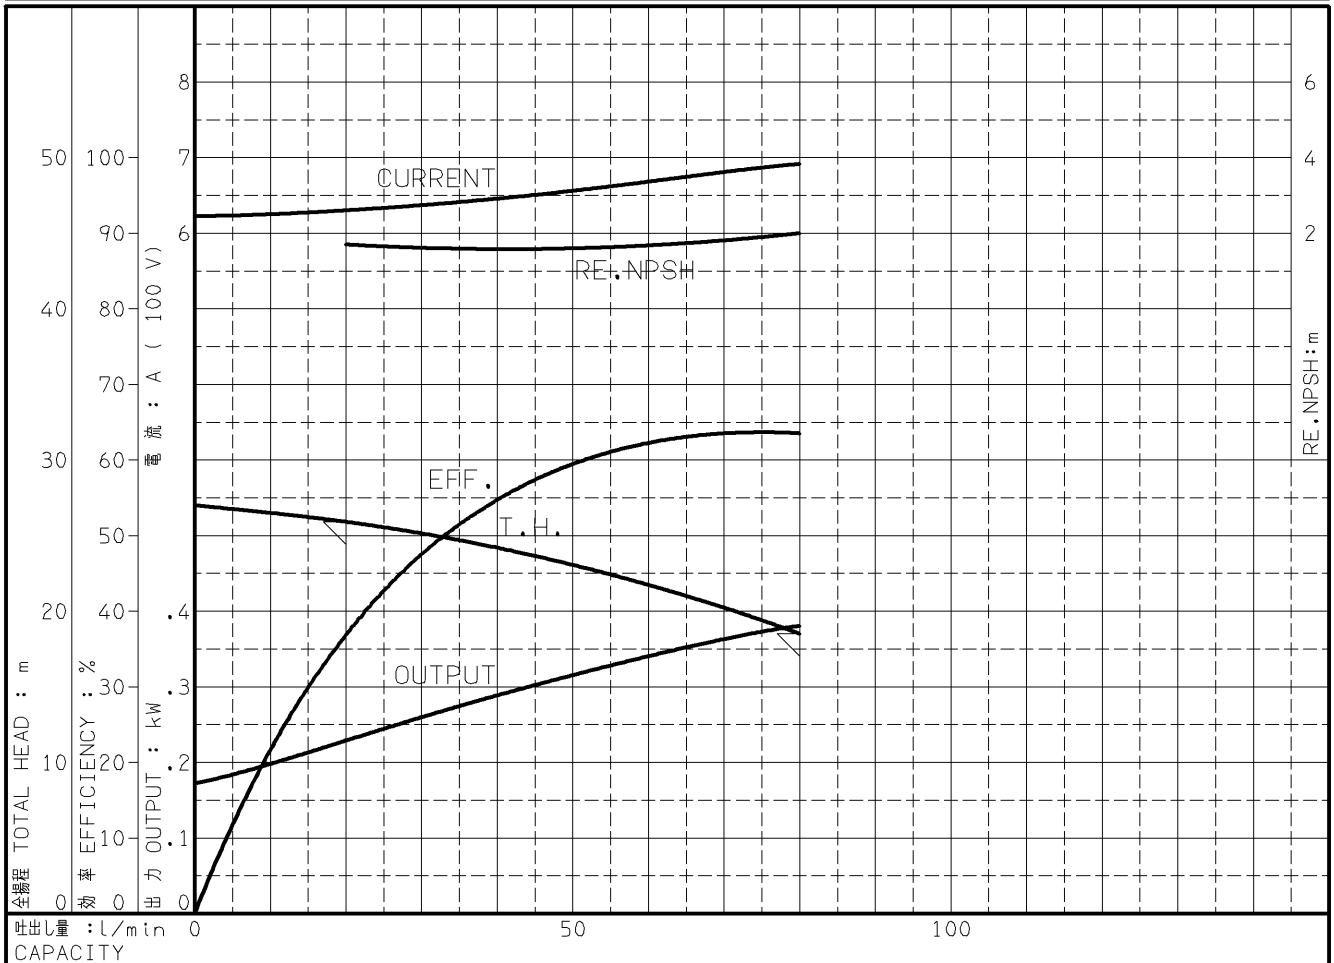

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25MDPA35.4S

000

A4-201A

030822