

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

高効率設計電動機搭載
with high efficiency design motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25MDPE26.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

呼び出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 6.9 A 3410 min⁻¹ 0.45 kW

形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	27.9	0.0	3.960	0.379	58.2	0.220	
2	20.00	26.0	29.6	4.570	0.440	65.0	0.286	
3	50.00	21.9	48.5	5.370	0.523	70.4	0.368	
4	70.00	17.7	51.3	5.630	0.550	71.5	0.393	
5	90.00	12.5	46.6	5.630	0.550	71.5	0.393	

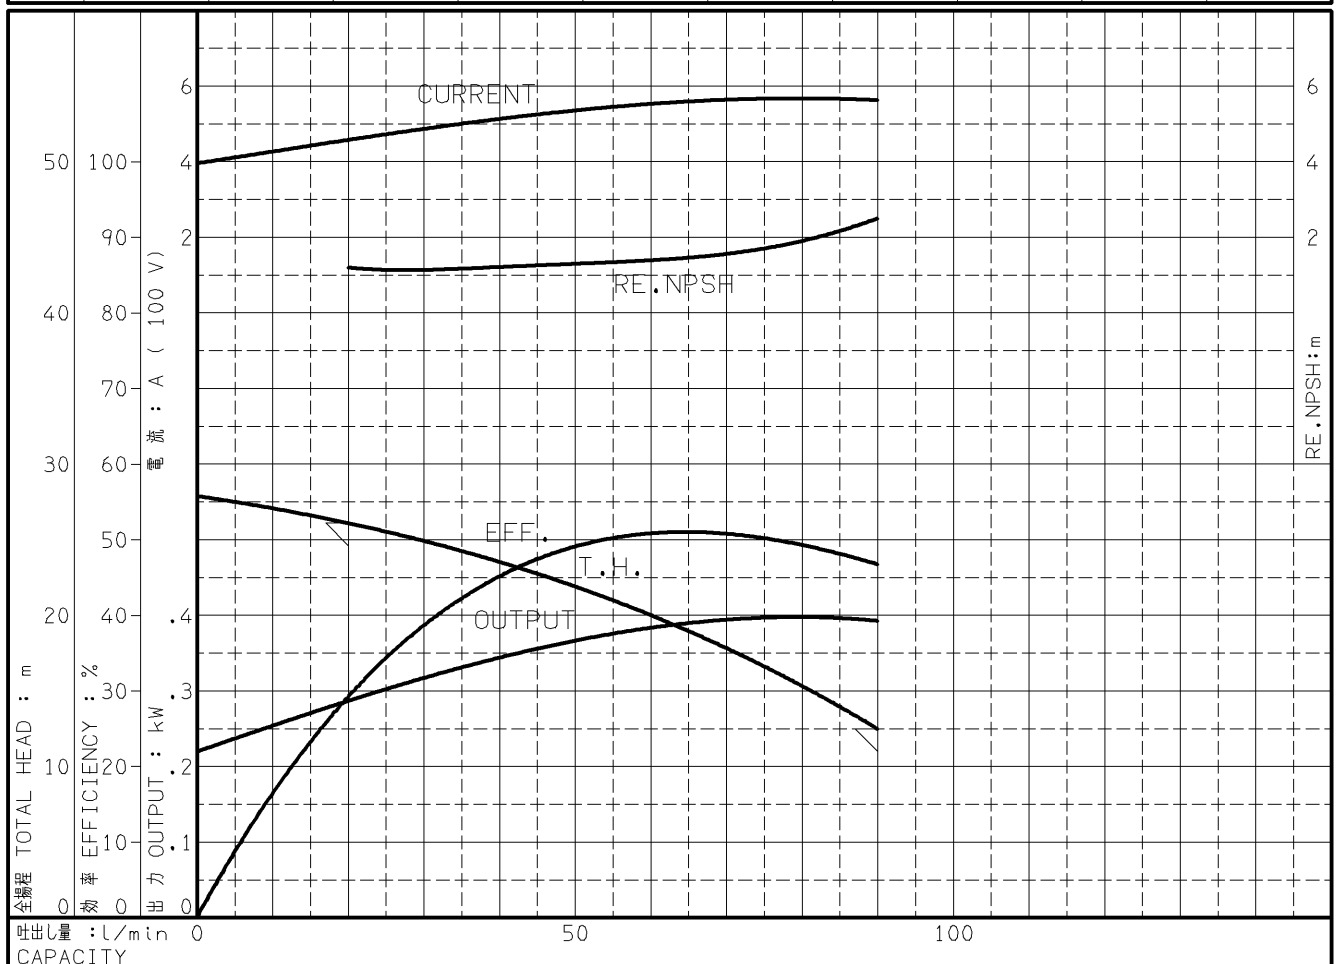

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

92

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P25MDPE26.4S

000



EBARA CORPORATION

A4-201G1

150323