

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25MDPE26.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 2.1 A 3415 min⁻¹
400 V 1 A 3415 min⁻¹

0.45 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	27.9	0.0	1.388	0.284	78.9	0.694	0.284	78.9	0.224
2	20.00	26.0	28.9	1.540	0.361	81.3	0.770	0.361	81.3	0.293
3	50.00	21.9	48.8	1.728	0.446	82.1	0.864	0.446	82.1	0.366
4	70.00	17.7	51.8	1.796	0.476	82.1	0.898	0.476	82.1	0.390
5	90.00	12.5	46.8	1.802	0.478	82.1	0.901	0.478	82.1	0.392

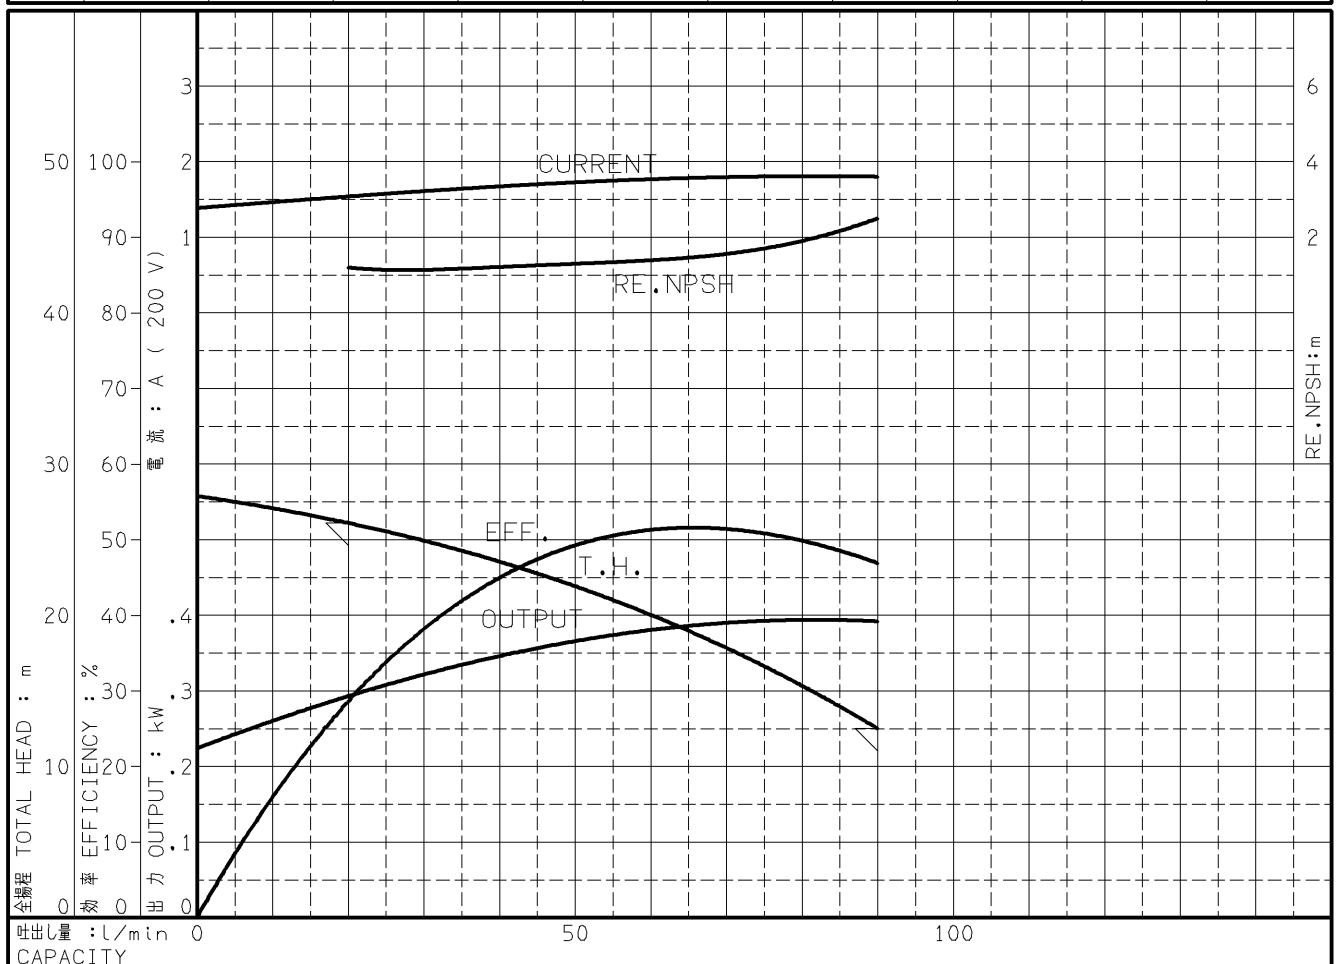

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

92

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P25MDPE26.4

000



EBARA CORPORATION

A4-201G2

150323