

# エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25RQF5.2B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 1.05 A 1400 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.55 A 1400 min<sup>-1</sup>

0.2 kW 形式 全閉形 TYPE T. E.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	6.00	28.0	13.9	1.033	0.267	73.9	0.535	0.268	73.6	0.197
2	12.00	20.6	23.1	0.962	0.234	74.0	0.495	0.234	74.1	0.173
3	16.00	15.7	25.7	0.920	0.216	73.8	0.471	0.215	74.1	0.159
4	20.00	10.8	25.1	0.872	0.191	73.4	0.445	0.190	73.9	0.140
5	24.00	6.0	19.0	0.836	0.170	72.5	0.425	0.168	73.2	0.123

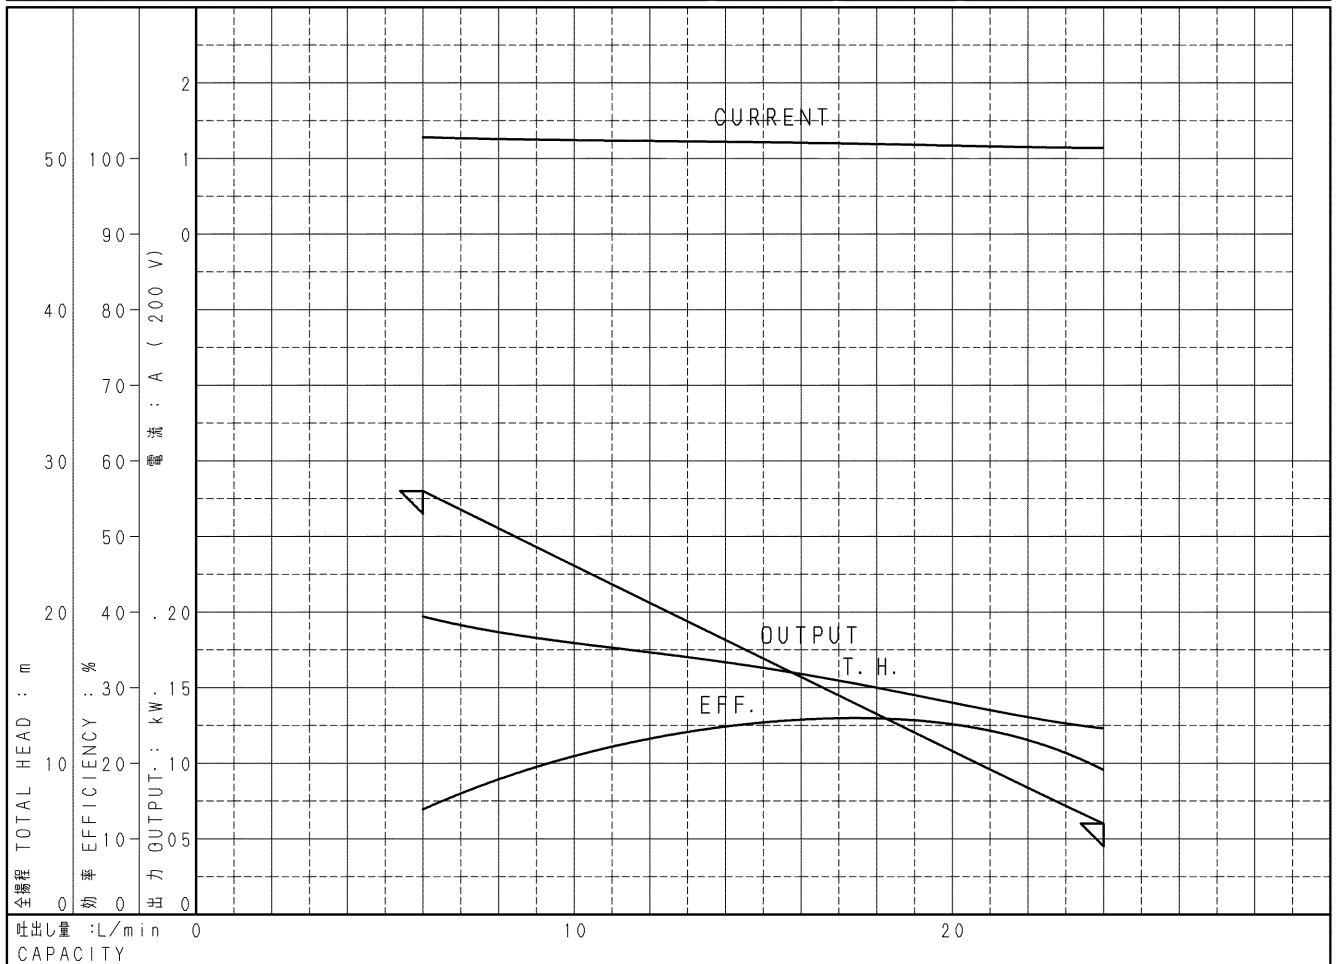

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

95

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.

1.00 Mpa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25RQF5.2B1

000

A4-201G  
220213