

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ


EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25RQFD5.2 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.2 A 1410 min⁻¹ 0.2 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	6.00	28.0	13.9	1.170	0.258	76.4	0.650	0.262	75.3	0.197
2	12.00	20.6	23.1	1.110	0.230	75.9	0.620	0.234	74.4	0.174
3	16.00	15.7	25.7	1.080	0.212	75.3	0.610	0.216	73.6	0.159
4	20.00	10.8	25.1	1.040	0.189	74.3	0.590	0.194	72.2	0.140
5	24.00	6.0	19.0	1.010	0.169	72.9	0.580	0.175	70.5	0.123

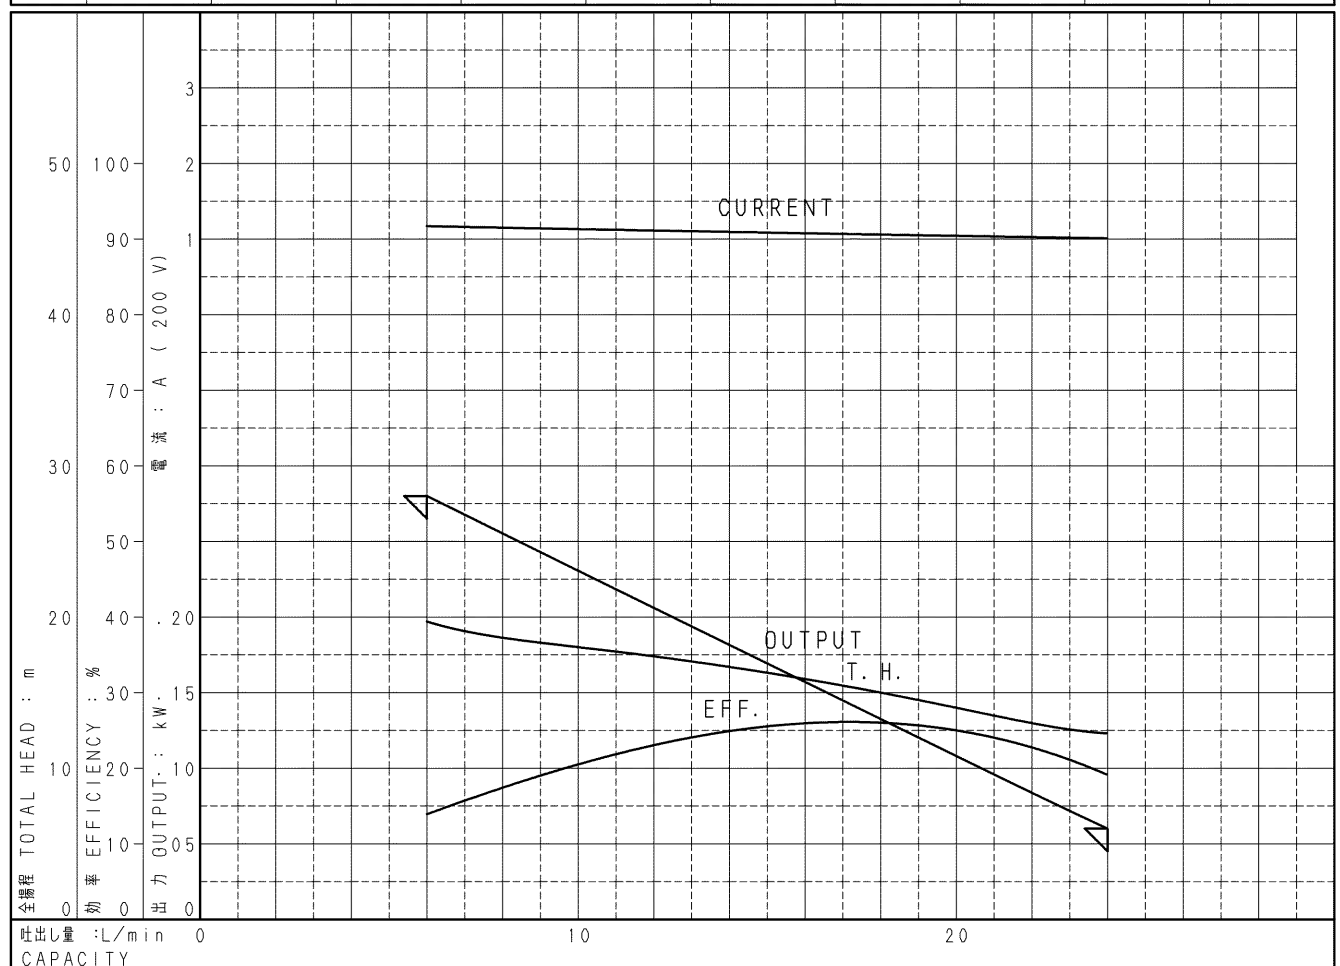

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25RQFD5.22

000

A4-201G
220714