

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25RQFD5.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.32 A 1395 min⁻¹
 400 V 0.66 A 1395 min⁻¹

0.2 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	6.00	28.0	13.9	1.300	0.303	65.0	0.595	0.300	65.8	0.197
2	12.00	20.6	23.1	1.230	0.268	65.0	0.570	0.265	65.7	0.174
3	16.00	15.7	25.7	1.200	0.247	64.5	0.558	0.244	65.4	0.159
4	20.00	10.8	25.1	1.160	0.221	63.5	0.540	0.218	64.4	0.140
5	24.00	6.0	19.0	1.130	0.199	62.0	0.522	0.196	63.0	0.123

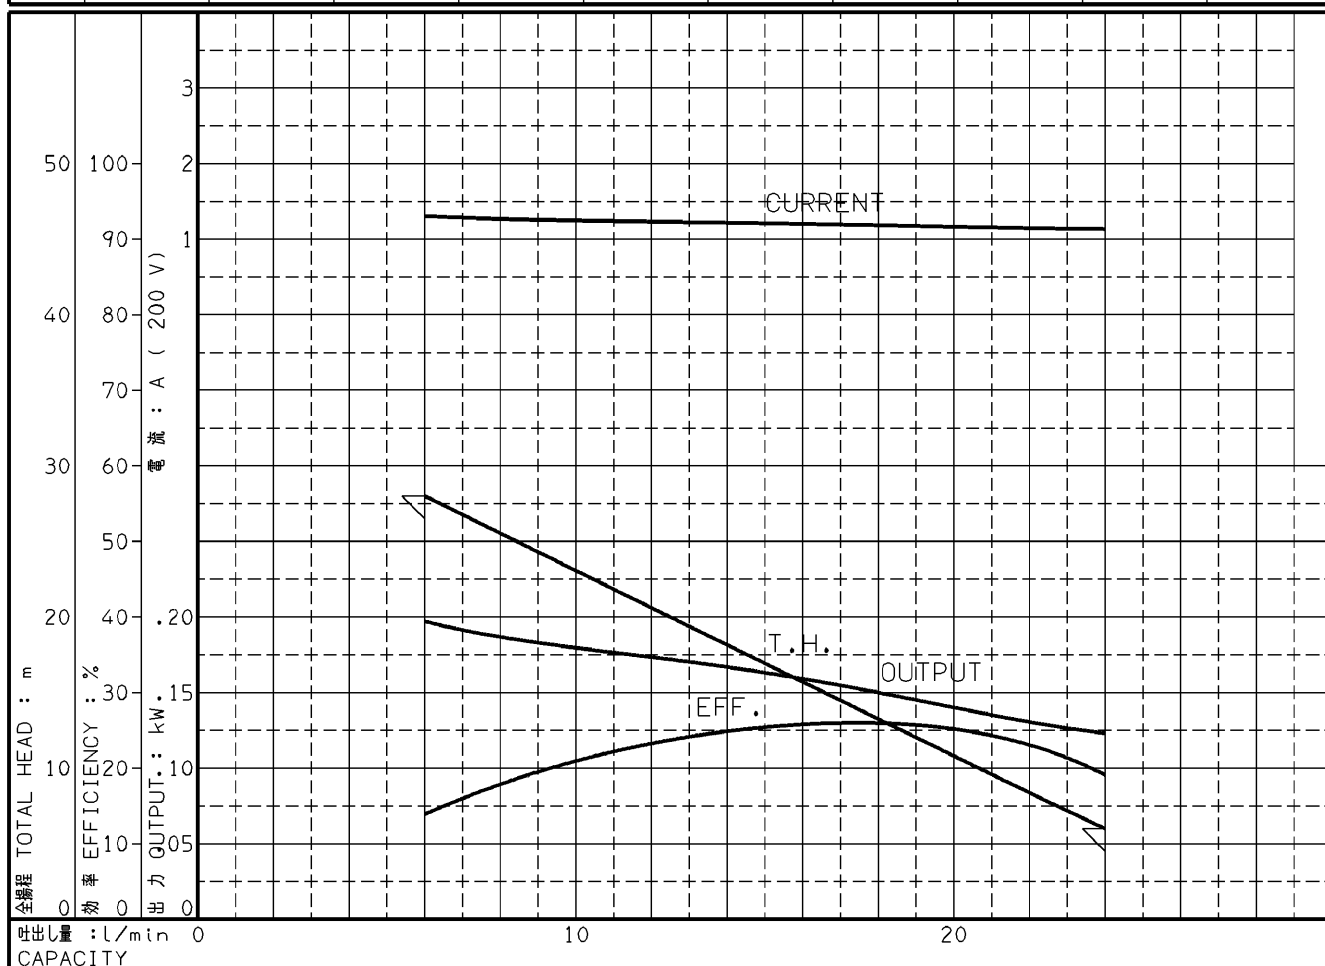

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P25RQFD5.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413