

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25RQFD6.2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.1 A 1690 min⁻¹
400 V 0.6 A 1710 min⁻¹

0.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	19.00	20.0	31.7	1.040	0.249	78.4	0.560	0.248	78.8	0.195
2	21.00	17.4	33.4	0.990	0.228	78.3	0.540	0.227	78.5	0.178
3	24.00	13.5	34.6	0.930	0.197	77.8	0.500	0.198	77.6	0.153
4	28.00	8.5	32.0	0.860	0.160	76.0	0.470	0.161	75.4	0.121
5	30.00	6.0	27.4	0.830	0.144	74.6	0.460	0.145	73.8	0.107

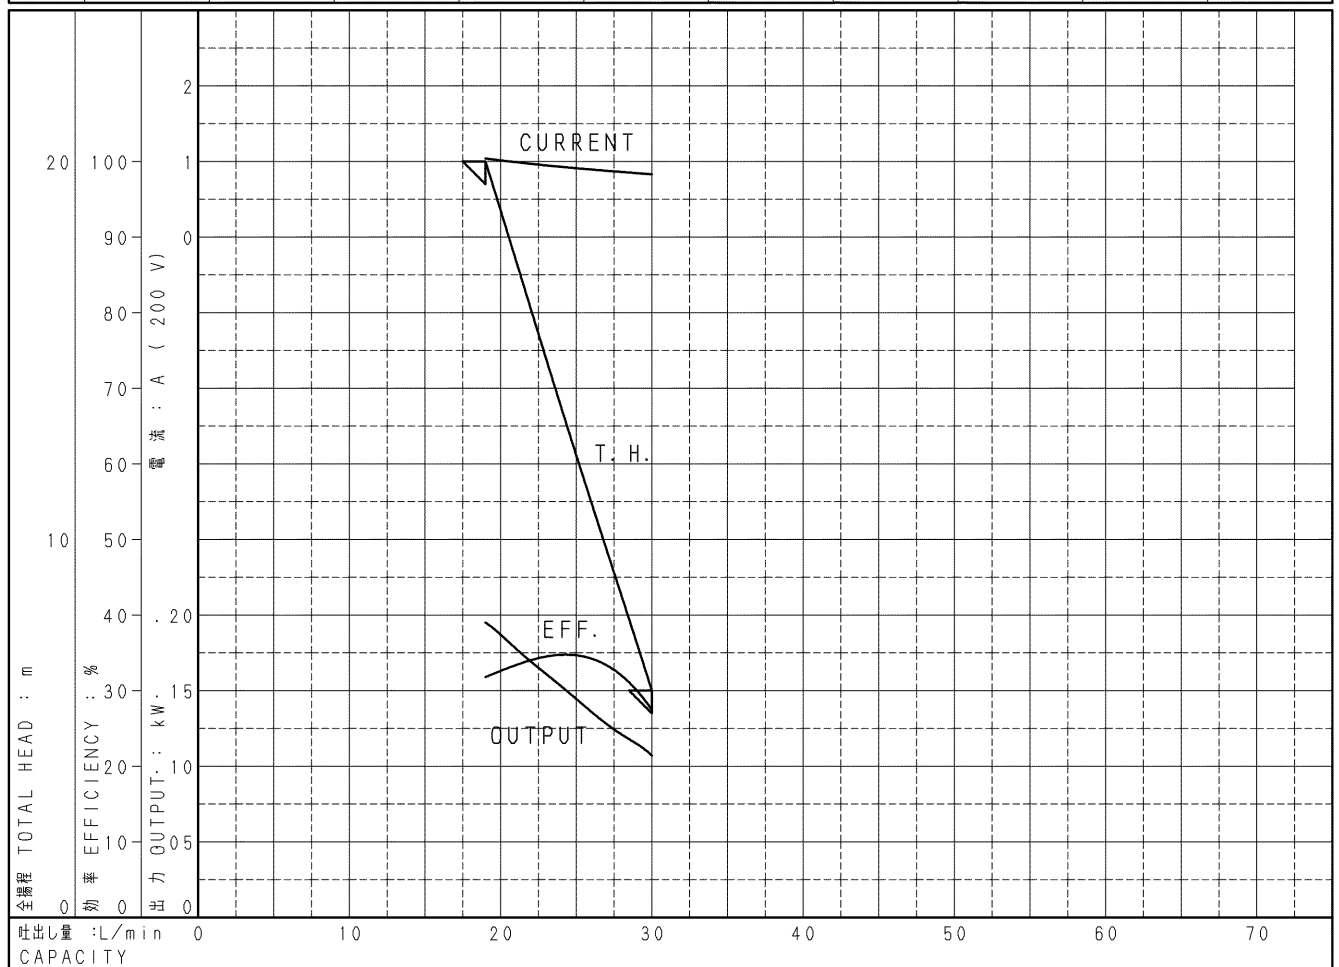

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

95

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25RQFD6.22

000

A4-201G
220714