

エバラRQD型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25RQFD6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2 A 1680 min⁻¹

0.4 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	5.00	45.0	9.6	1.870	0.502	75.7	0.932	0.497	76.6	0.380
2	11.00	36.0	20.2	1.682	0.420	75.8	0.839	0.417	76.3	0.318
3	18.00	25.5	30.7	1.495	0.327	74.3	0.744	0.326	74.5	0.243
4	25.00	14.7	34.8	1.358	0.246	70.1	0.675	0.246	70.1	0.172
5	31.00	6.0	27.3	1.273	0.178	62.3	0.633	0.179	62.2	0.111

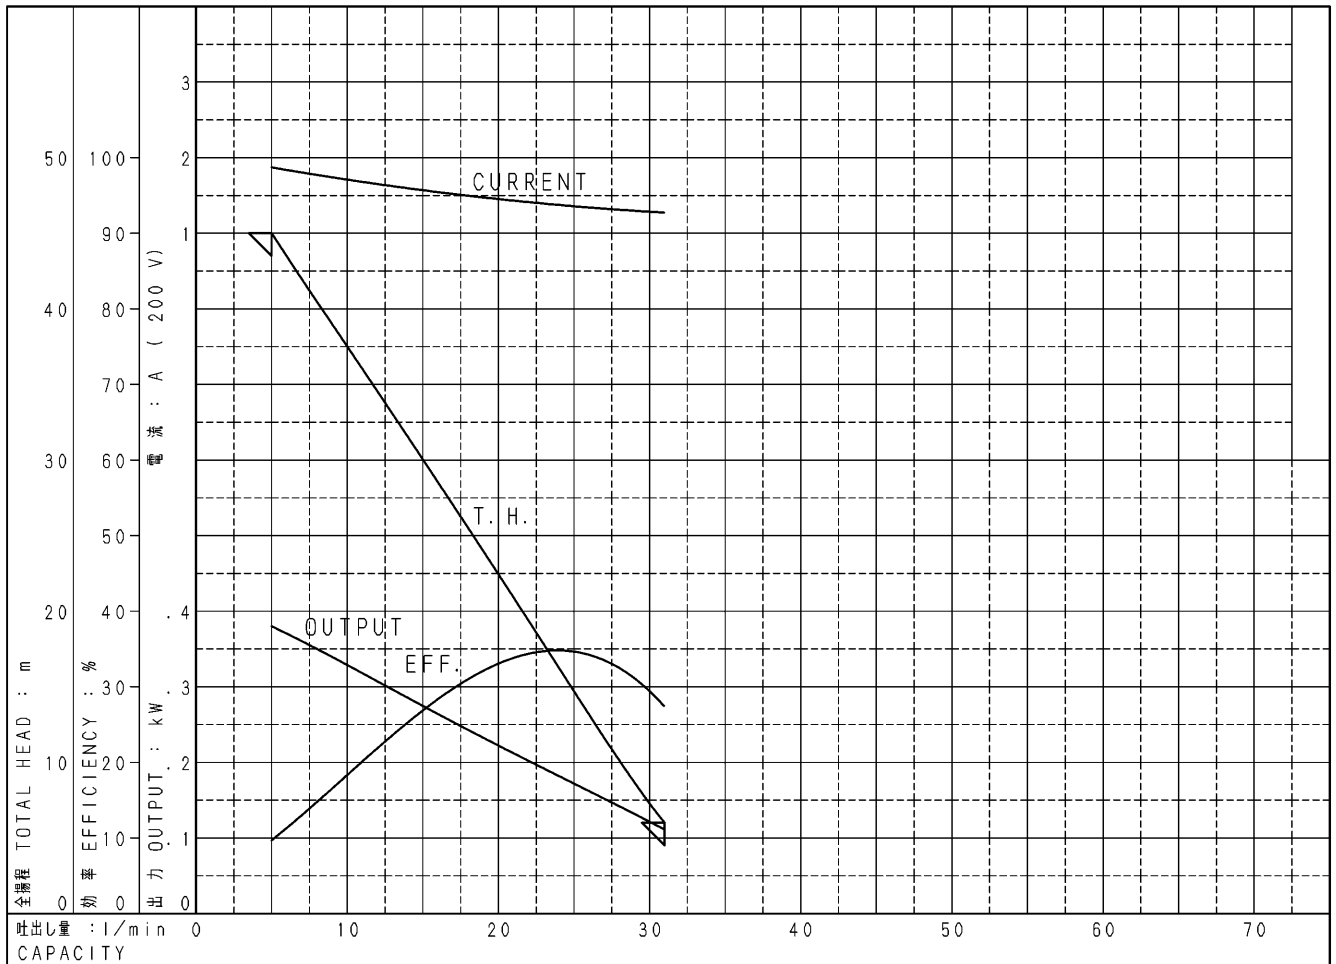

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
在庫製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25RQFD6.41

000

A4-201
181005