

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SCD5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 6.6 A 2845 min⁻¹ 0.25 kW 形式 保護形 TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	13.4	0.0	5.400	0.285	47.5	0.135	
2	13.00	12.5	17.0	5.490	0.309	50.2	0.155	
3	39.00	10.2	34.8	5.670	0.349	53.4	0.186	
4	65.00	7.0	36.7	5.790	0.368	54.9	0.202	
5	85.00	4.1	27.0	5.860	0.379	55.5	0.210	

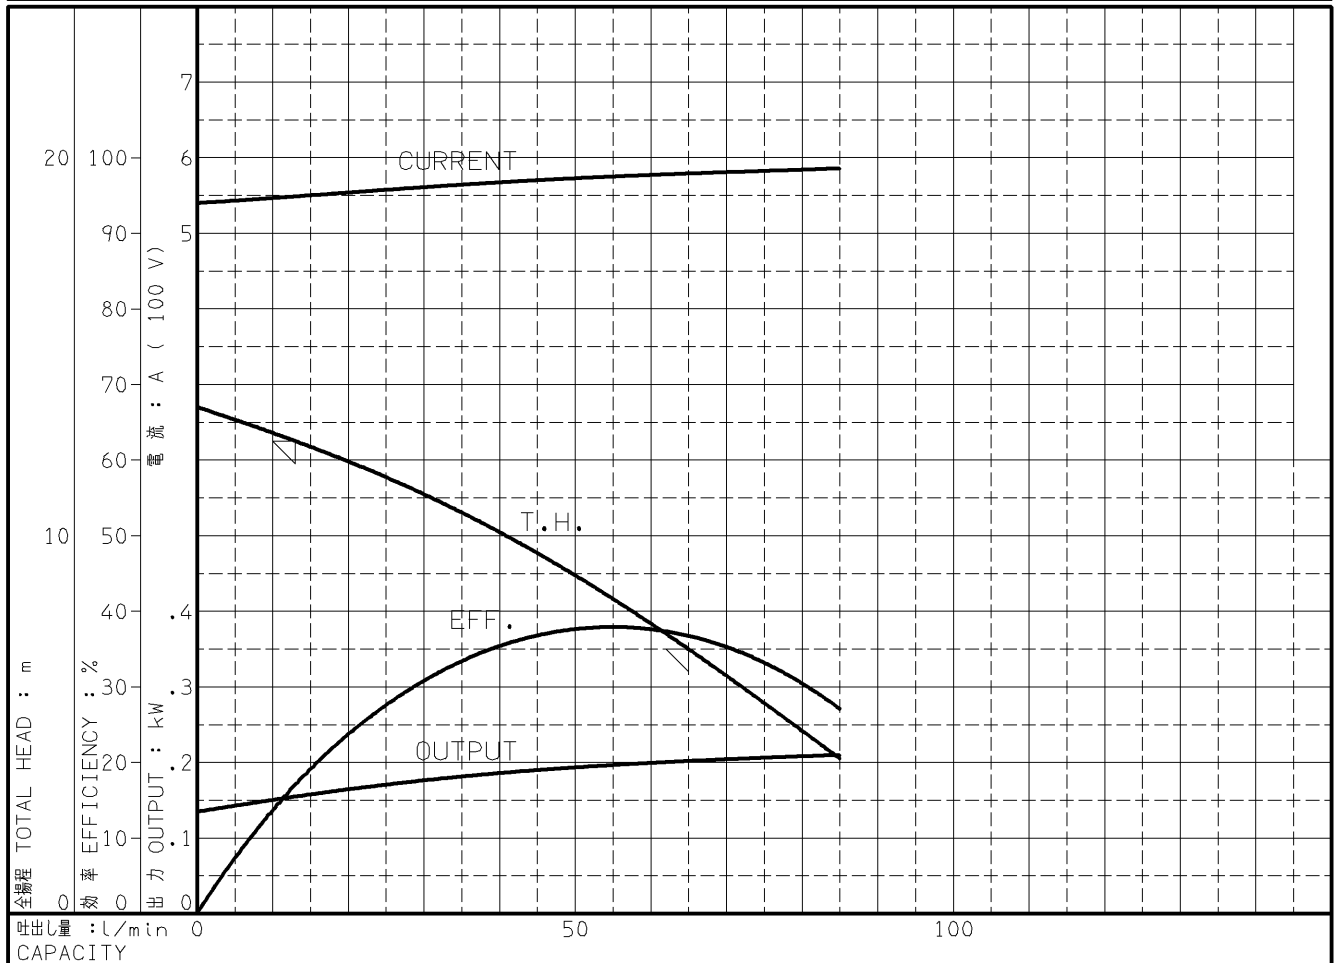

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

108

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25SCD5.25S

000

A4-202AE

050615