

エバラSCD型ステンレス製渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SCD6.25S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格
MOTOR RATING

100 V 5.6 A 3420 min⁻¹ 0.25 kW

形式 保護形
TYPE OPEN

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
l/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	15.4	0.0	3.890	0.226	60.3	0.136	
2	13.00	14.5	17.6	4.180	0.271	64.2	0.174	
3	39.00	12.0	34.2	4.660	0.336	66.4	0.223	
4	65.00	9.0	38.7	4.920	0.369	66.7	0.246	
5	85.00	6.3	34.9	4.980	0.375	66.7	0.250	

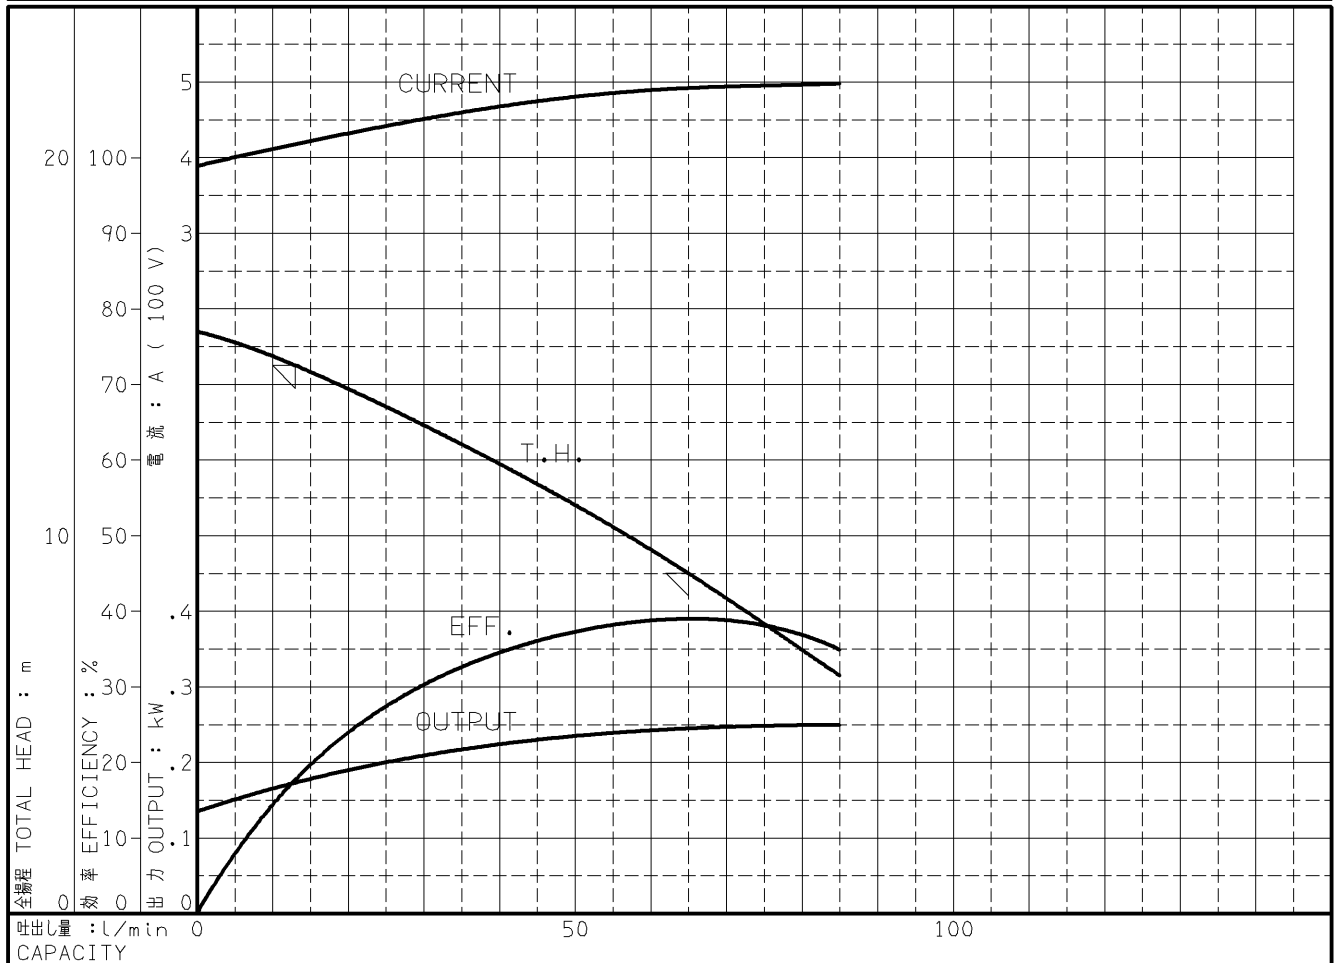

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

98

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25SCD6.25S

000

A4-202AE

050615