

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQF5.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.3 A 1410 min⁻¹
 400 V 0.6 A 1410 min⁻¹

0.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	6.3	0.0	1.150	0.206	63.2	0.580	0.206	63.2	0.130
2	40.0	5.4	22.2	1.190	0.240	66.0	0.600	0.240	66.0	0.158
3	60.0	4.8	27.7	1.210	0.253	66.8	0.610	0.253	66.8	0.169
4	80.0	4.0	29.4	1.230	0.264	67.2	0.620	0.264	67.2	0.177
5	100.0	3.1	27.7	1.240	0.270	67.5	0.620	0.270	67.5	0.182

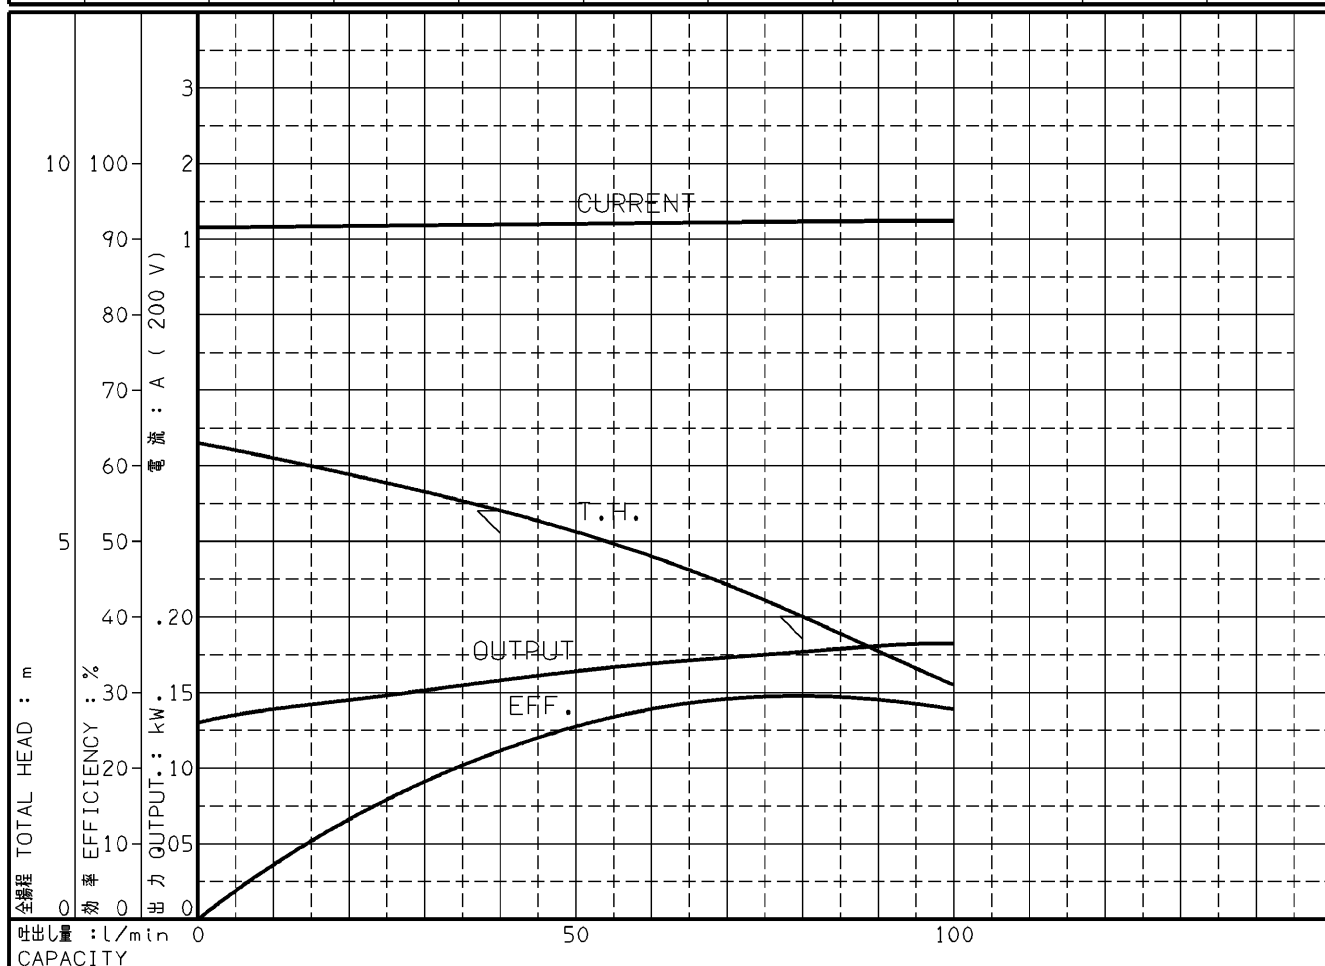

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25SQF5.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990413