

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQF6.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 0.98 A 1680 min⁻¹
400 V 0.51 A 1680 min⁻¹

0.2 kW 形式 TYPE 全閉形 T.E.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	7.9	0.0	0.813	0.214	70.7	0.411	0.214	70.7	0.151
2	50.0	6.3	27.9	0.914	0.256	72.1	0.468	0.256	72.1	0.184
3	70.0	5.5	32.6	0.943	0.265	72.2	0.484	0.265	72.2	0.191
4	90.0	4.5	33.5	0.959	0.271	72.3	0.494	0.271	72.3	0.196
5	100.0	3.9	31.7	0.972	0.277	72.3	0.501	0.277	72.3	0.200

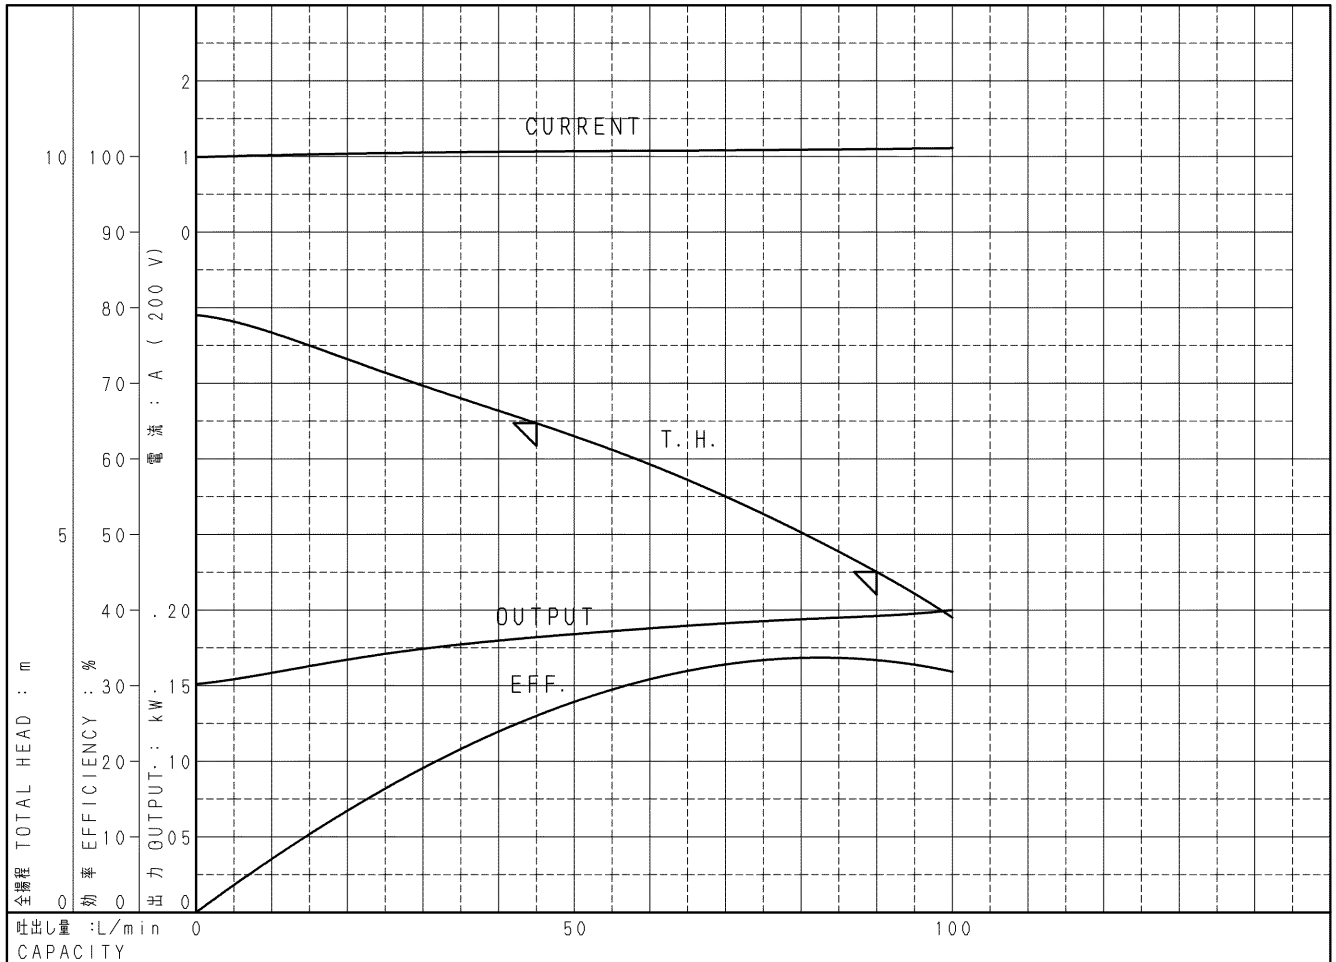

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P25SQF6.21

000

A4-201G
220213