

エバラSQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQF6.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.2 A 1700 min⁻¹
400 V 0.55 A 1700 min⁻¹

0.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	7.9	0.0	0.990	0.214	70.7	0.500	0.214	70.7	0.151
2	50.0	6.3	27.9	1.070	0.256	72.1	0.540	0.256	72.1	0.184
3	70.0	5.5	32.6	1.080	0.266	72.2	0.540	0.266	72.2	0.192
4	90.0	4.5	33.5	1.100	0.273	72.3	0.550	0.273	72.3	0.197
5	100.0	3.9	31.7	1.110	0.277	72.3	0.560	0.277	72.3	0.200

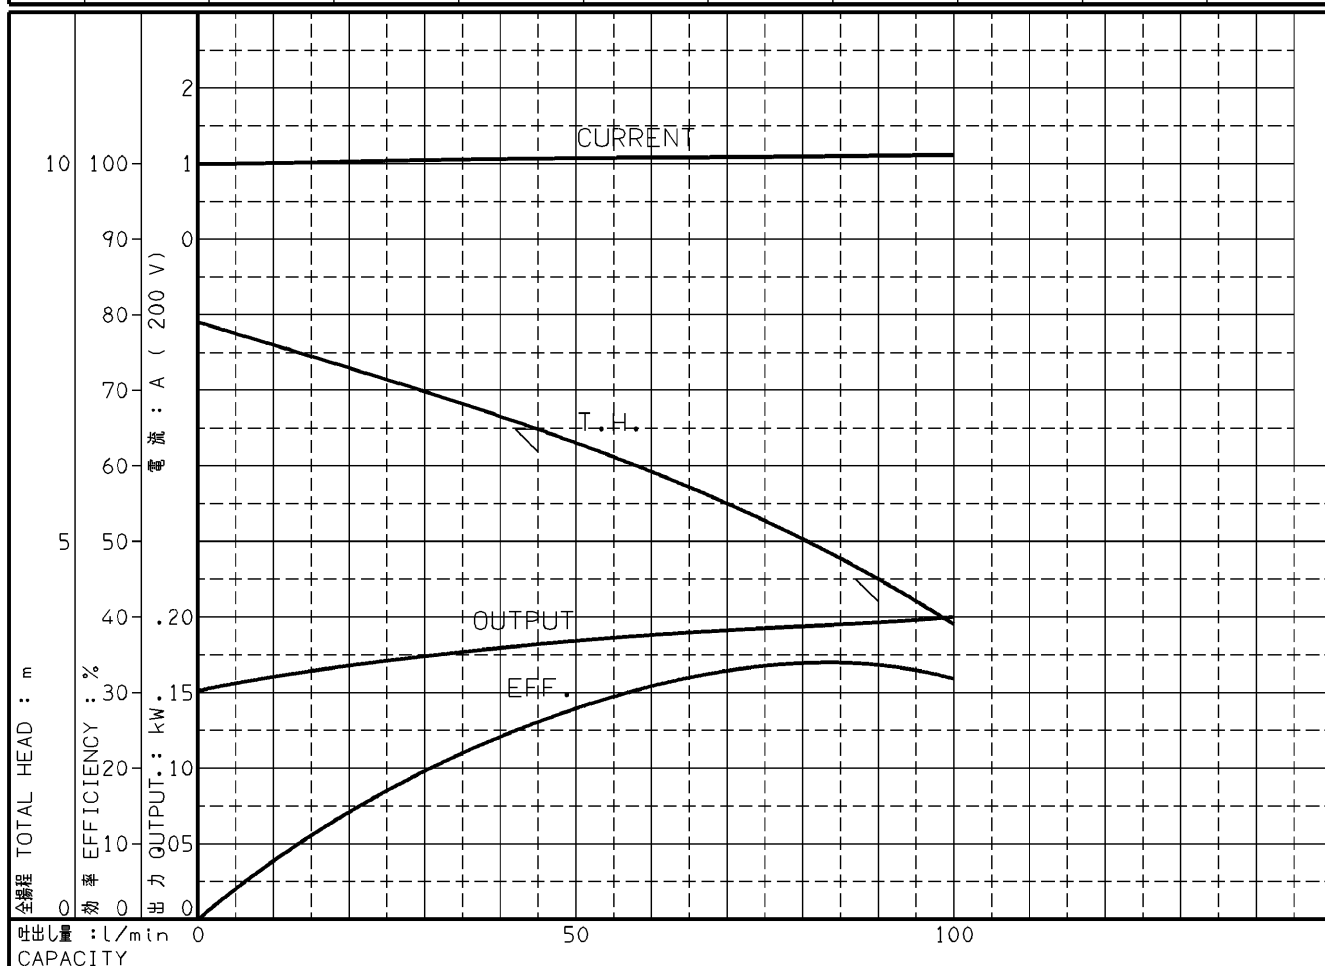

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

138

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P25SQF6.2

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990415