


エバラSQD型自吸ポンプ
EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25SQFD5.25SA 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.9 A 2910 min⁻¹ 0.25 kW 形式 TYPE 防滴保護形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	8.7	0.0	4.315	0.264	58.0			0.153
2	50.0	6.8	30.4	4.542	0.298	61.4			0.183
3	65.0	6.1	34.0	4.619	0.309	62.2			0.192
4	125.0	2.5	24.1	4.791	0.332	63.6			0.211
5	130.0	2.1	21.3	4.791	0.332	63.6			0.211

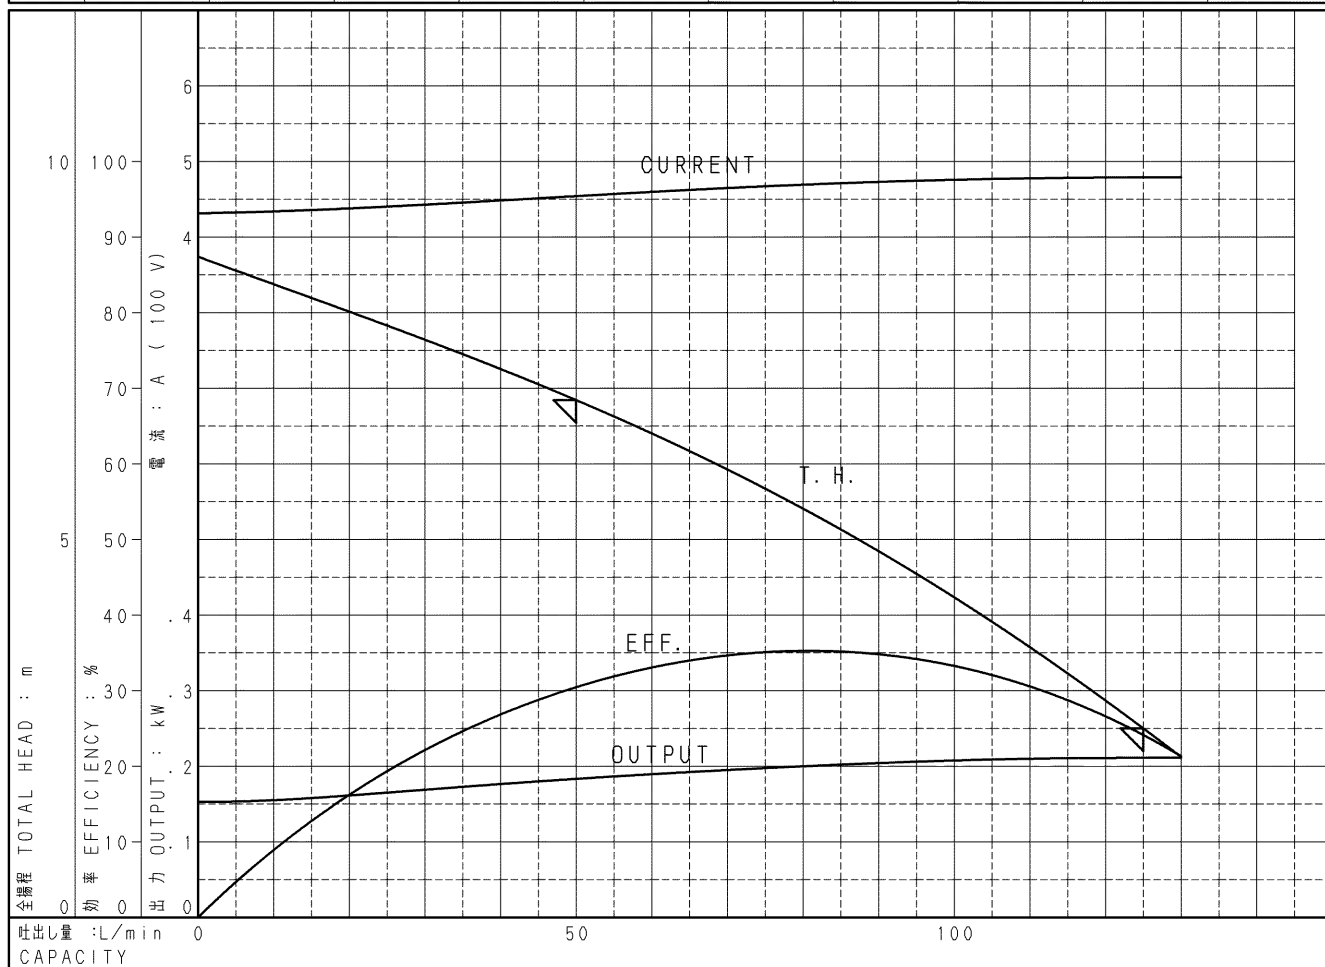

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL		吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY		
					min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25SQFD5.25SA

000

A4-201A
231007