

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25SQFD6.25SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 5.2 A 3490 min⁻¹ 0.25 kW 形式 TYPE 防滴保護形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	9.2	0.0	4.518	0.280	63.9			0.179
2	50.0	6.9	26.4	4.790	0.320	66.9			0.214
3	65.0	6.2	29.8	4.850	0.328	67.4			0.221
4	80.0	5.2	30.2	4.902	0.335	67.7			0.227
5	95.0	4.0	26.7	4.946	0.341	68.0			0.232

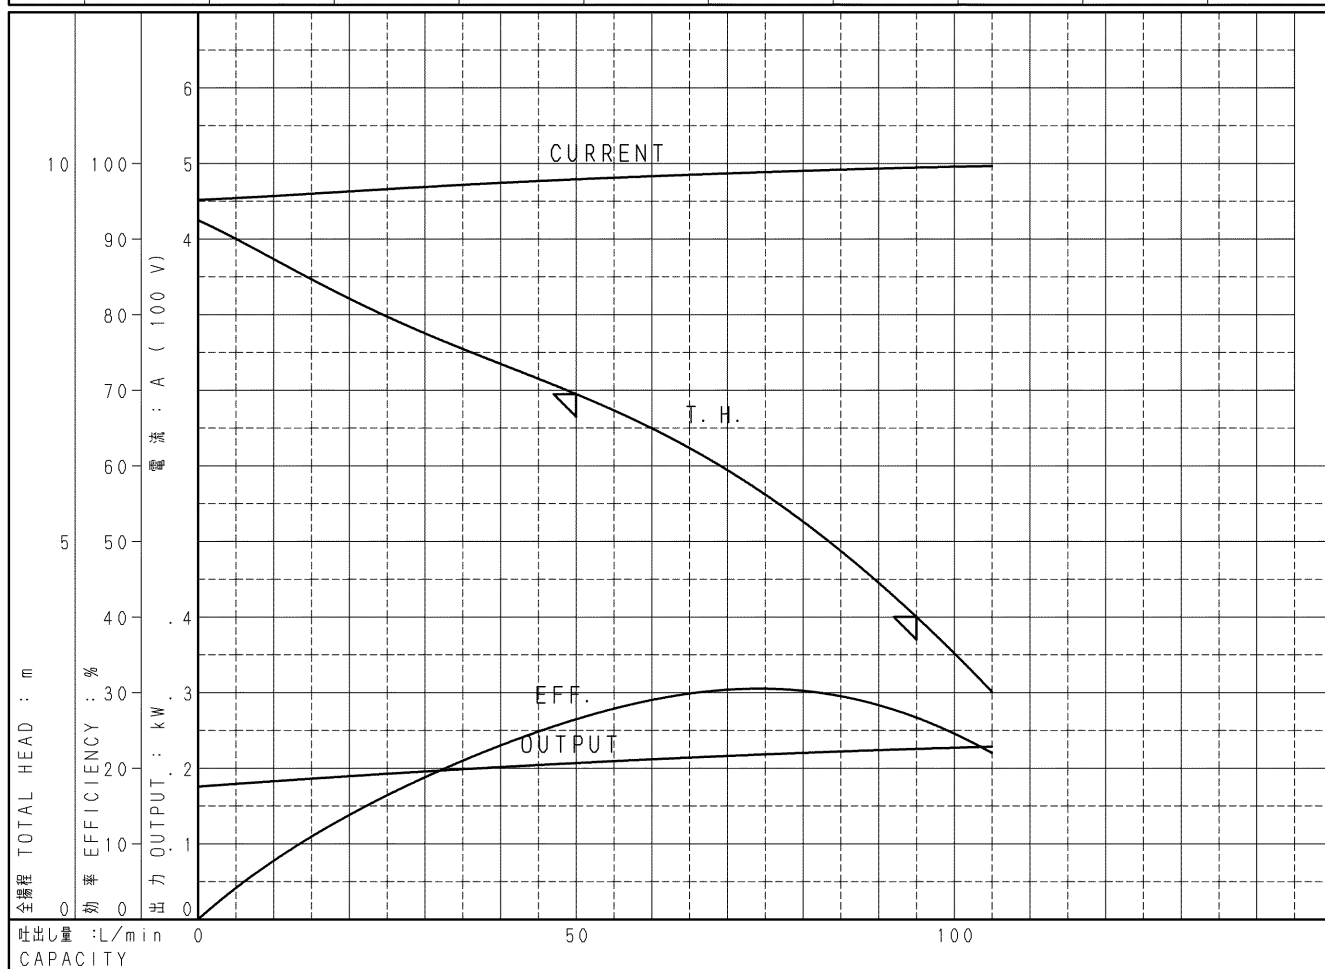

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25SQFD6.25SA

000

A4-201A
231007