

エバラSQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25SQFD6.25S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 5.2 A 3490 min⁻¹ 0.25 kW

形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	10.8	0.0	4.157	0.267	59.5			0.159
2	50.0	8.5	35.7	4.448	0.311	62.4			0.194
3	90.0	6.0	41.7	4.604	0.332	63.5			0.211
4	110.0	4.0	33.3	4.651	0.337	63.8			0.215
5	120.0	2.8	25.3	4.661	0.338	63.9			0.216

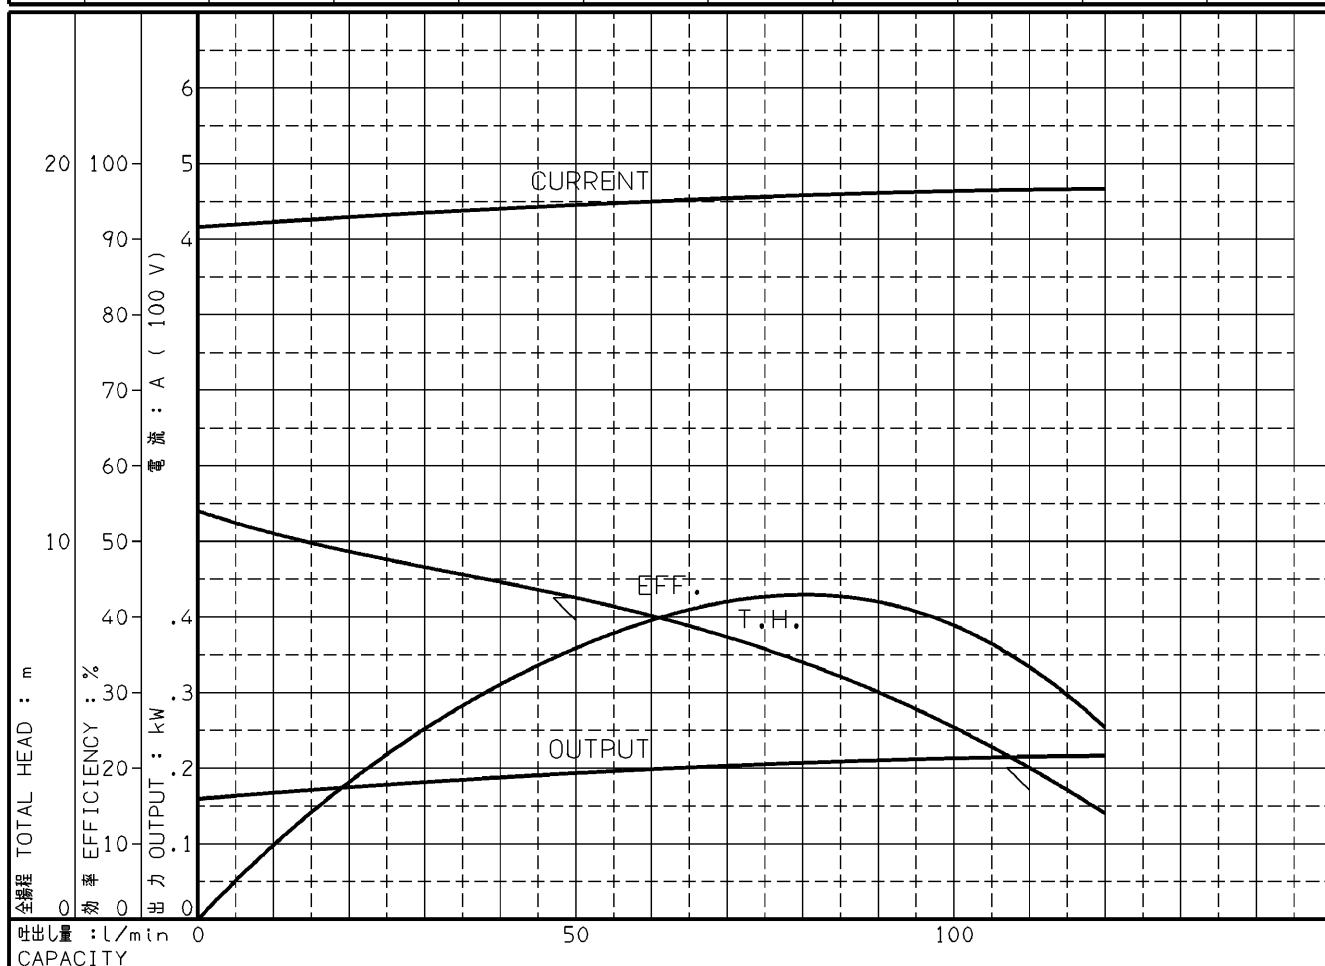

85

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.40 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P25SQFD6.25S

000



EBARA CORPORATION

A4-201A

990722