

エバラS Q D型自吸ポンプ
EBARA SELF PRIMING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 25SQGD5.4SA


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 7.6 A 2840 min⁻¹ 0.4 kW 形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	9.5	0.0	6.082	0.354	65.2			0.231
2	50.0	8.4	26.7	6.261	0.388	66.7			0.259
3	90.0	7.4	37.8	6.477	0.426	68.3			0.291
4	140.0	6.0	41.4	6.759	0.471	70.1			0.330
5	180.0	4.3	35.7	6.939	0.497	71.1			0.353

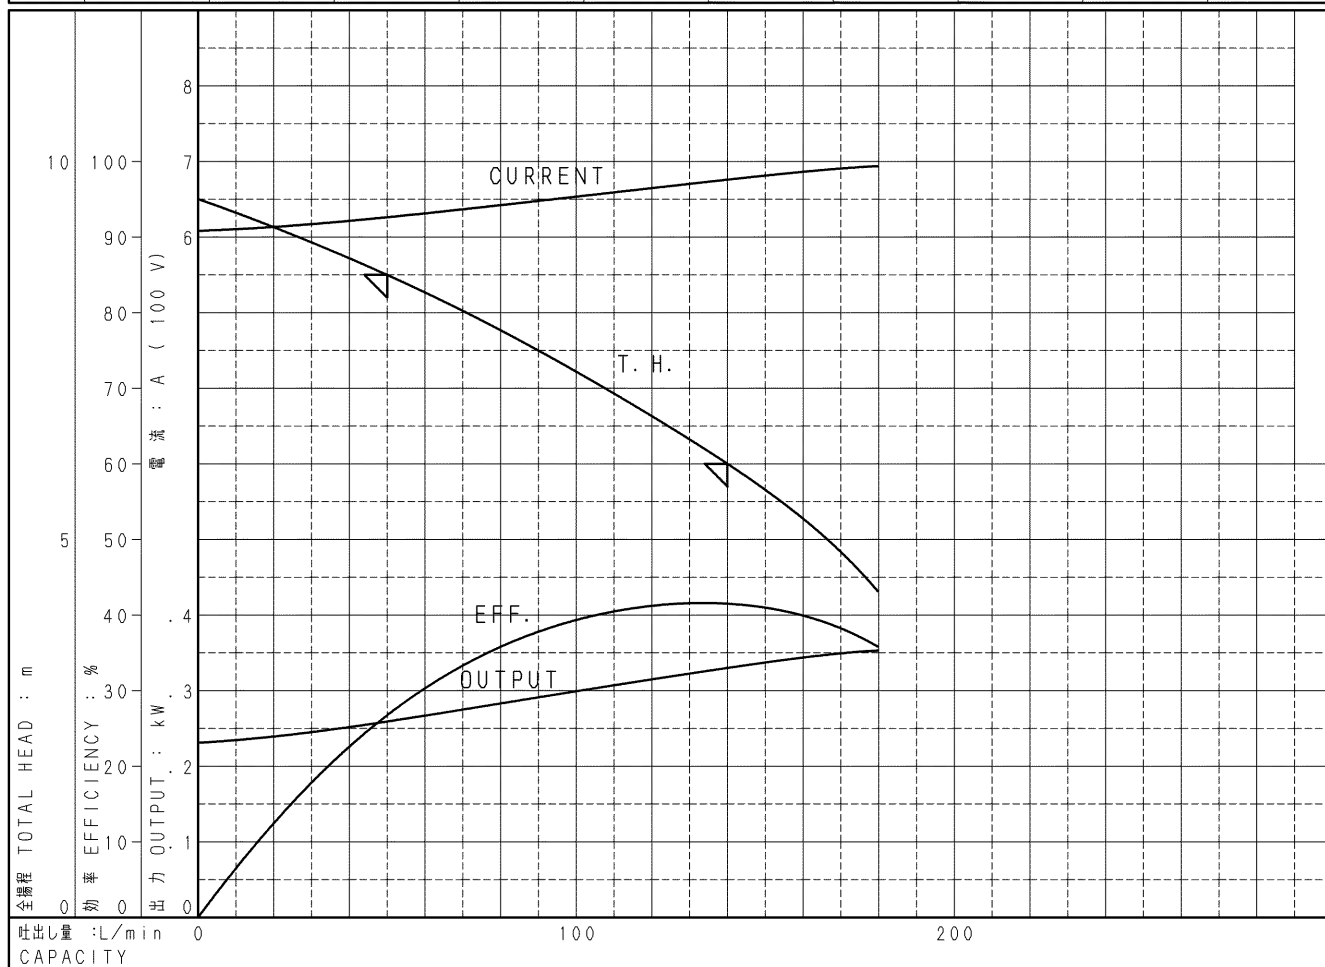

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25SQGD5.4SA

000

A4-201A
231007