

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHMG26.37S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 6.1 A 3340 min<sup>-1</sup> 0.37 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	24.0	0.0	3.902	0.368	39.7	0.146	
2	20.00	20.9	31.5	4.573	0.441	49.0	0.216	
3	36.00	18.0	40.3	5.037	0.490	53.3	0.261	
4	60.00	13.1	42.0	5.520	0.538	56.7	0.305	
5	75.00	9.7	37.5	5.640	0.551	57.4	0.316	

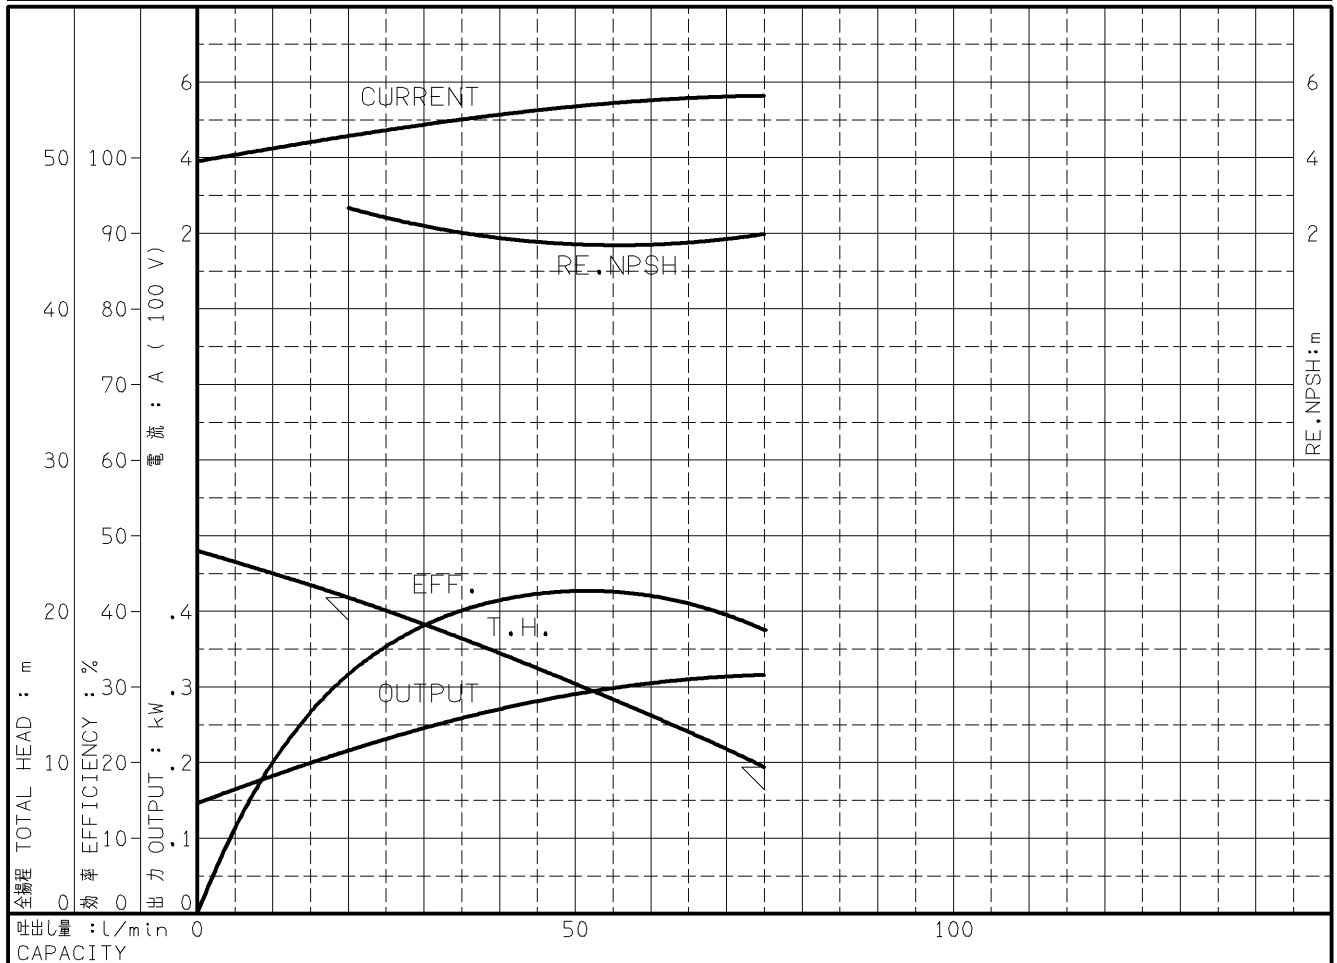

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHMG26.37S

000

A4-201A

130913