

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHMG561.1E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.7 A 3500 min<sup>-1</sup> 1.1 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	61.7	0.0	2.540	0.480	81.7	1.269	0.480	81.7	0.392
2	20.00	55.1	29.8	3.000	0.711	84.7	1.503	0.711	84.7	0.602
3	36.00	48.2	39.7	3.272	0.833	85.4	1.639	0.833	85.4	0.711
4	60.00	35.3	43.9	3.465	0.915	85.8	1.736	0.915	85.8	0.785
5	75.00	25.8	40.2	3.463	0.914	85.8	1.735	0.914	85.8	0.784

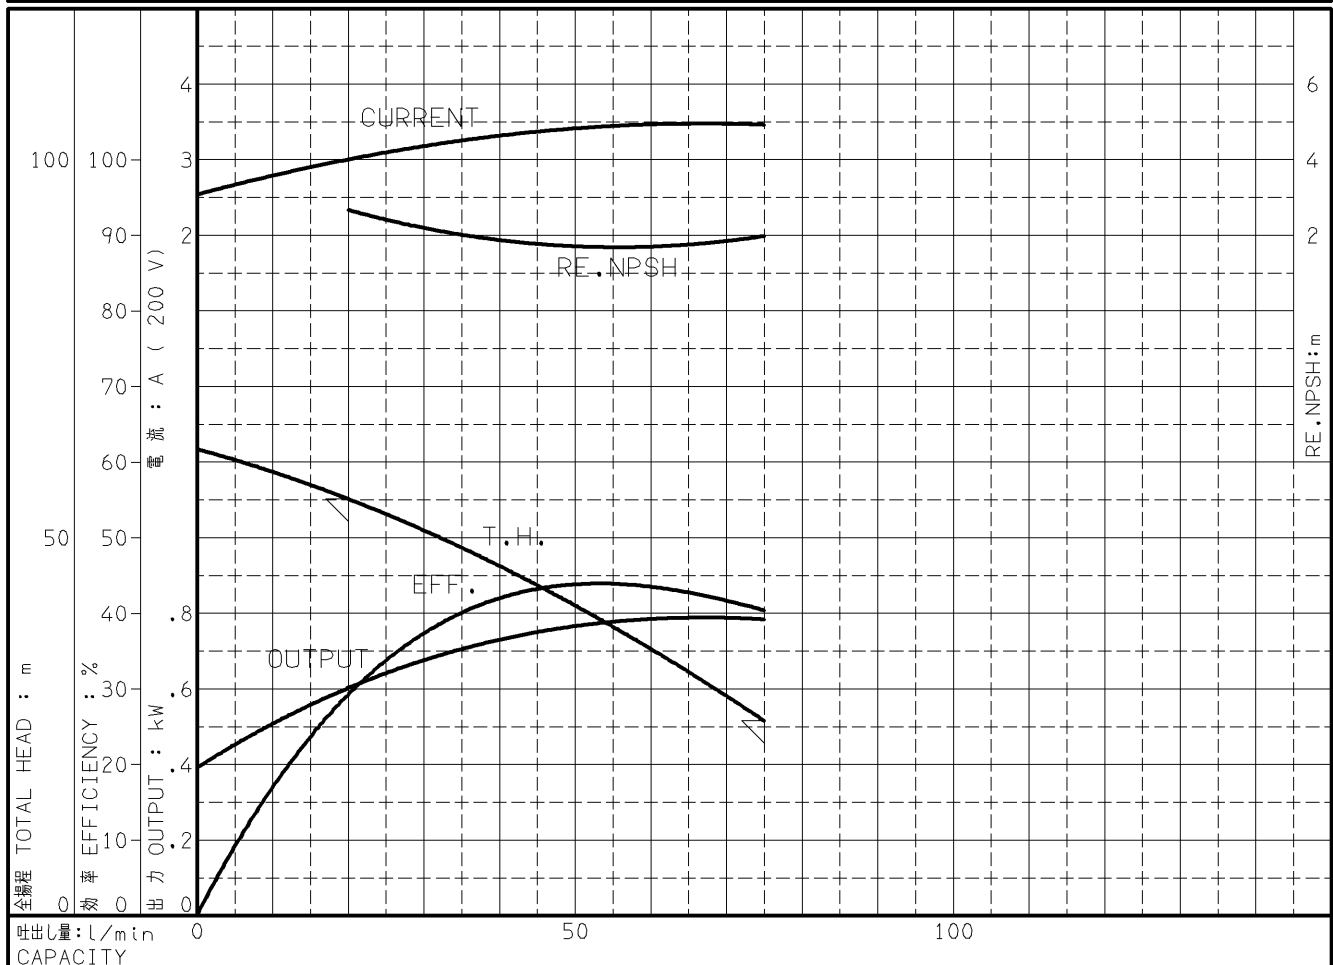

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 89 1.50 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P25X25EHMG561.1E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1  
150411