

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML25.22S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.37 kW


### 電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.3 A 2760 min<sup>-1</sup> 0.37 kW

形式 全閉防まつ屋外形  
TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.00	17.2	0.0	4.846	0.269	52.1		0.140
2	20.00	14.7	27.0	4.967	0.326	54.3		0.177
3	40.00	11.7	38.3	5.030	0.361	55.2		0.199
4	65.00	7.0	35.6	5.062	0.375	55.6		0.208
5	75.00	4.8	28.3	5.069	0.371	55.8		0.207

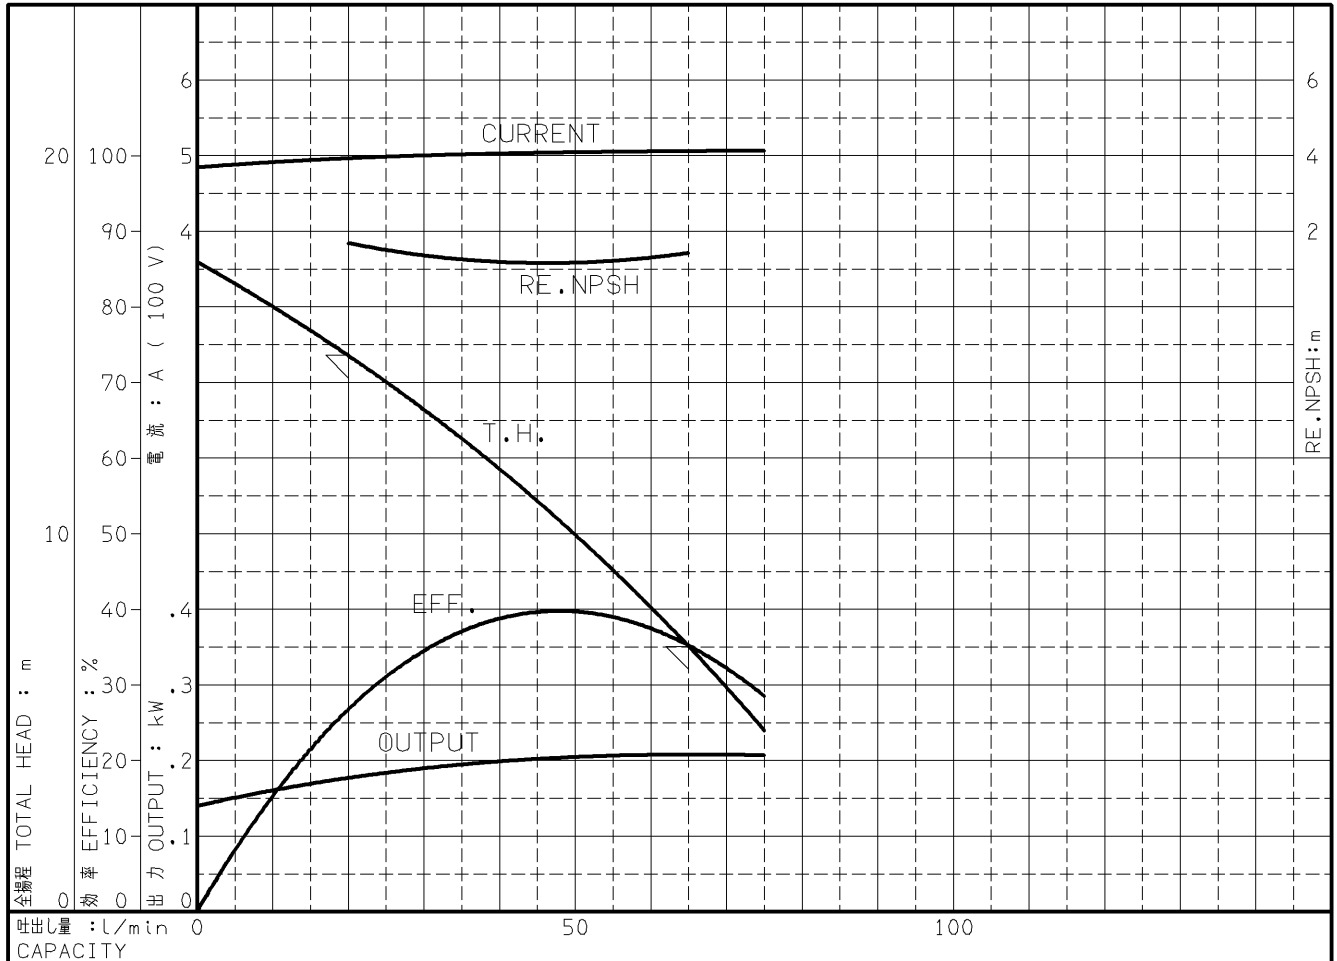

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHML25.22S

000

A4-201A

130913