

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML26.37

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.36 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.8 A 3290 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.94 A 3380 min<sup>-1</sup>

0.36 kW 形式 全閉防まつ屋外形  
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	24.0	0.0	0.954	0.242	64.5	0.587	0.257	60.8	0.156
2	20.00	20.9	28.2	1.258	0.347	69.6	0.692	0.357	67.6	0.241
3	36.00	18.0	36.9	1.437	0.409	70.0	0.760	0.413	69.4	0.286
4	60.00	13.1	40.4	1.569	0.455	69.7	0.813	0.453	70.1	0.317
5	75.00	9.7	37.5	1.567	0.454	69.7	0.812	0.451	70.1	0.316

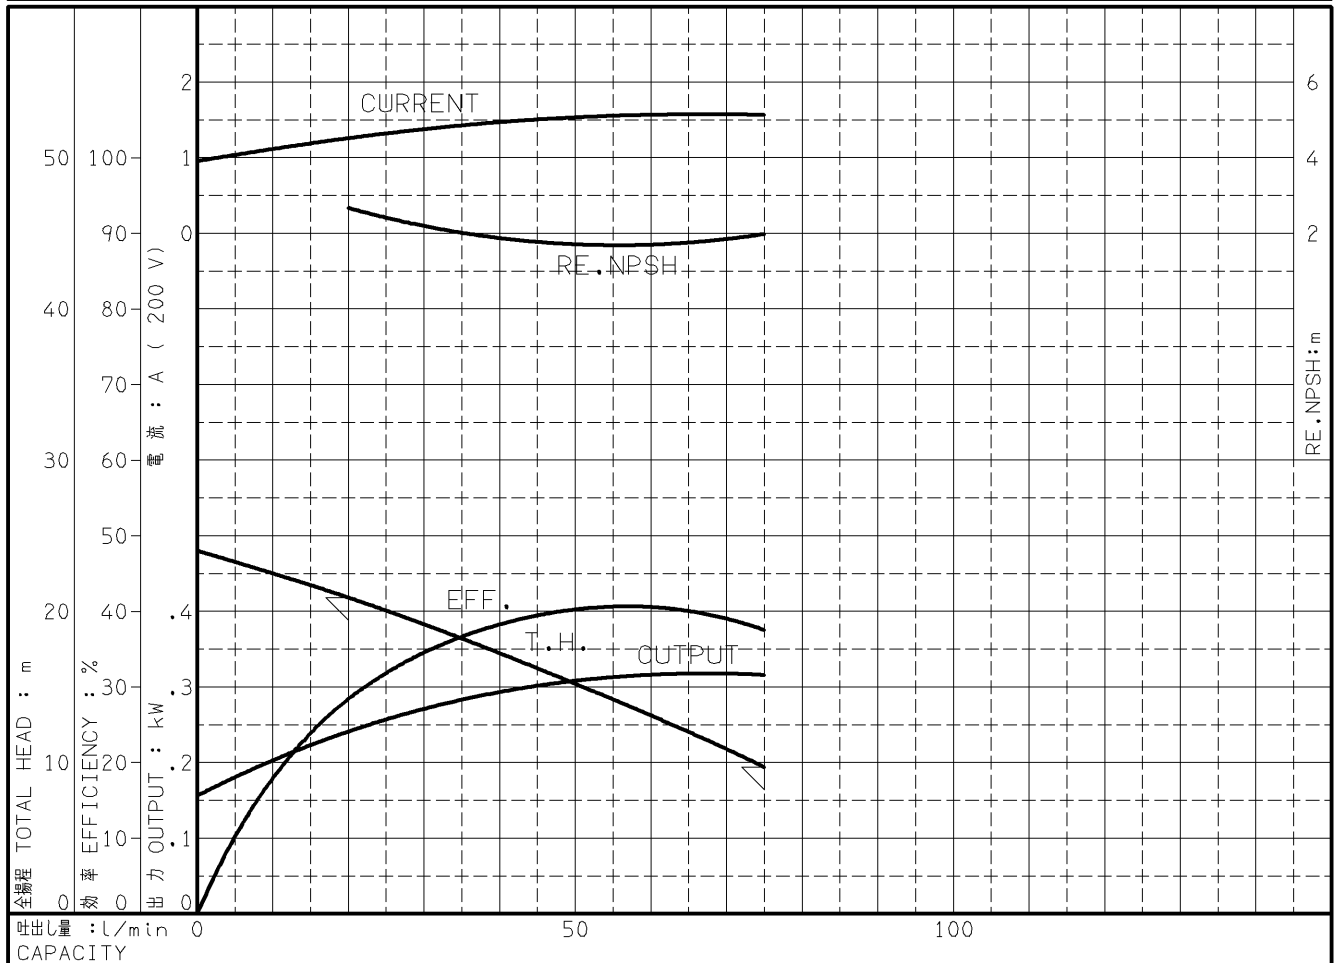

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25X25EHML26.37

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
070425