

# エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML35.37S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.55 kW


### 電動機定格 MOTOR RATING

100 V 8.5 A 2760 min<sup>-1</sup> 0.55 kW

形式 全閉防まつ屋外形  
TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	26.1	0.0	4.708	0.323	45.0	0.145	
2	20.00	22.5	37.2	5.055	0.388	50.8	0.197	
3	40.00	18.1	48.7	5.368	0.440	54.8	0.241	
4	65.00	10.7	42.1	5.587	0.472	57.1	0.269	
5	75.00	7.2	32.7	5.586	0.472	57.1	0.269	

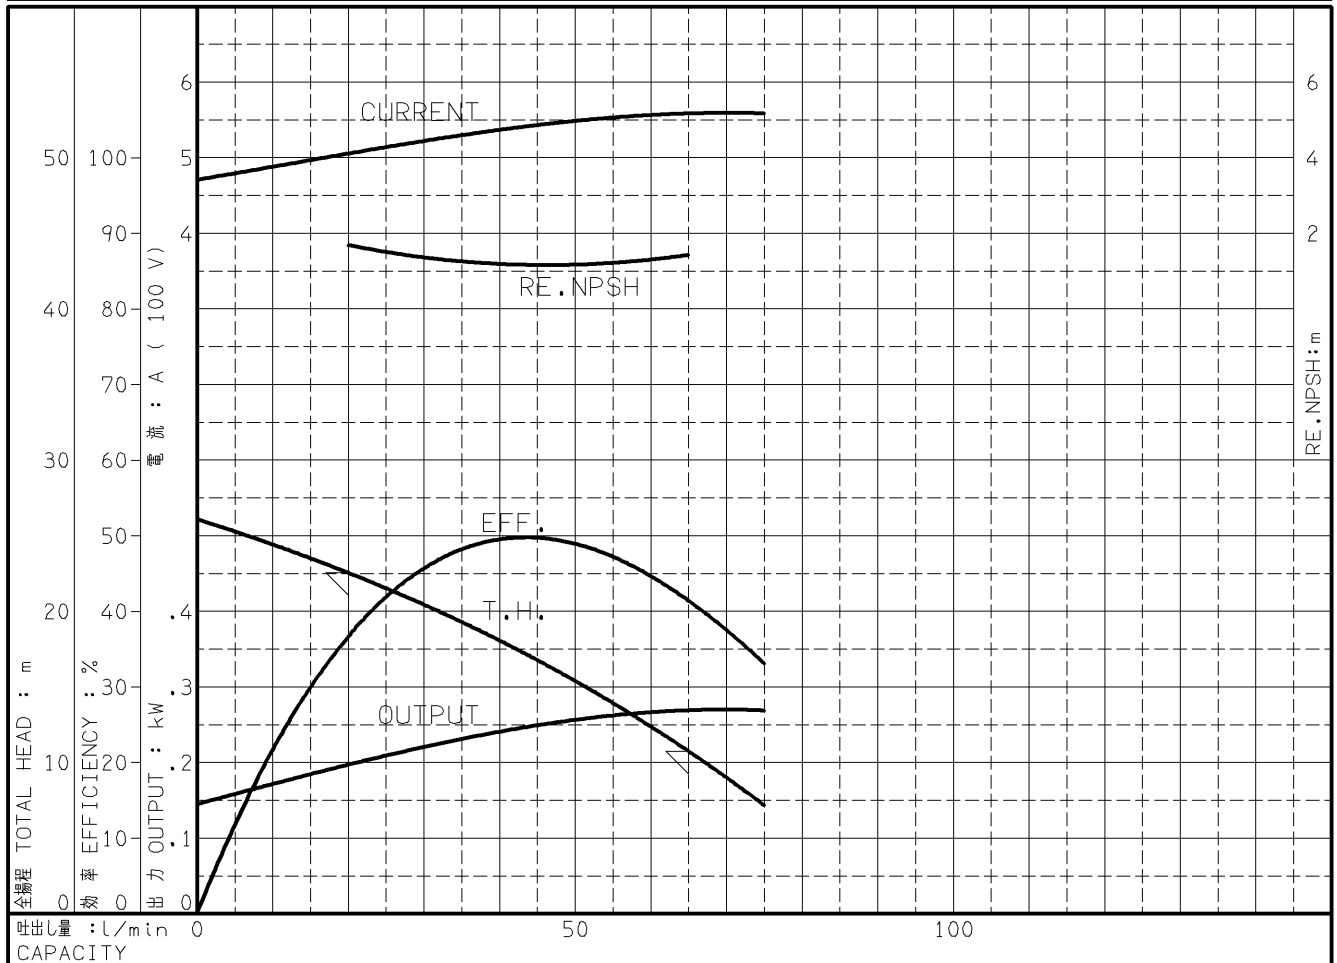

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHML35.37S

000

A4-201A

130913