

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML35.37

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.33 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 1.7 A 2820 min⁻¹
 400 V 1 A 2870 min⁻¹

0.33 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	26.1	0.0	1.011	0.198	71.7	0.767	0.225	63.3	0.142
2	20.00	22.5	31.6	1.230	0.314	74.0	0.836	0.327	71.1	0.232
3	40.00	18.1	41.8	1.375	0.378	74.6	0.886	0.383	73.7	0.282
4	65.00	10.7	38.6	1.408	0.393	74.7	0.898	0.396	74.1	0.293
5	75.00	7.2	31.3	1.373	0.377	74.6	0.886	0.382	73.7	0.281

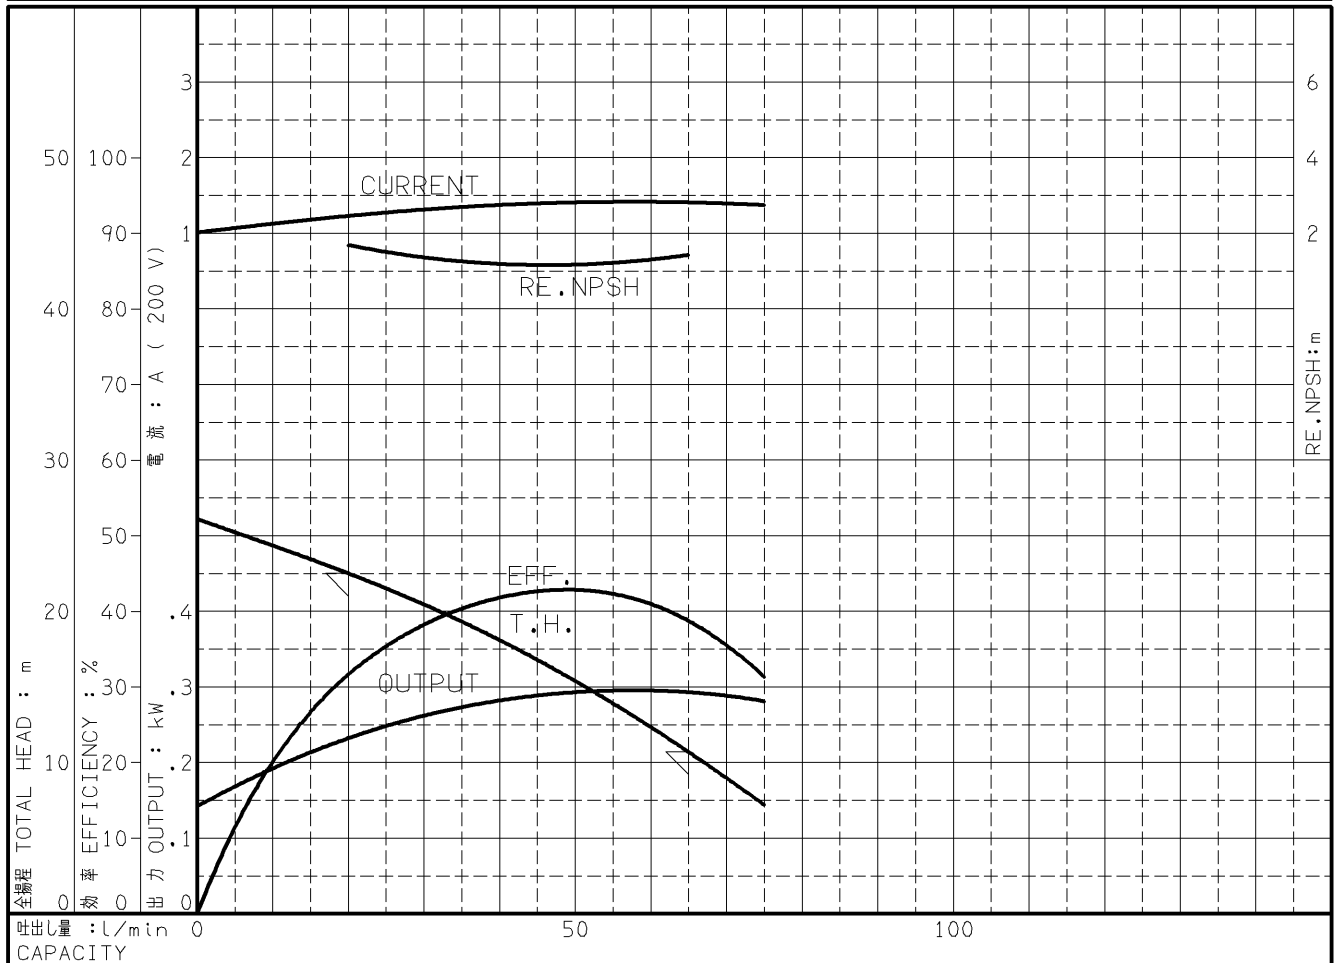

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P25X25EHML35.37

000



EBARA CORPORATION

A4-201
070425