

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML36.55S 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 8.4 A 3330 min⁻¹ 0.55 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.00	36.3	0.0	4.471	0.422	43.7		0.184
2	20.00	31.7	33.0	5.788	0.554	56.5		0.313
3	36.00	27.4	40.9	6.648	0.641	61.2		0.392
4	60.00	19.8	41.6	7.487	0.726	64.1		0.465
5	75.00	14.4	36.7	7.662	0.744	64.4		0.479

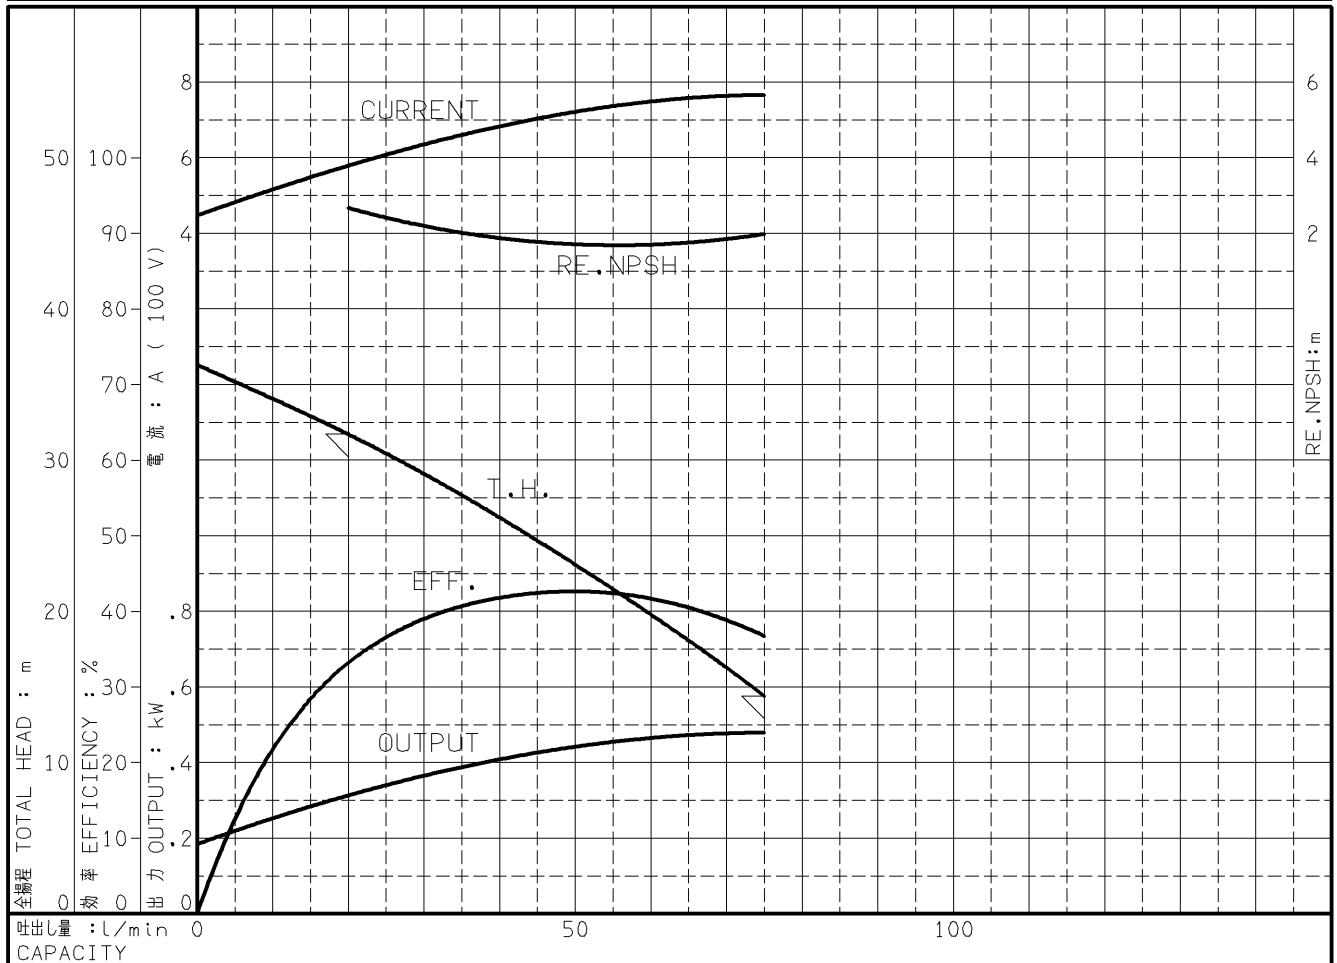

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHML36.55S

000

A4-201A

130913