

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML45.45

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.43 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.2 A 2850 min⁻¹
 400 V 1.5 A 2885 min⁻¹

0.43 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	36.5	0.0	1.452	0.275	72.5	1.122	0.306	65.2	0.199
2	20.00	31.6	32.4	1.713	0.420	75.6	1.195	0.453	70.1	0.317
3	40.00	25.4	43.0	1.891	0.503	76.6	1.252	0.534	72.2	0.385
4	65.00	15.2	40.2	1.935	0.521	76.8	1.267	0.552	72.5	0.400
5	75.00	10.2	32.3	1.893	0.502	76.7	1.253	0.534	72.2	0.385

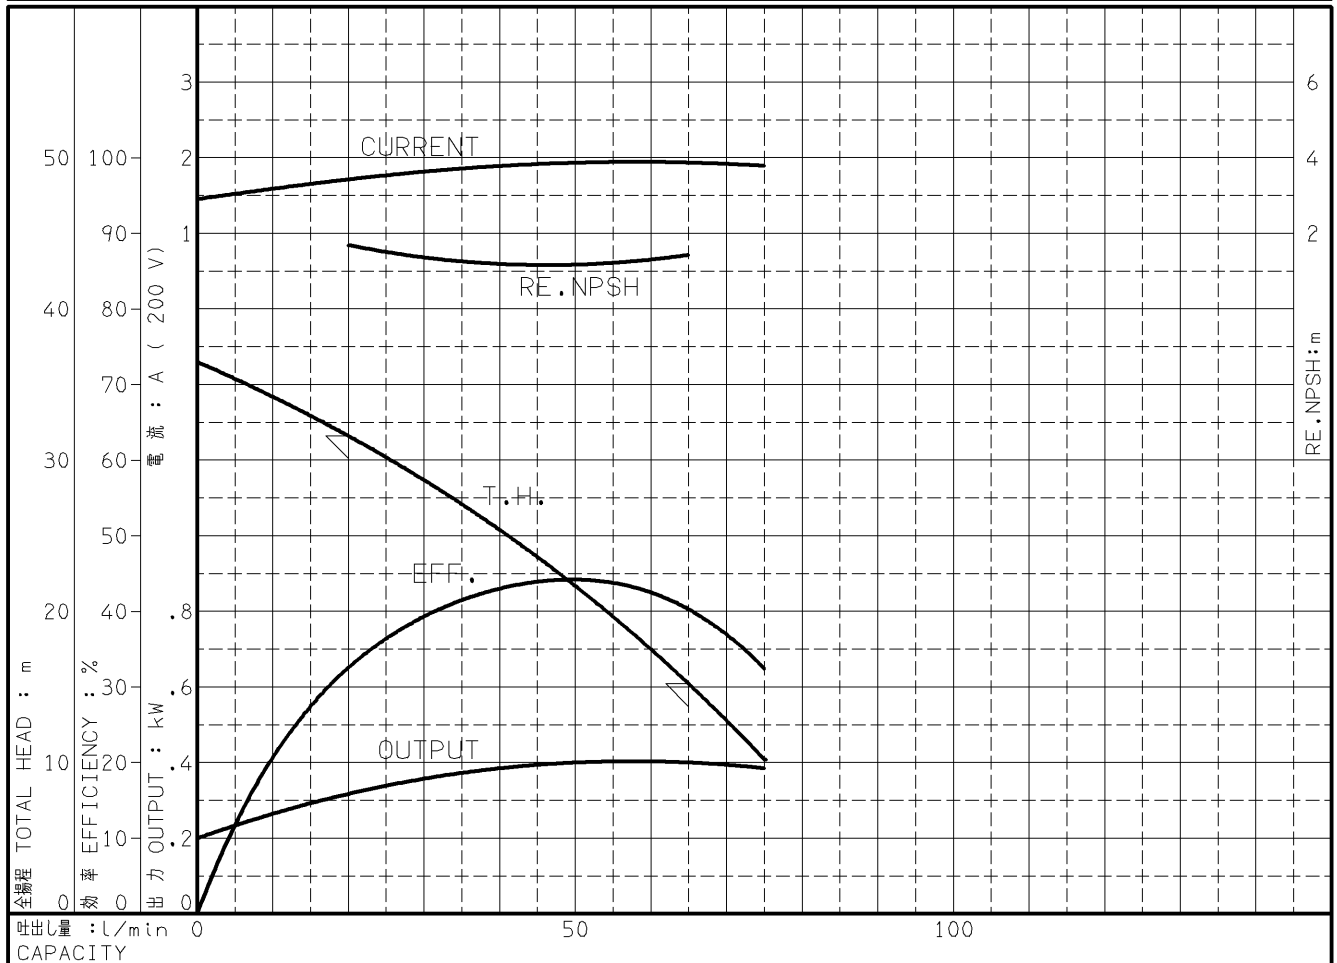

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P25X25EHML45.45

000



EBARA CORPORATION

A4-201

051208