

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML55.75 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.67 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.1 A 2825 min⁻¹ 0.67 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	44.2	0.0	1.727	0.320	74.1	1.327	0.366	64.9	0.237
2	20.00	39.6	32.4	1.912	0.520	76.6	1.456	0.567	70.3	0.398
3	40.00	32.3	42.9	2.121	0.635	77.2	1.544	0.676	72.5	0.490
4	65.00	19.5	40.3	2.182	0.663	77.3	1.567	0.703	72.9	0.512
5	75.00	13.3	32.9	2.130	0.638	77.3	1.547	0.680	72.5	0.493

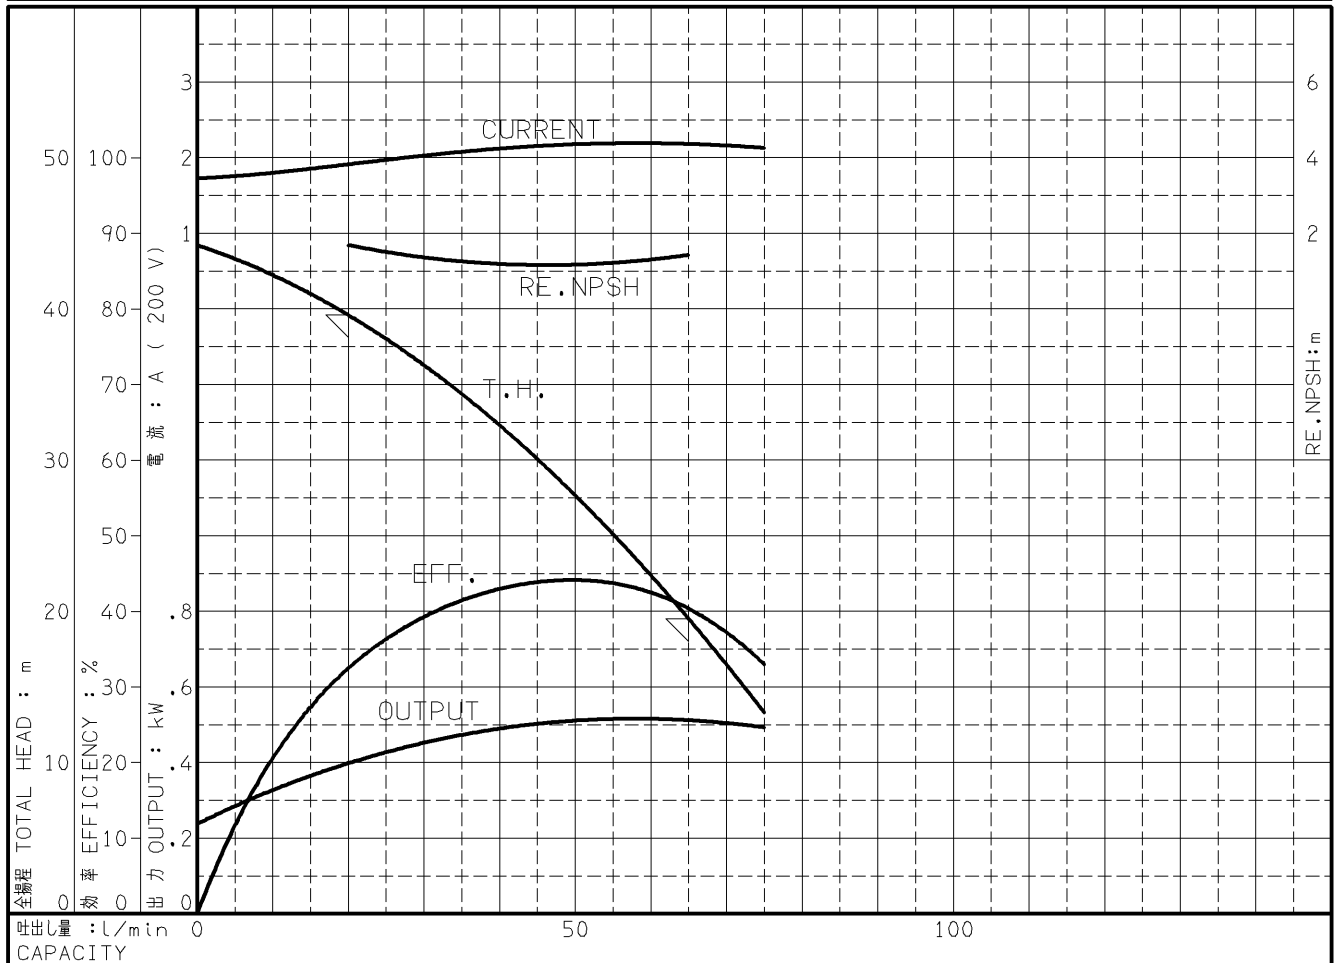

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

89

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHML55.75

000

A4-201

051208