

エバラEHM型ステンレス製横形多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25X25EHML661.1E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4.7 A 3500 min⁻¹ 1.1 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.00	75.0	0.0	2.682	0.556	83.2	1.341	0.556	83.2	0.462
2	20.00	66.3	30.8	3.244	0.820	85.3	1.625	0.820	85.3	0.700
3	36.00	57.3	41.2	3.548	0.950	85.9	1.777	0.950	85.9	0.816
4	60.00	41.1	45.2	3.744	1.030	86.2	1.874	1.030	86.2	0.888
5	75.00	29.5	40.8	3.728	1.023	86.2	1.866	1.023	86.2	0.882

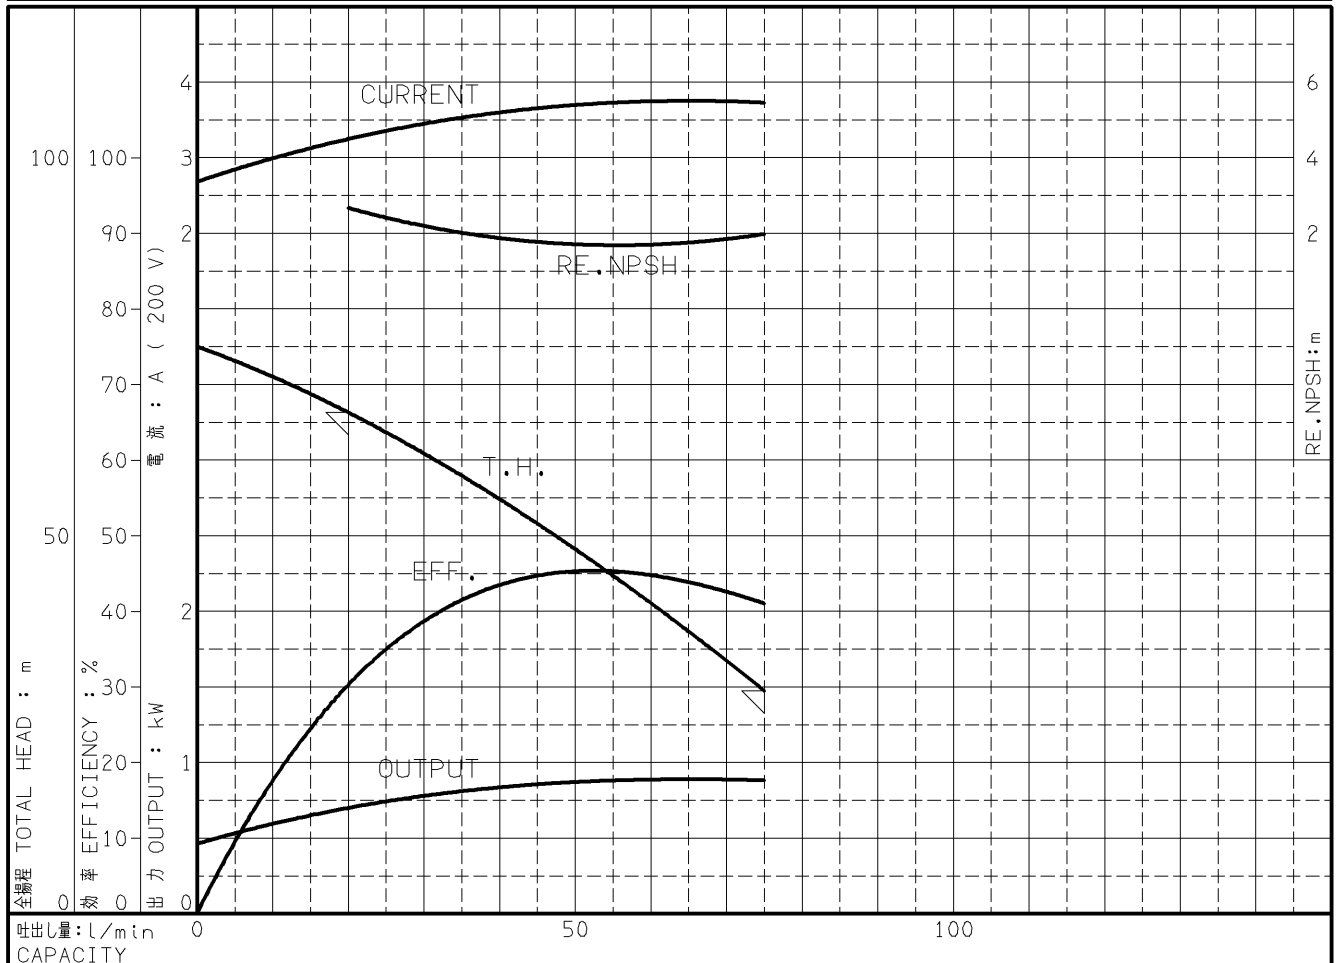

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 89 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25X25EHML661.1E 000

A4-201F1
150323