

エバラDRM4型両吸込マルチエースファン

EBARA DOUBLE SUCTION MULTIACE FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2DRM4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 9.4 A 1755 min⁻¹
400 V 4.7 A 1755 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	690	690	0.0	5.16	0.678	83.2	2.581	0.678	83.2	0.564	73.0	71.0
2	31.1	529	534	38.8	5.40	0.834	85.6	2.704	0.834	85.6	0.714	71.0	68.0
3	62.2	507	528	54.0	5.98	1.151	88.2	2.994	1.151	88.2	1.015	70.0	67.0
4	94.4	463	512	54.7	7.02	1.628	89.5	3.510	1.628	89.5	1.458	72.0	68.5
5	126.6	340	427	45.6	8.49	2.209	89.8	4.246	2.209	89.8	1.984	76.0	72.0
6	158.8	166	303	31.7	10.29	2.856	89.3	5.149	2.856	89.3	2.552	80.5	77.0

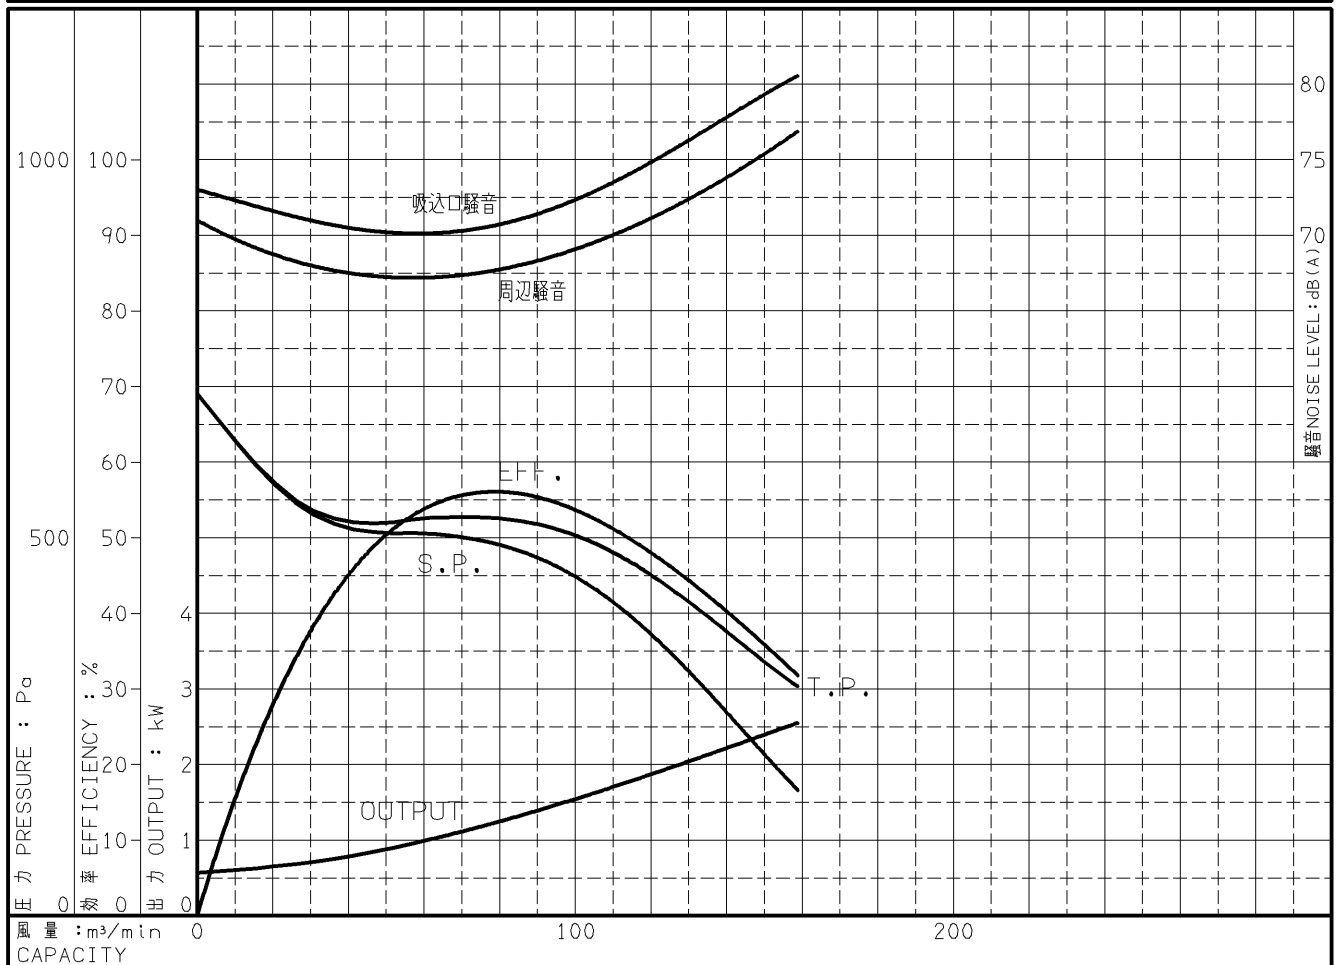

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.
		回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
		min ⁻¹	数量 QTY



図番 DWG. NO. P2DRM4-1295-62.2

000

A4-207T

150227