

# エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU35.08S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 80 W

電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 1.1 A 1355 min<sup>-1</sup> 80 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL				
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT			
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.				A	W	%
1	0.00	214	214	0.0	0.800	66.20	50.0				33.09	46.0	35.5
2	0.80	209	209	8.2	0.800	66.90	50.3				33.69	45.5	35.0
3	1.60	203	203	15.8	0.810	67.40	50.7				34.19	44.5	34.5
4	7.66	157	164	57.5	0.820	69.80	52.2				36.41	38.5	29.0
5	13.73	110	131	69.7	0.880	76.10	56.6				43.13	39.0	30.0
6	19.80	5	48	42.9	0.830	70.50	52.9				37.30	42.0	33.0

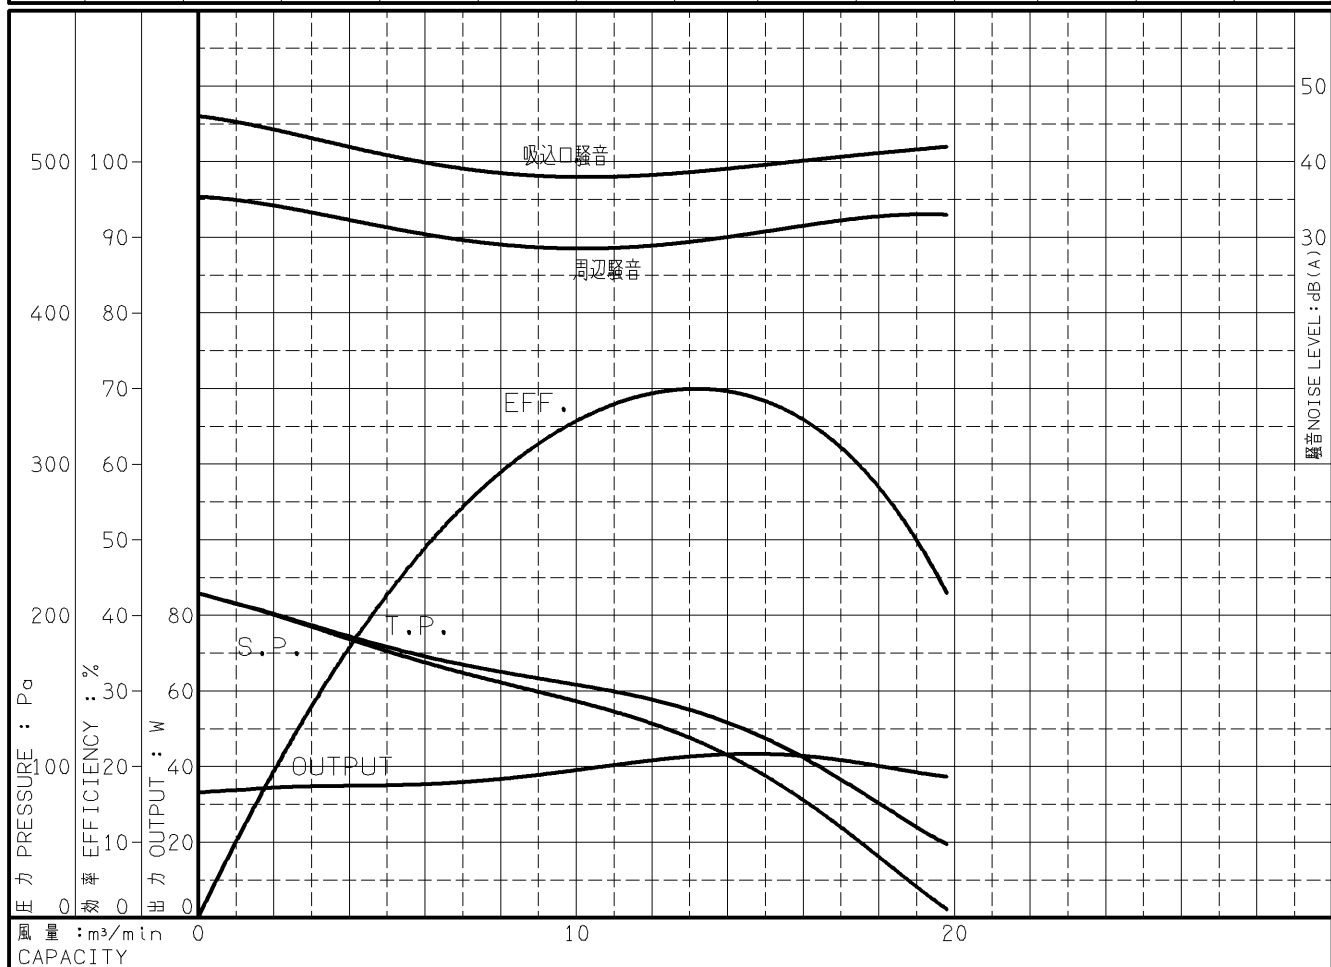

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P2LFU35.08S

000

A4-207A

051005