

# エバラLFU3型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU36.025S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 25 W

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 0.64 A 1090 min<sup>-1</sup> 25 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	W	%	W	dB(A)	dB(A)	
1	0.00	177	177	0.0	0.570	56.80	35.5	20.20	43.0	32.5
2	0.70	171	171	9.8	0.570	57.20	35.7	20.40	42.0	31.5
3	1.40	164	164	18.7	0.580	57.30	35.7	20.50	41.0	30.5
4	6.26	115	119	57.7	0.590	59.20	36.6	21.70	34.0	26.0
5	11.13	59	73	59.7	0.610	60.80	37.5	22.81	33.0	25.0
6	16.00	3	31	38.8	0.600	59.40	36.8	21.90	37.0	28.5

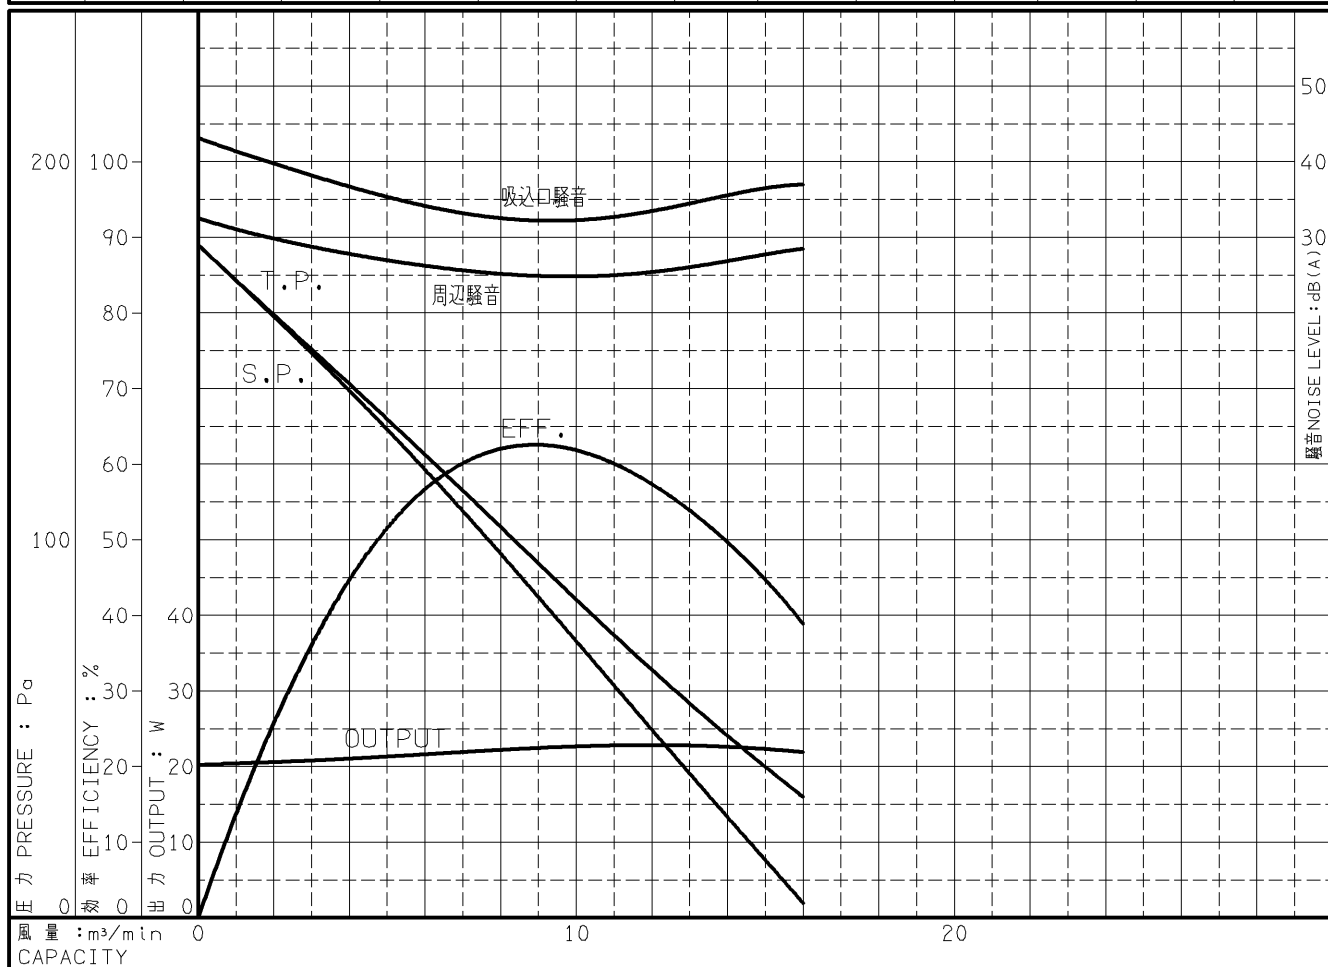

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m<sup>3</sup>).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P2LFU36.025S

000

A4-207A

051005