

# エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU45.04S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 40 W

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 0.68 A 1260 min<sup>-1</sup> 40 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
	m <sup>3</sup> /min	Pa	Pa	%	A	W	%	W		dB(A)	dB(A)
1	0.00	195	195	0.0	0.550	54.43	50.9		27.70	44.0	34.0
2	0.80	190	190	9.1	0.560	54.66	51.0		27.87	43.0	33.0
3	1.60	184	184	17.6	0.560	54.82	51.1		28.01	42.0	32.5
4	7.06	143	149	57.5	0.580	57.54	53.0		30.49	36.5	28.5
5	12.53	99	116	67.0	0.640	63.02	57.6		36.30	37.5	28.5
6	18.00	6	42	38.4	0.610	59.74	55.4		33.10	41.0	31.5

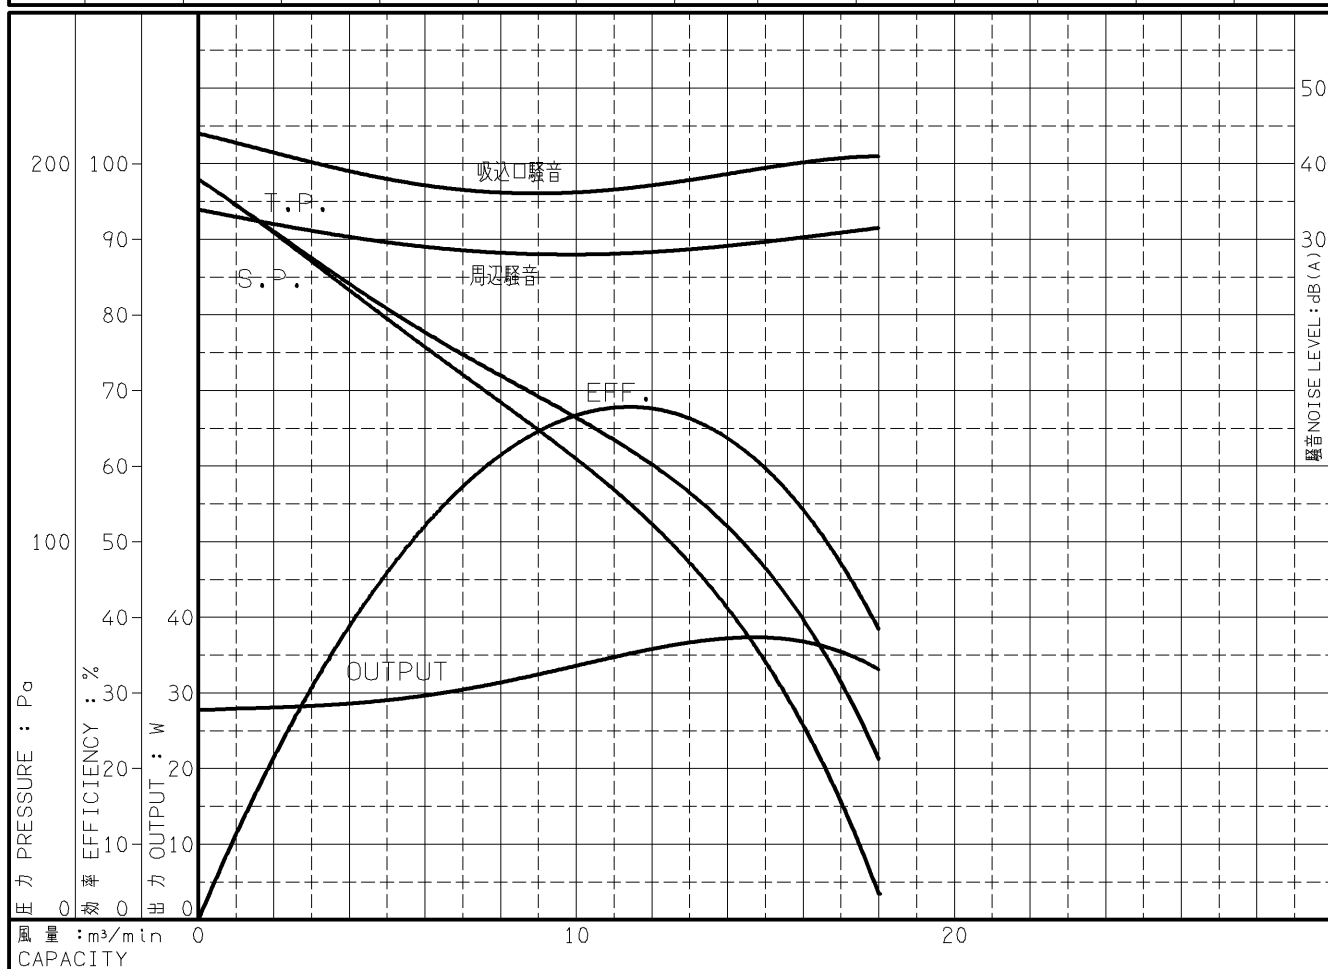

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P2LFU45.04S

000

A4-207A

150403