

# エバラLFU4型消音ボックス付ラインファン

## EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU45.08S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 80 W

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 1.1 A 1355 min<sup>-1</sup> 80 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %				
1	0.00	213	213	0.0	0.800	65.76	50.0	32.88	46.0	35.5	
2	0.80	208	208	8.3	0.800	66.69	50.3	33.54	45.5	35.0	
3	1.60	202	203	15.9	0.810	67.00	50.7	33.97	44.5	34.5	
4	7.66	156	163	57.5	0.820	69.35	52.2	36.20	38.5	29.0	
5	13.73	110	131	69.7	0.880	76.14	56.6	43.09	39.0	30.0	
6	19.80	5	48	42.9	0.830	70.51	52.9	37.30	42.0	33.0	

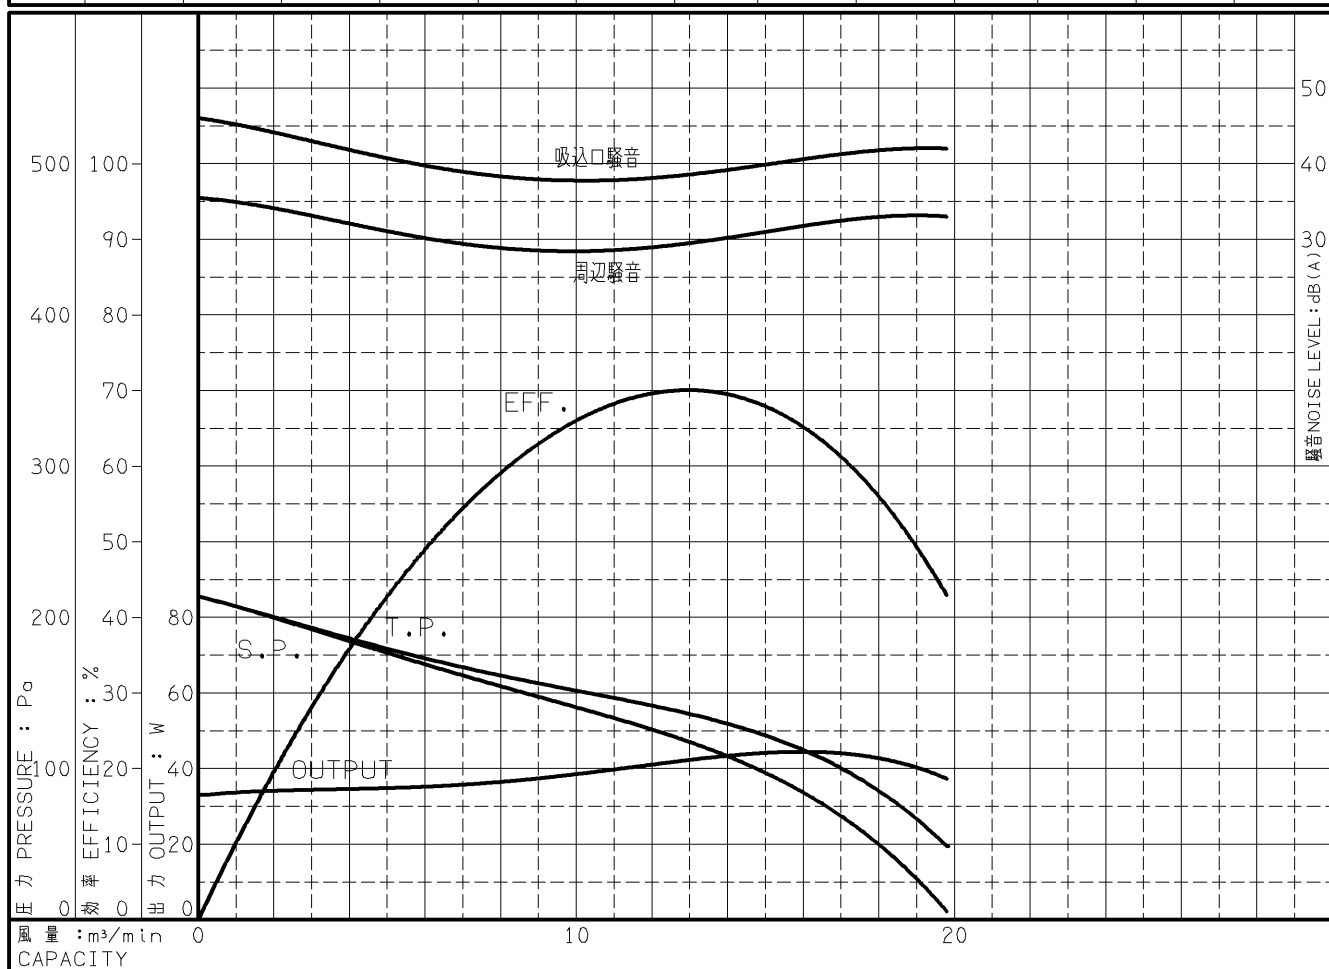

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



図番 DWG.NO. P2LFU45.08S

000

A4-207A

150403