

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU5.025S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 25 W


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 0.42 A 1000 min⁻¹ 25 W

形式 TYPE 全閉防雨形 T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.000	127	127	0.0	0.390	39.20	46.1	18.08	38.0	32.0
2	0.700	123	123	8.0	0.380	38.80	46.1	17.88	36.5	31.0
3	1.400	118	119	15.6	0.380	38.00	46.8	17.78	35.5	30.0
4	5.700	84	87	48.8	0.370	36.90	46.3	17.07	31.0	27.5
5	8.100	59	67	50.3	0.390	39.00	46.1	17.96	32.0	28.5
6	13.40	4	24	31.3	0.380	37.70	46.4	17.50	37.0	32.5

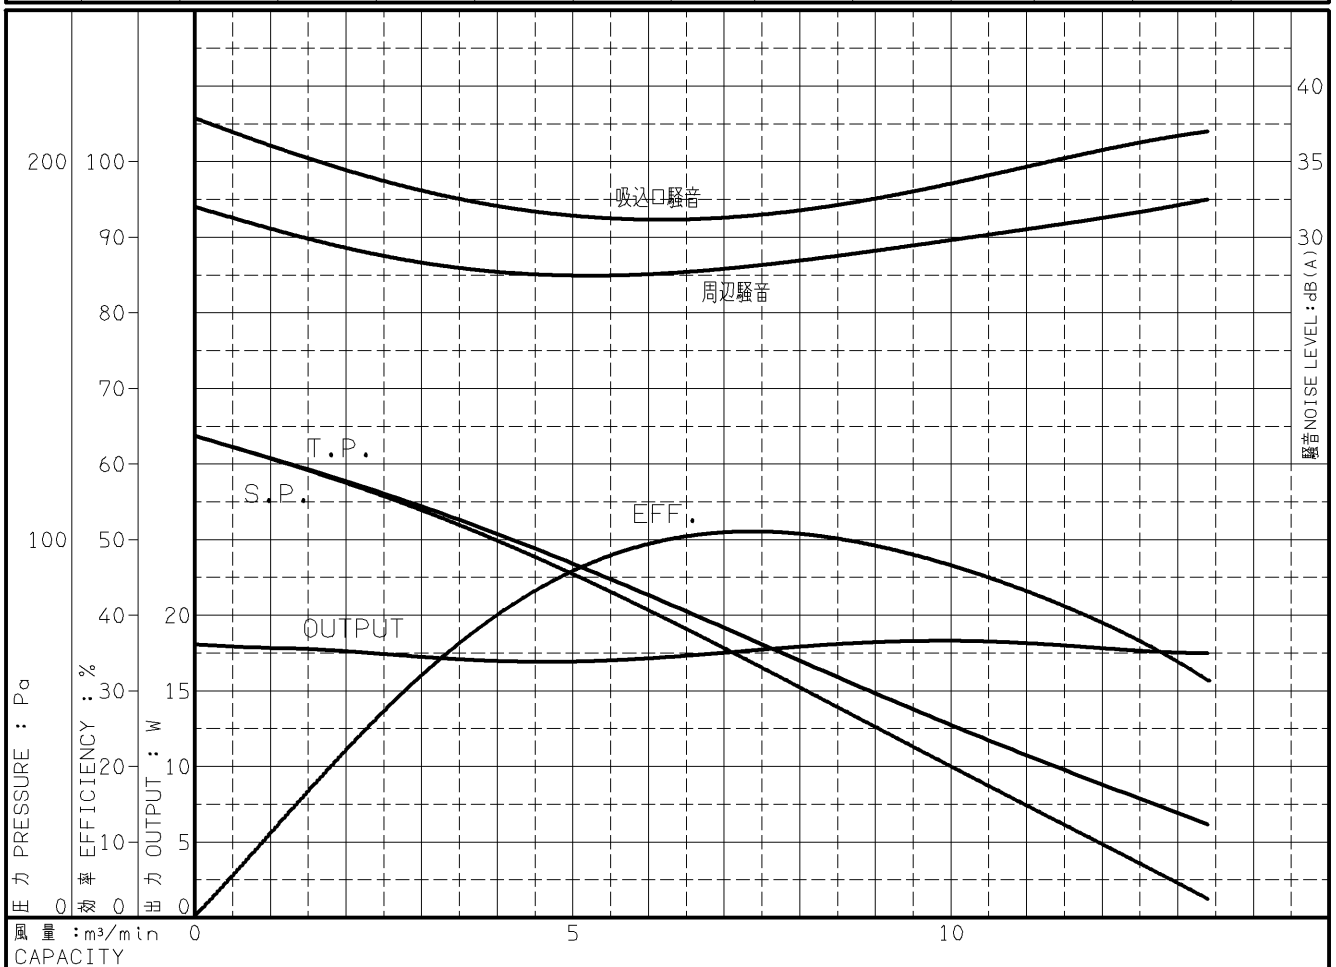

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P2LFU5.025S

000

A4-207A

040930