

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU6.04S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 40 W


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 0.8 A 1270 min⁻¹ 40 W

形式 TYPE 全閉防雨形 T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | 送風機 FAN | | | | 单相誘導電動機 MOTOR | | | | 騒音(1.5m) NOISE LEVEL | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | 風量 CAPACITY m ³ /min | 静圧 STATIC PRESS. Pa | 全圧 TOTAL PRESS. Pa | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (100V) | | | 出力 OUTPUT W | 吸込口 SUCTION dB(A) | 周辺 AMBIENT dB(A) | |
| | | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT W | 効率 EFF. % | | | | |
| 1 | 0.00 | 207 | 207 | 0.0 | 0.760 | 75.20 | 45.3 | 34.05 | 44.0 | 37.0 | |
| 2 | 0.80 | 195 | 195 | 7.7 | 0.750 | 74.10 | 45.1 | 33.45 | 42.5 | 36.0 | |
| 3 | 1.60 | 182 | 183 | 14.6 | 0.740 | 73.10 | 45.4 | 33.25 | 41.0 | 35.0 | |
| 4 | 7.90 | 136 | 142 | 56.2 | 0.750 | 74.20 | 45.1 | 33.47 | 37.0 | 32.5 | |
| 5 | 13.00 | 84 | 102 | 63.2 | 0.780 | 76.90 | 45.7 | 35.14 | 39.5 | 35.0 | |
| 6 | 17.50 | 8 | 42 | 35.2 | 0.780 | 77.00 | 45.7 | 35.19 | 41.0 | 36.5 | |

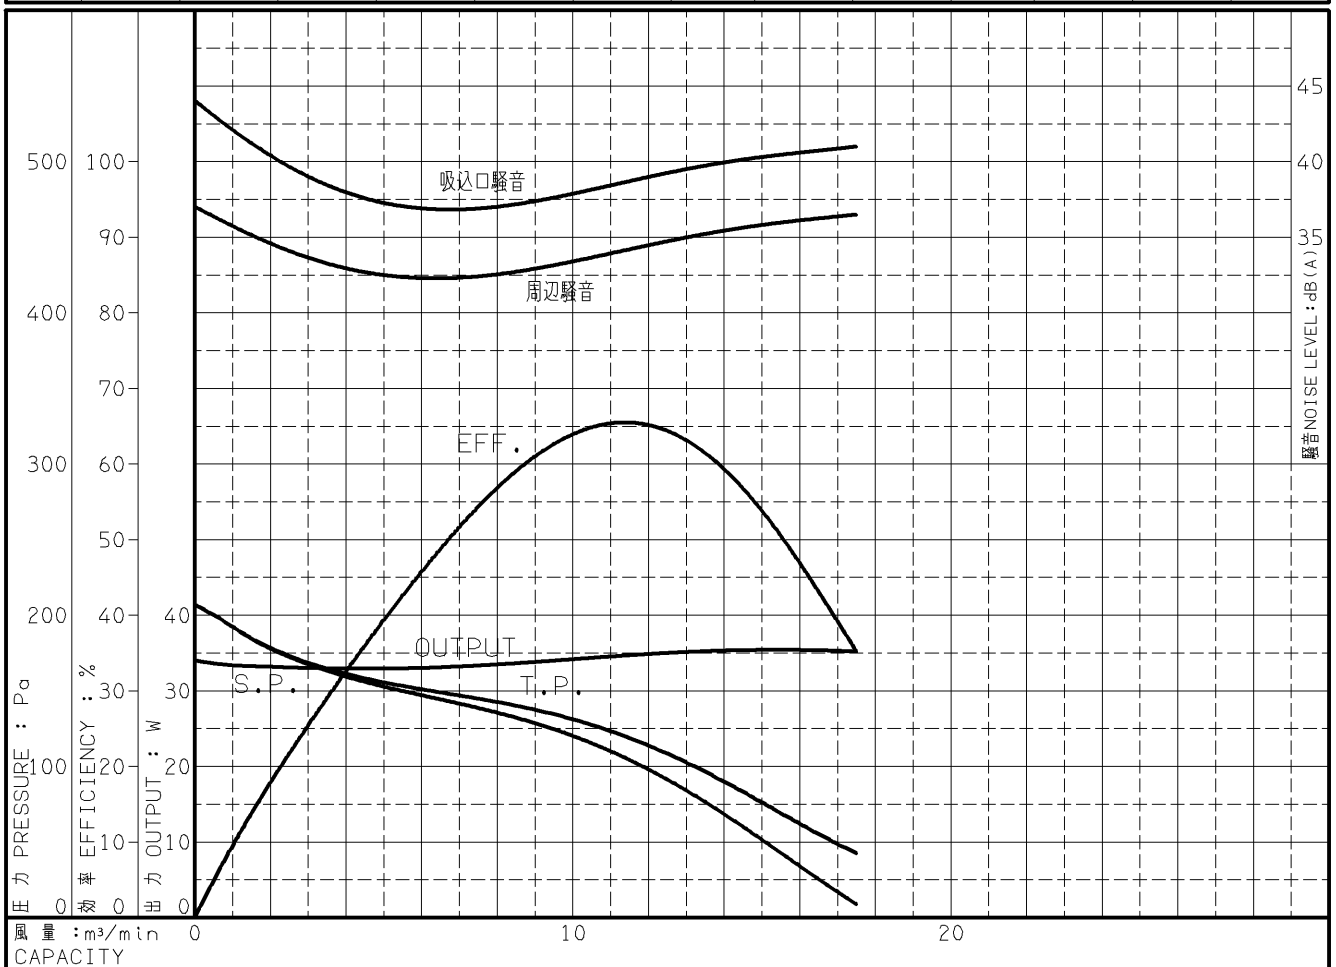

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------|--|--|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL NO. | 風量 CAPACITY | 静圧 STATIC PRESS. | 回転速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | |



図番 DWG.NO. P2LFU6.04S

000

A4-207A

040930