

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFU6.08S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 80 W


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 1.7 A 1570 min⁻¹ 80 W

形式 TYPE 全閉防雨形 T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)	
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %				
1	0.00	305	305	0.0	1.570	142.0	44.3	62.99	46.5	41.5	
2	1.00	287	287	7.8	1.550	140.0	43.5	60.99	45.0	40.5	
3	2.00	271	272	15.4	1.530	137.0	42.9	58.79	44.0	39.5	
4	9.80	198	208	55.8	1.550	140.0	43.5	60.99	40.0	36.5	
5	16.10	137	165	62.2	1.670	152.0	46.9	71.30	43.0	38.5	
6	22.90	8	66	35.9	1.660	151.1	46.6	70.41	44.0	40.0	

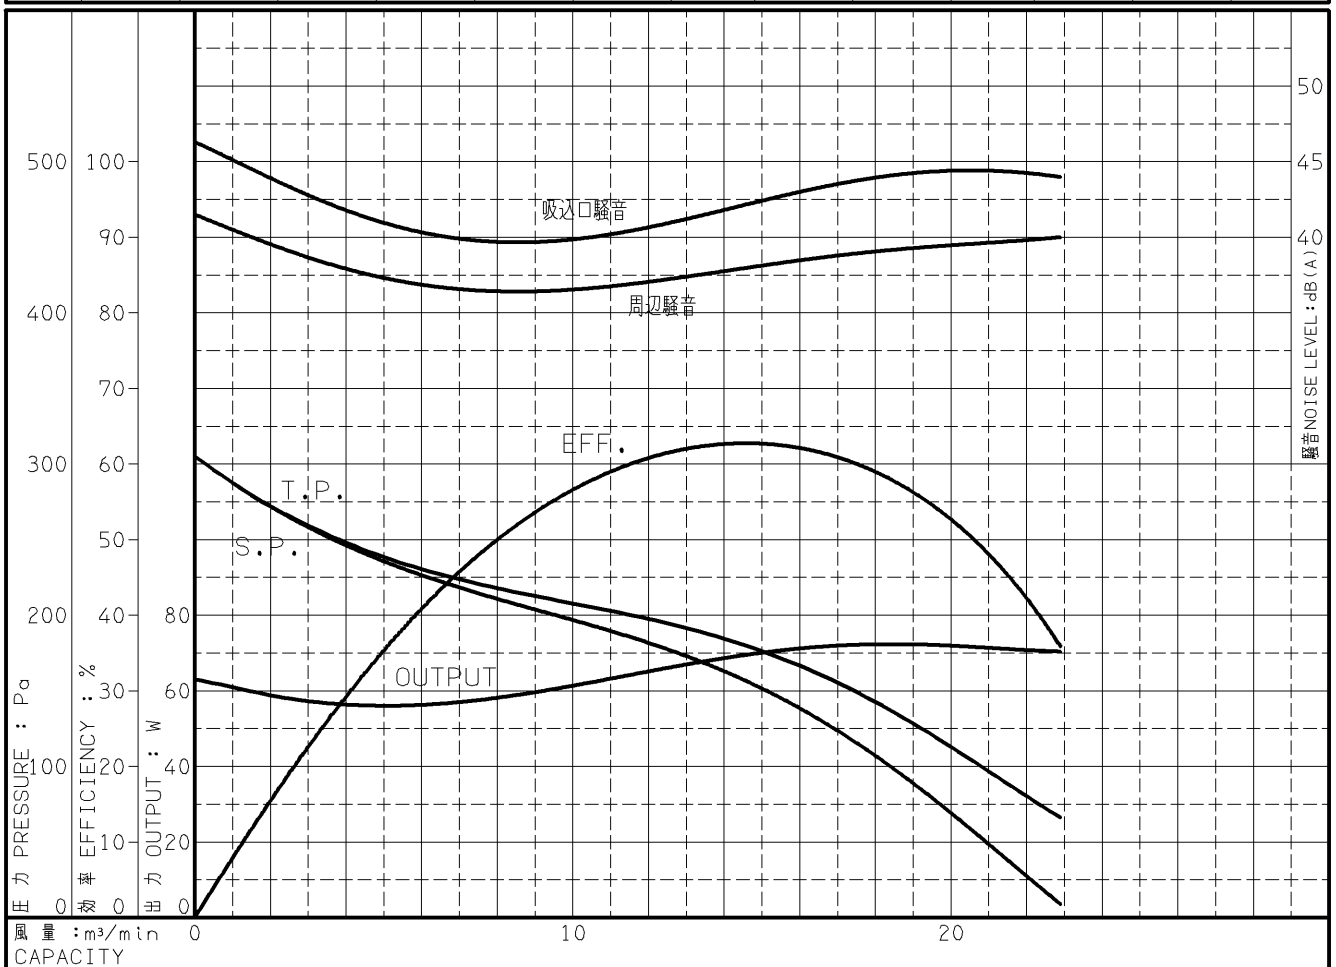

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P2LFU6.08S

000

A4-207A

040930