

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFUE35.04S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 40 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 0.68 A 1260 min⁻¹ 40 W 形式 全閉形
TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				单相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.00	196	196	0.0	0.550	54.60	50.9	27.77	46.0	39.0
2	0.80	191	191	9.1	0.560	54.90	51.0	27.97	45.0	38.0
3	1.60	185	185	17.6	0.560	55.00	51.1	28.07	44.0	37.5
4	7.06	143	148	57.1	0.580	57.50	53.3	30.63	39.0	33.0
5	12.53	98	115	66.4	0.640	63.10	57.6	36.38	41.0	33.5
6	18.00	6	42	38.3	0.610	59.80	55.4	33.11	44.0	35.5

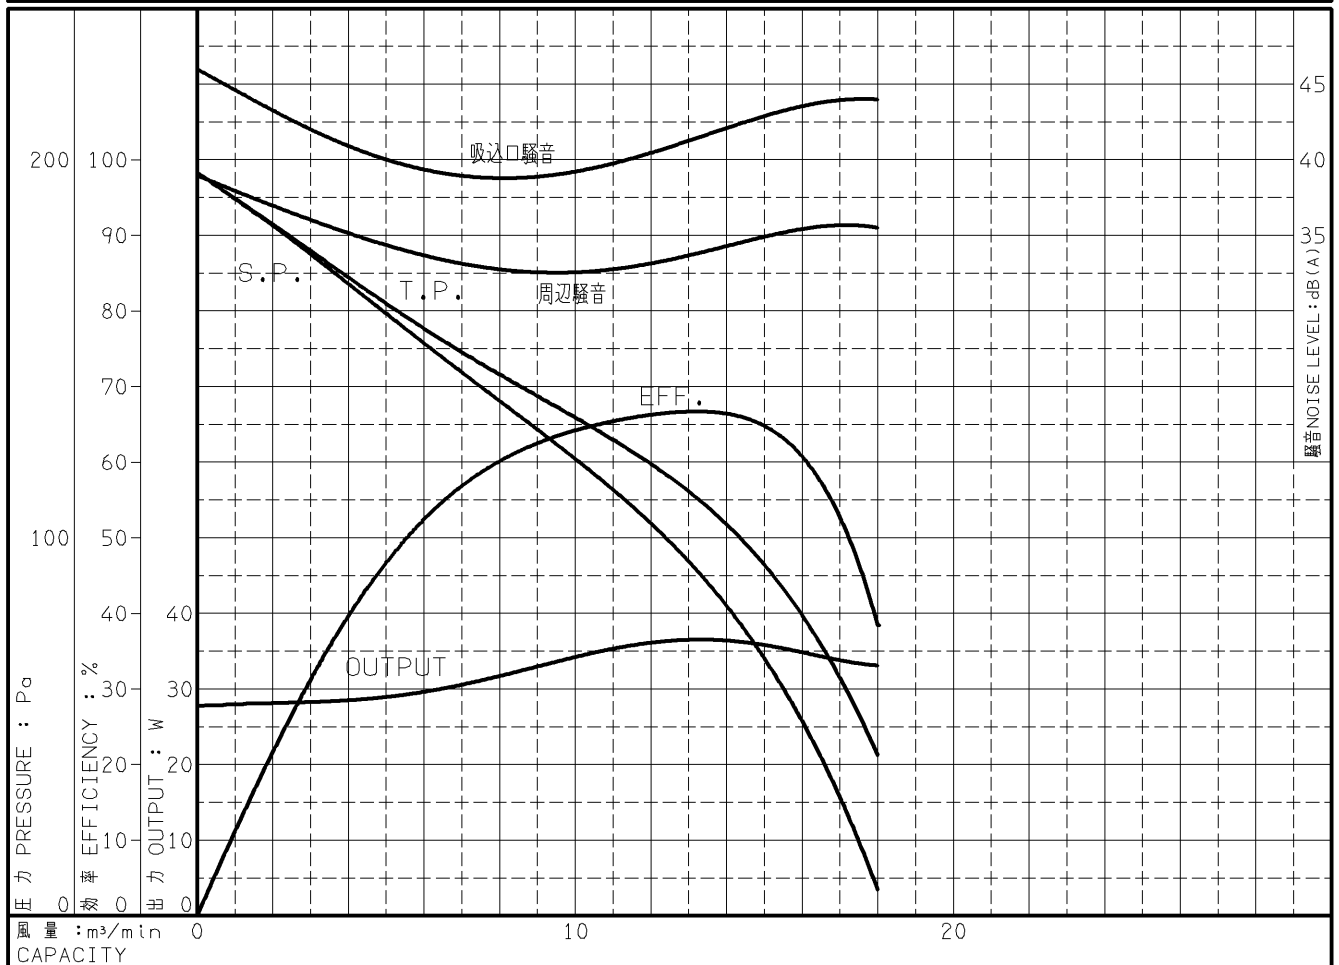

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY



図番 DWG. NO. P2LFUE35.04S

000

A4-207A

090120