

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFUE35.08S

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 80 W

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 1.1 A 1355 min⁻¹ 80 W 形式 全閉形 T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | 送風機 FAN | | | | 单相誘導電動機 MOTOR | | | | 騒音(1.5m) NOISE LEVEL | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | 風量 CAPACITY m ³ /min | 静圧 STATIC PRESS. Pa | 全圧 TOTAL PRESS. Pa | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (100V) | | | 出力 OUTPUT W | 吸込口 SUCTION dB(A) | 周辺 AMBIENT dB(A) | |
| | | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT W | 効率 EFF. % | | | | |
| 1 | 0.00 | 214 | 214 | 0.0 | 0.800 | 66.20 | 50.0 | 33.09 | 47.5 | 40.0 | |
| 2 | 0.80 | 209 | 209 | 8.2 | 0.800 | 66.90 | 50.3 | 33.69 | 47.0 | 39.5 | |
| 3 | 1.60 | 203 | 203 | 15.8 | 0.810 | 67.40 | 50.7 | 34.19 | 46.0 | 39.0 | |
| 4 | 7.66 | 157 | 164 | 57.5 | 0.820 | 69.80 | 52.2 | 36.41 | 41.0 | 35.0 | |
| 5 | 13.73 | 110 | 131 | 69.7 | 0.880 | 76.10 | 56.6 | 43.13 | 42.0 | 34.5 | |
| 6 | 19.80 | 5 | 48 | 42.9 | 0.830 | 70.50 | 52.9 | 37.30 | 45.5 | 35.5 | |

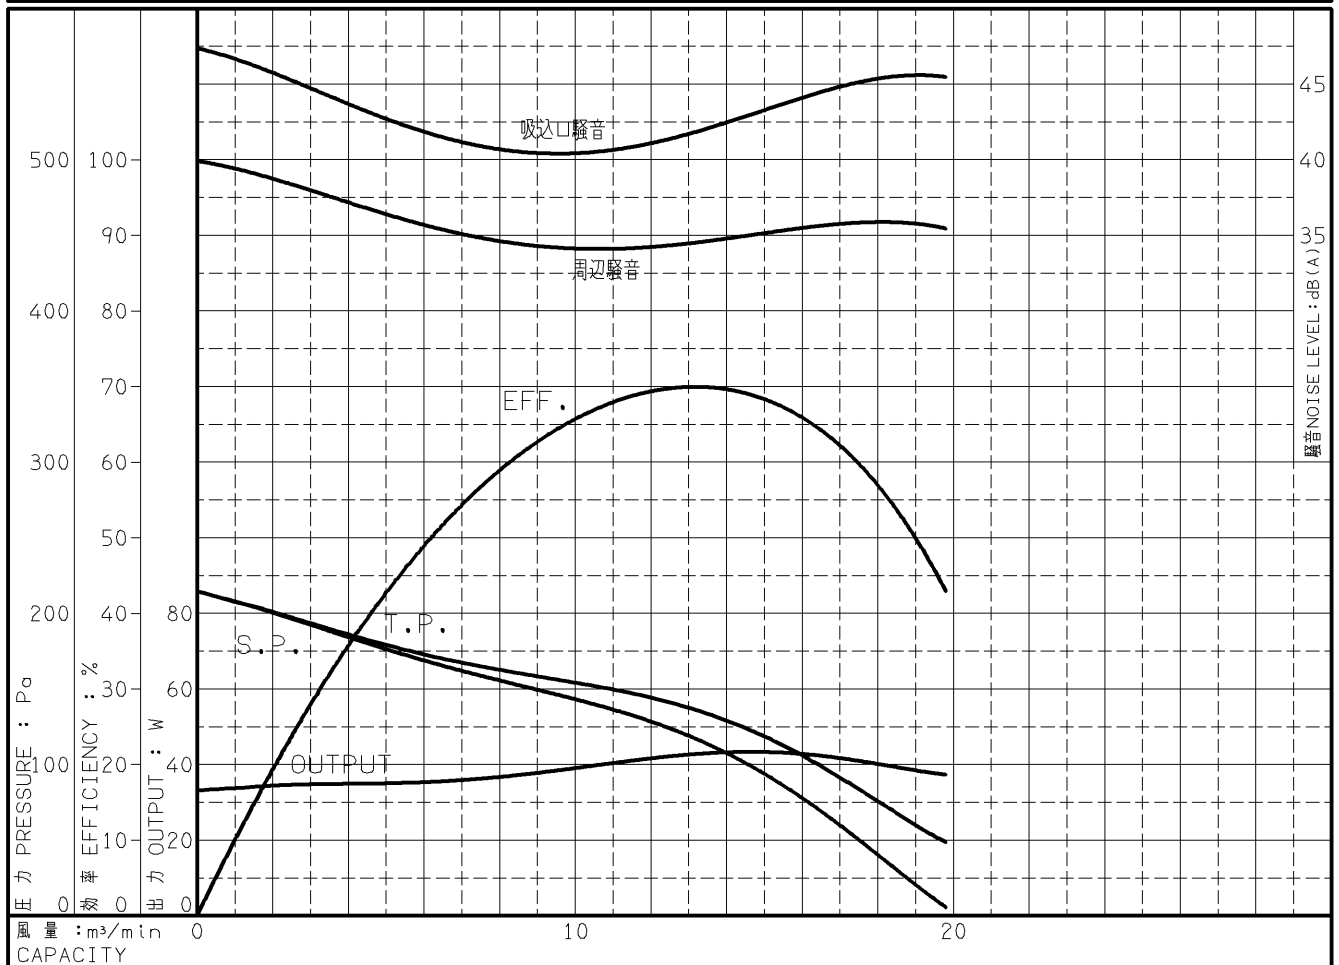

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------|--|--|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL NO. | 風量 CAPACITY | 静圧 STATIC PRESS. | 回転速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | |



図番 DWG.NO. P2LFUE35.08S

000

A4-207A

090120