

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFUE36.04S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 40 W

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 0.84 A 1360 min⁻¹ 40 W 形式 全閉形 T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.00	241	241	0.0	0.720	72.20	43.6	31.48	49.0	42.0
2	0.80	233	233	9.8	0.720	72.30	43.6	31.58	48.0	41.0
3	1.60	226	226	19.0	0.730	72.50	43.7	31.68	47.0	40.0
4	7.56	167	174	64.9	0.750	75.30	44.8	33.79	41.5	34.5
5	13.53	98	118	69.6	0.810	80.70	47.7	38.48	43.0	35.5
6	19.50	7	48	45.1	0.770	76.90	45.7	35.19	46.0	38.5

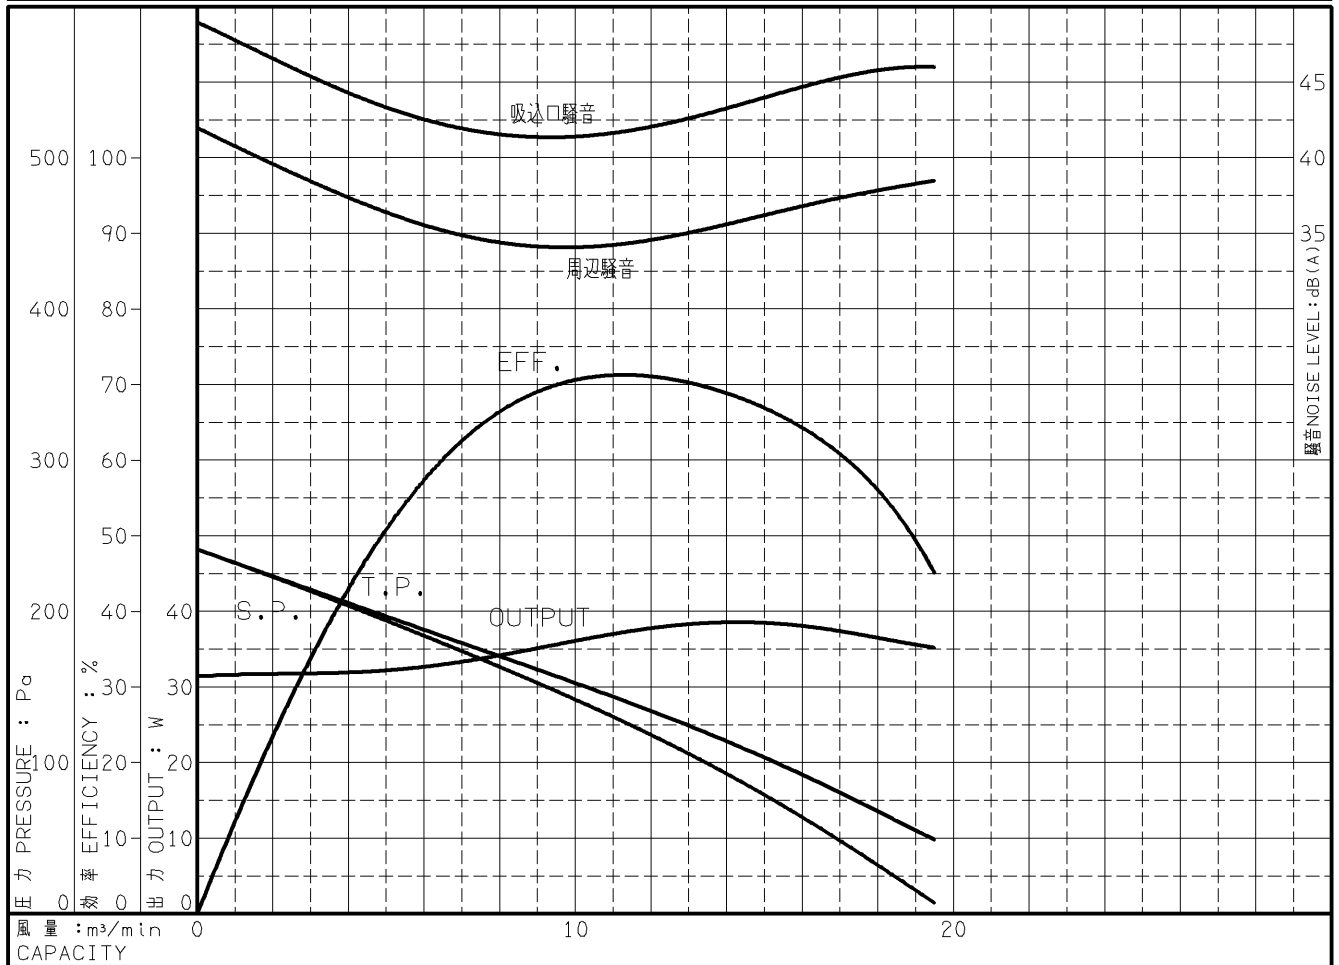

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG. NO. P2LFUE36.04S

000

A4-207A

090120