

エバラLFUE3型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2LFUE36.08S

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 80 W

電動機定格 MOTOR RATING

100 V 1.8 A 1650 min⁻¹ 80 W 形式 全閉形 TYPE T.E.N.V

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				単相誘導電動機 MOTOR				騒音(1.5m) NOISE LEVEL	
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT W	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT W	効率 EFF. %			
1	0.00	326	326	0.0	1.460	118.7	49.5	58.77	53.0	45.5
2	1.00	317	317	8.8	1.470	120.1	49.8	59.77	52.0	44.5
3	2.00	308	309	16.9	1.480	121.3	50.1	60.77	51.0	44.0
4	9.23	241	250	57.6	1.520	130.6	51.2	66.92	46.0	39.0
5	16.46	166	196	70.1	1.680	141.8	54.2	76.86	49.0	39.0
6	23.70	8	70	42.4	1.530	127.5	51.3	65.42	51.5	41.0

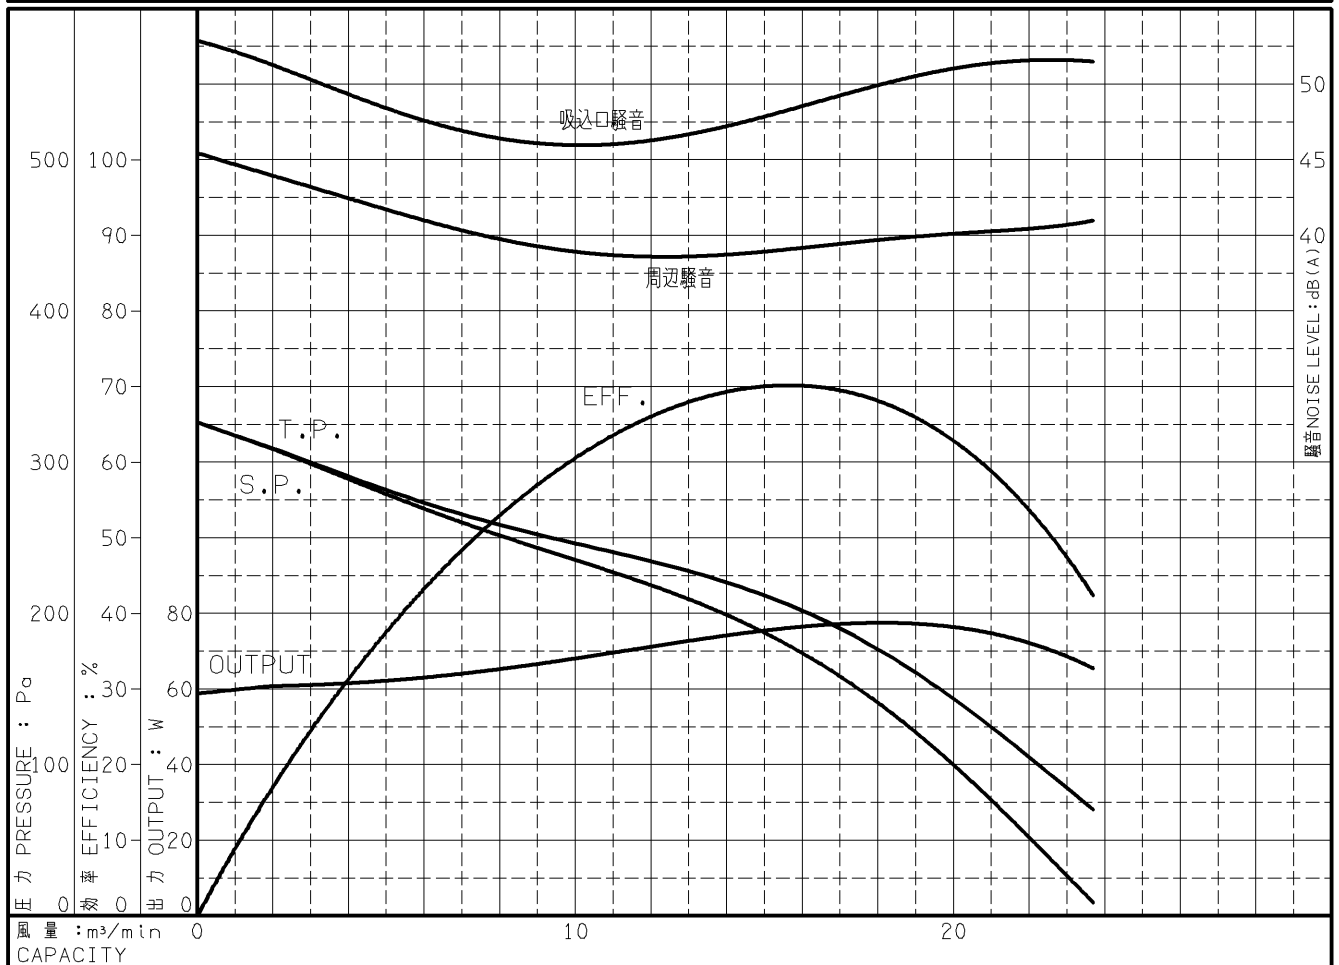

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P2LFUE36.08S

000



A4-207A

090120