

エバラSMU型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2SMU6.8

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.8 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1460 min⁻¹
400 V 2 A 1460 min⁻¹

0.8 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	514	514	0.0	2.539	0.300	70.4	1.270	0.300	70.4	0.211	45.0	44.5
2	4.00	504	505	13.2	2.577	0.345	74.0	1.289	0.345	74.0	0.255	44.5	43.5
3	8.00	490	494	22.0	2.630	0.395	75.7	1.315	0.395	75.7	0.299	44.0	43.0
4	19.58	447	471	36.3	2.880	0.558	75.9	1.440	0.558	75.9	0.423	43.5	43.0
5	31.15	354	416	38.0	3.325	0.772	73.7	1.663	0.772	73.7	0.569	44.0	42.0
6	42.73	76	192	19.4	3.771	0.976	72.4	1.885	0.976	72.4	0.707	48.5	46.5

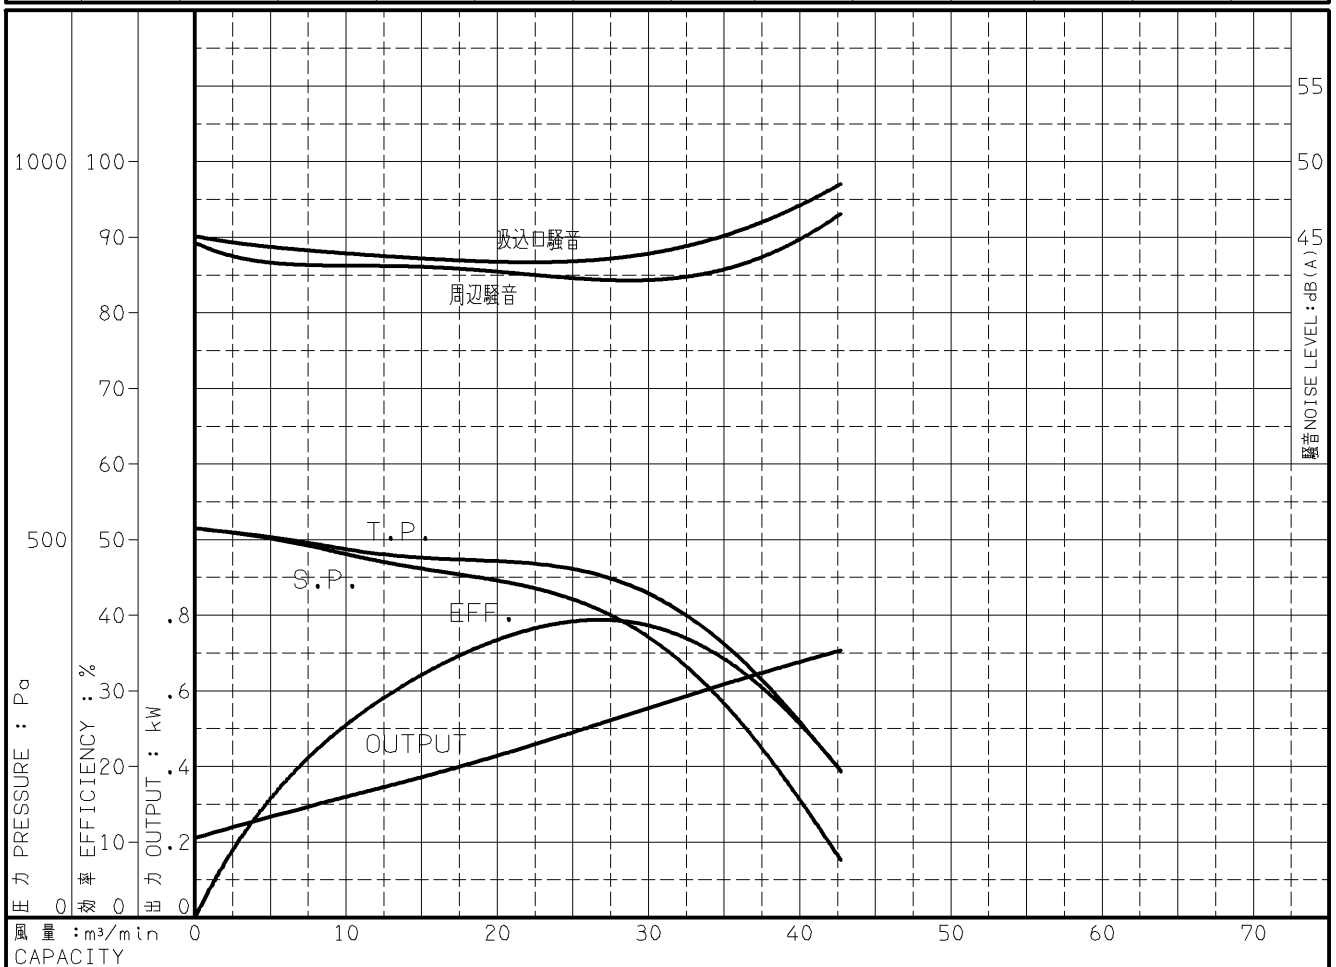

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P2SMU6.8 000