

# エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2SRM04

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 2.3 A 1400 min<sup>-1</sup>  
400 V 1.15 A 1400 min<sup>-1</sup>

0.4 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	247	247	0.0	1.659	0.207	53.7	0.829	0.207	53.7	0.111	60.0	50.5
2	10.42	212	214	30.7	1.667	0.218	55.6	0.834	0.218	55.6	0.121	57.0	48.5
3	20.85	210	219	46.9	1.711	0.263	61.7	0.856	0.263	61.7	0.162	57.0	48.0
4	31.93	195	216	50.4	1.808	0.339	67.6	0.904	0.339	67.6	0.229	59.0	48.5
5	43.01	148	187	46.1	1.929	0.415	70.4	0.965	0.415	70.4	0.292	62.0	50.0
6	54.10	73	135	34.0	2.101	0.506	71.6	1.051	0.506	71.6	0.362	66.5	55.0

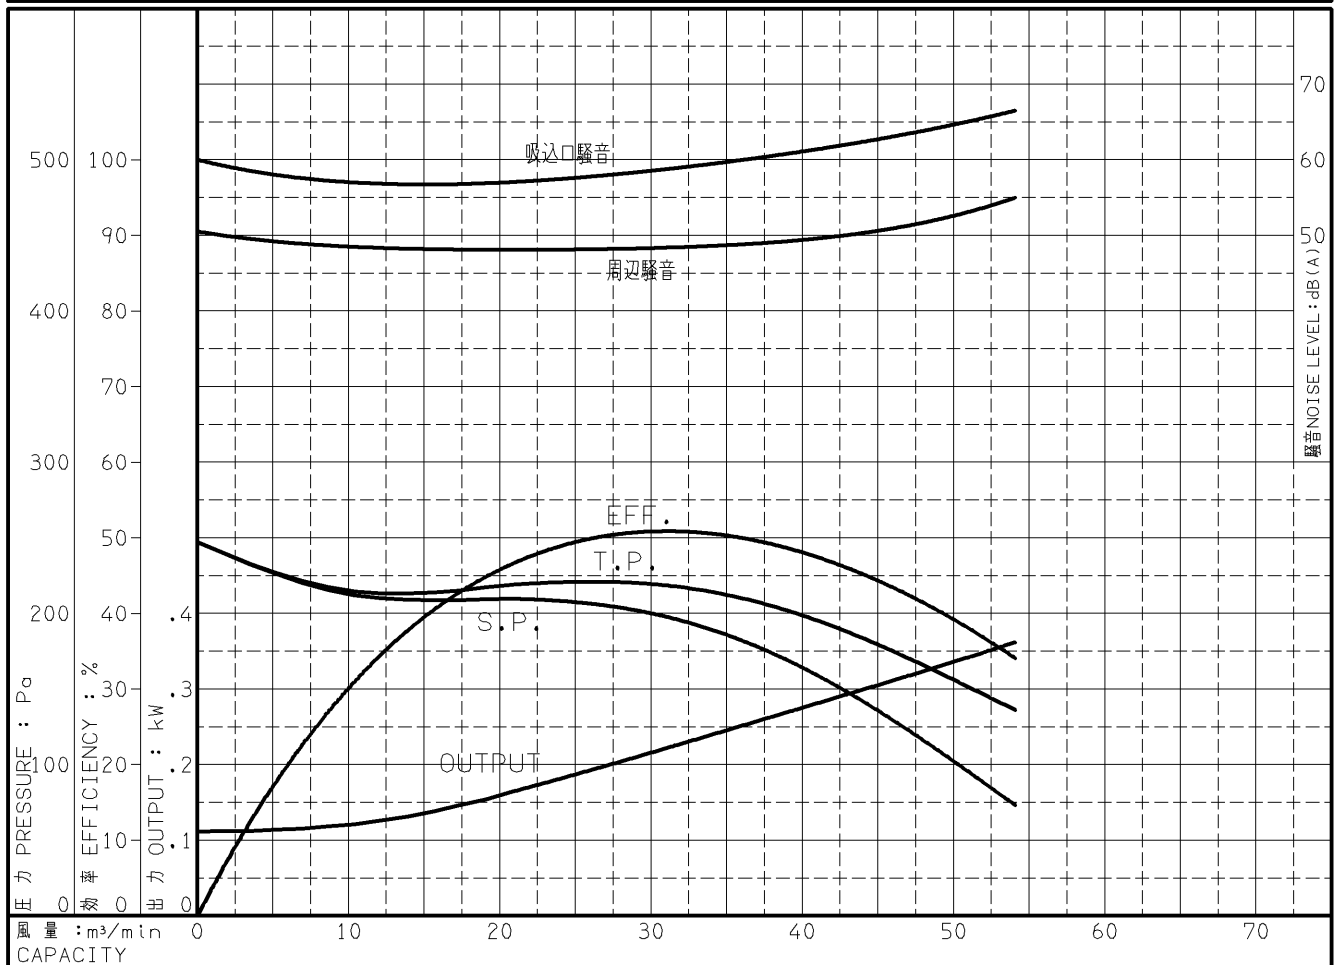

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG. NO. P2SRM04-870-5.4

000

