

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	1346	1346	0.0	2.954	0.545	82.6	1.477	0.545	82.6	0.450	75.0	66.0
2	3.80	1398	1401	17.7	3.059	0.602	83.1	1.530	0.602	83.1	0.500	73.0	65.5
3	7.60	1380	1392	30.9	3.222	0.683	83.4	1.611	0.683	83.4	0.570	72.0	64.5
4	12.30	1205	1235	39.5	3.402	0.767	83.5	1.701	0.767	83.5	0.640	72.5	64.0
5	17.00	851	909	37.8	3.512	0.815	83.4	1.756	0.815	83.4	0.680	75.5	67.5
6	21.80	364	458	24.4	3.512	0.815	83.4	1.756	0.815	83.4	0.680	77.5	68.5

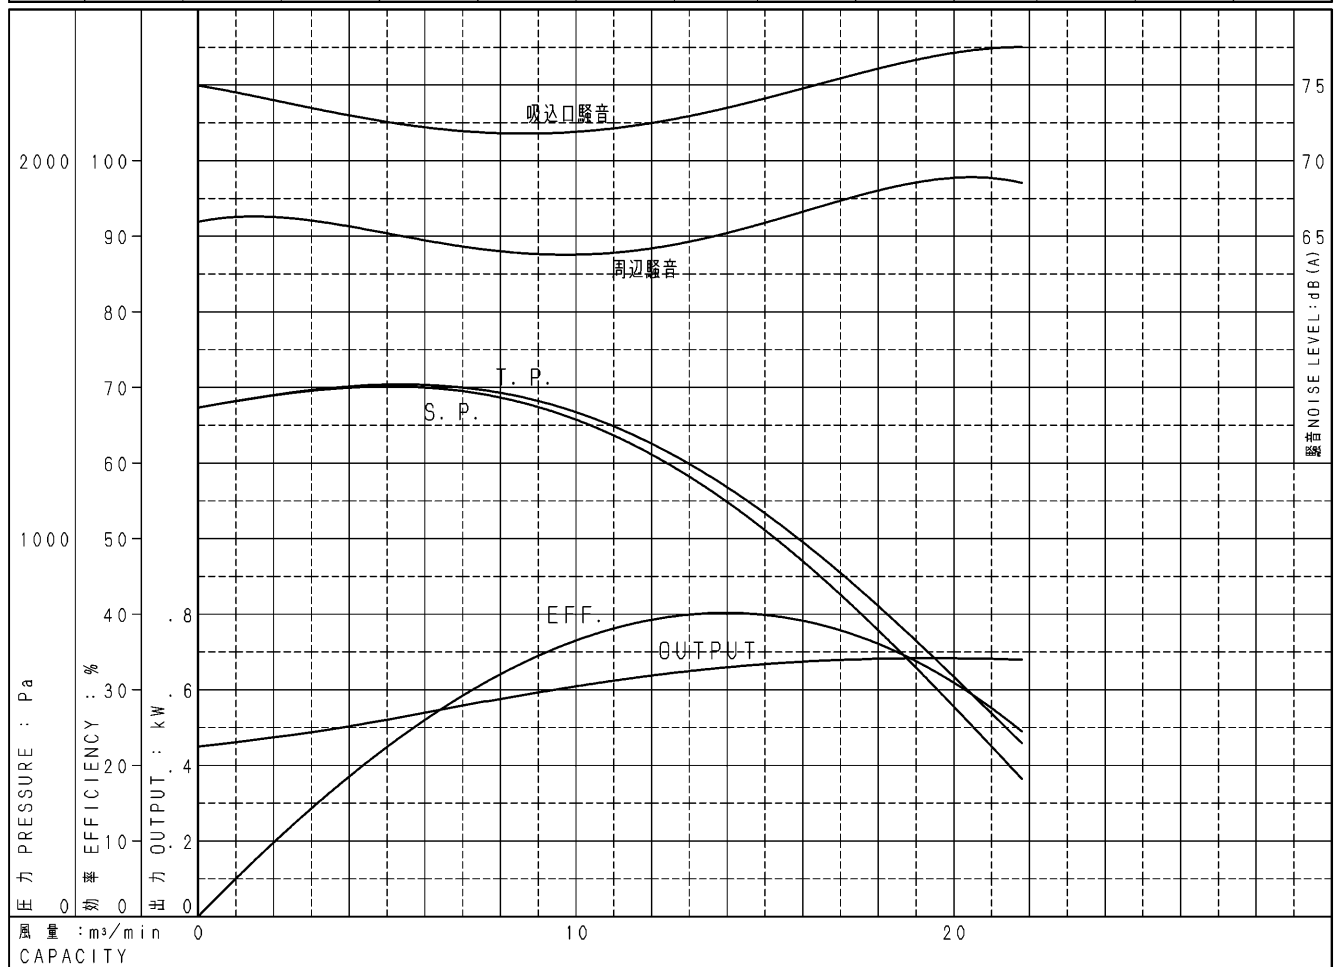

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-2850-5.75

000

A4-207T
180226