

トップラナーモータ搭載  
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 2SRTC2


周波数 50 Hz      出力 1.5 kW  
FREQUENCY      OUTPUT

|              |       |       |                        |
|--------------|-------|-------|------------------------|
| 電動機定格        | 200 V | 6.8 A | 1445 min <sup>-1</sup> |
| MOTOR RATING | 400 V | 3.4 A | 1445 min <sup>-1</sup> |

1.5 kW      形 式   全閉外扇形  
TYPE   T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番 号<br><br>TEST<br><br>NO. | 送 風 機 FAN       |                         |                        |             | 三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR |              |             |                  |              |             |               | 騒 音 (1.5m)<br>NOISE LEVEL |        |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|--------|
|                            | 風 量<br>CAPACITY | 静 圧<br>STATIC<br>PRESS. | 全 圧<br>TOTAL<br>PRESS. | 効 率<br>EFF. | 電 圧 VOLTS (200V)    |              |             | 電 圧 VOLTS (400V) |              |             | 出 力<br>OUTPUT |                           |        |
|                            |                 |                         |                        |             | 電 流<br>CURRENT      | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. | 電 流<br>CURRENT   | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. |               |                           |        |
|                            |                 |                         |                        |             |                     |              |             |                  |              |             |               | dB (A)                    | dB (A) |
|                            | m³/min          | Pa                      | Pa                     | %           | A                   | kW           | %           | A                | kW           | %           | kW            | dB (A)                    | dB (A) |
| 1                          | 0.00            | 1470                    | 1470                   | 0.0         | 4.195               | 0.616        | 82.8        | 2.098            | 0.616        | 82.8        | 0.510         | 76.0                      | 67.0   |
| 2                          | 4.00            | 1524                    | 1527                   | 17.8        | 4.291               | 0.680        | 83.8        | 2.146            | 0.680        | 83.8        | 0.570         | 74.0                      | 66.5   |
| 3                          | 7.90            | 1508                    | 1521                   | 30.8        | 4.430               | 0.766        | 84.8        | 2.215            | 0.766        | 84.8        | 0.650         | 73.0                      | 65.5   |
| 4                          | 12.90           | 1317                    | 1350                   | 39.7        | 4.582               | 0.854        | 85.5        | 2.291            | 0.854        | 85.5        | 0.730         | 73.5                      | 65.0   |
| 5                          | 17.80           | 928                     | 991                    | 37.6        | 4.684               | 0.909        | 85.8        | 2.342            | 0.909        | 85.8        | 0.780         | 76.5                      | 68.5   |
| 6                          | 22.80           | 394                     | 497                    | 24.5        | 4.663               | 0.898        | 85.8        | 2.332            | 0.898        | 85.8        | 0.770         | 78.5                      | 69.5   |

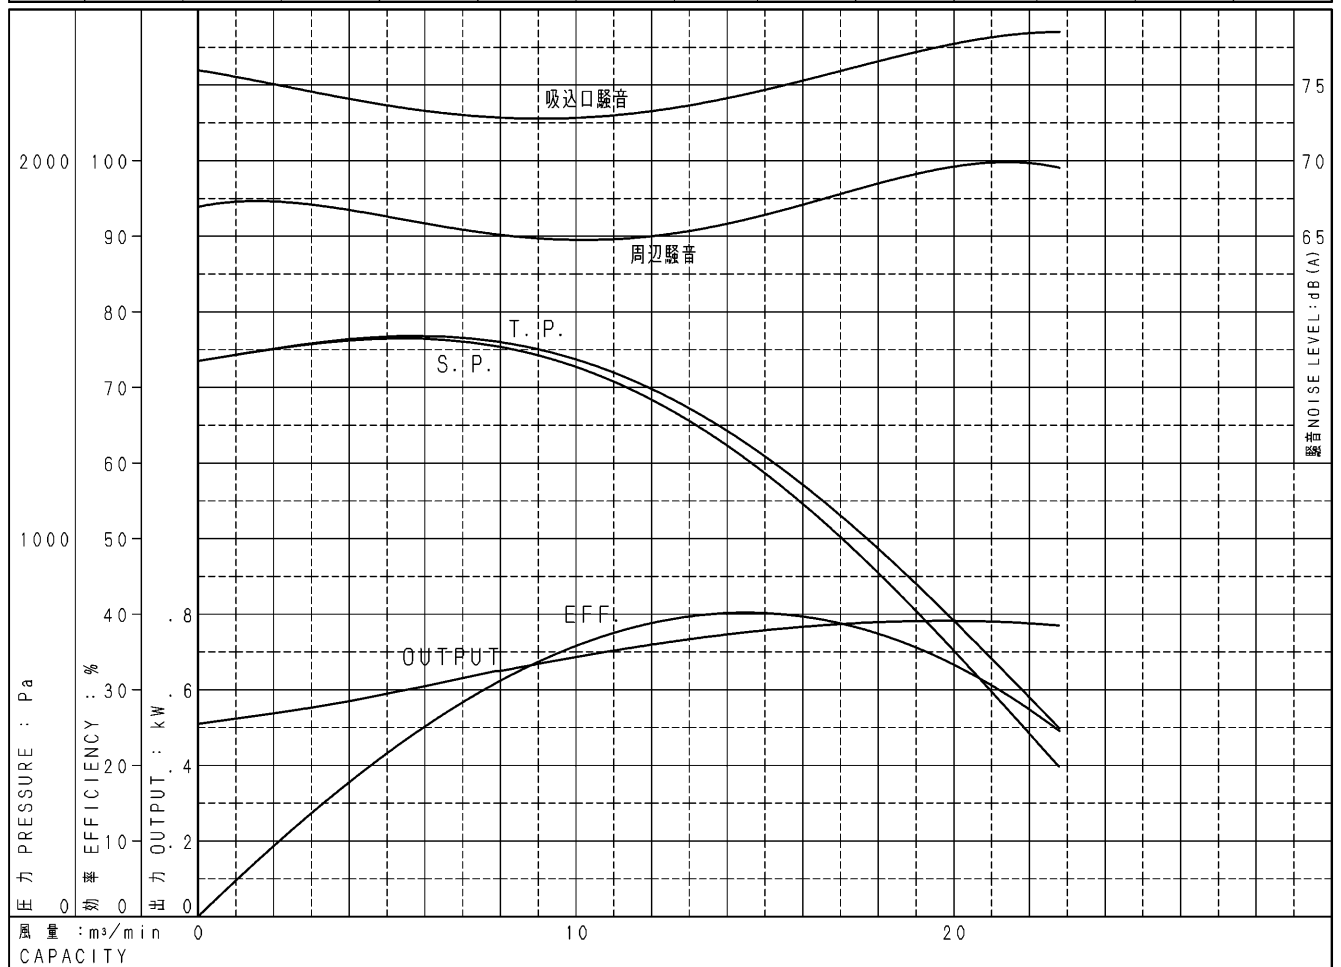

注) 性能試験は J I S B 8330 (図 1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態（20℃，1.2kg/m<sup>3</sup>）におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

|                    |                 |                |                     |                   |              |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |                 |                | 機器番号<br>ITEM NO.    |                   |              |
| 御使用先<br>FINAL USER |                 |                | 機器名称<br>ITEM NAME   |                   |              |
| 往原製番<br>SER. NO.   | 機名<br>MODEL NO. | 風量<br>CAPACITY | 静圧<br>STATIC PRESS. | 回転速度<br>SPEED     | 出力<br>OUTPUT |
|                    |                 |                |                     | min <sup>-1</sup> | 数量<br>QTY    |
|                    |                 |                |                     |                   |              |