

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.8 A 1445 min⁻¹
400 V 3.4 A 1445 min⁻¹

1.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	1703	1703	0.0	4.411	0.756	84.7	2.206	0.756	84.7	0.640	77.5	68.5
2	4.30	1771	1775	17.6	4.562	0.843	85.4	2.281	0.843	85.4	0.720	75.5	68.0
3	8.50	1748	1762	30.8	4.747	0.942	86.0	2.374	0.942	86.0	0.810	74.5	67.0
4	13.80	1532	1569	39.6	4.972	1.053	86.4	2.486	1.053	86.4	0.910	75.0	66.5
5	19.10	1091	1163	38.1	5.115	1.121	86.5	2.558	1.121	86.5	0.970	78.0	70.0
6	24.40	471	589	24.9	5.091	1.110	86.5	2.546	1.110	86.5	0.960	80.0	71.0

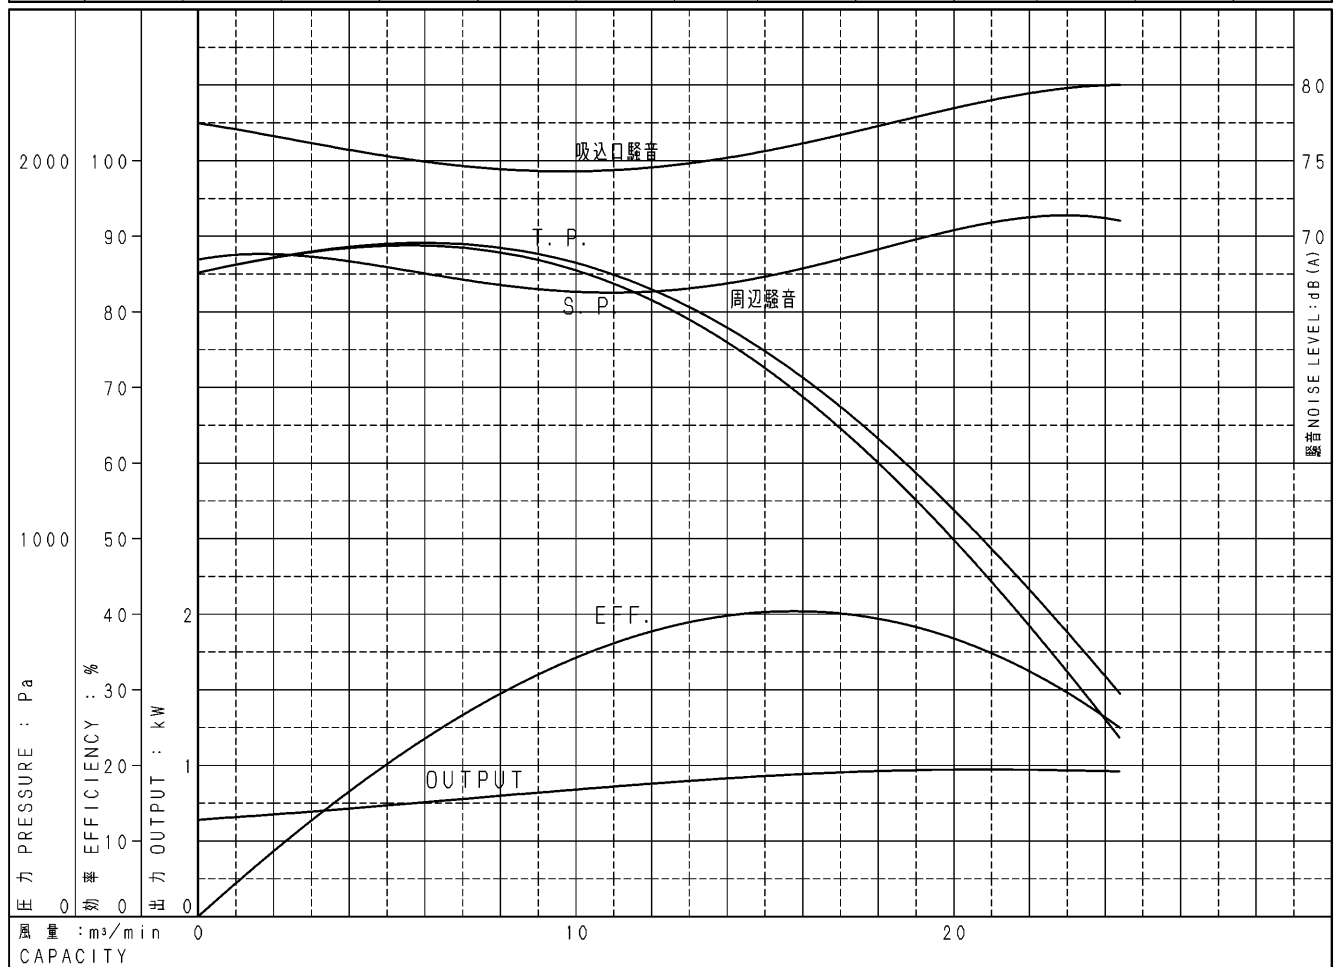

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
		回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
		数 量 Q' TY	



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-3190-51.5

000

A4-207T
180226