

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	6.8 A	1445 min ⁻¹	1.5 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C.	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	3.4 A	1445 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	1864	1864	0.0	4.411	0.555	84.7	2.206	0.555	84.7	0.470	77.5	68.5
2	4.50	1987	1991	26.6	4.562	0.656	85.4	2.281	0.656	85.4	0.560	75.5	68.0
3	9.00	1960	1976	44.1	4.747	0.779	86.0	2.374	0.779	86.0	0.670	74.5	67.0
4	14.70	1714	1756	53.5	4.972	0.926	86.4	2.486	0.926	86.4	0.800	75.0	66.5
5	20.30	1257	1339	50.8	5.115	1.028	86.5	2.558	1.028	86.5	0.890	78.0	70.0
6	25.90	613	746	35.6	5.091	1.052	86.5	2.546	1.052	86.5	0.910	80.0	71.0

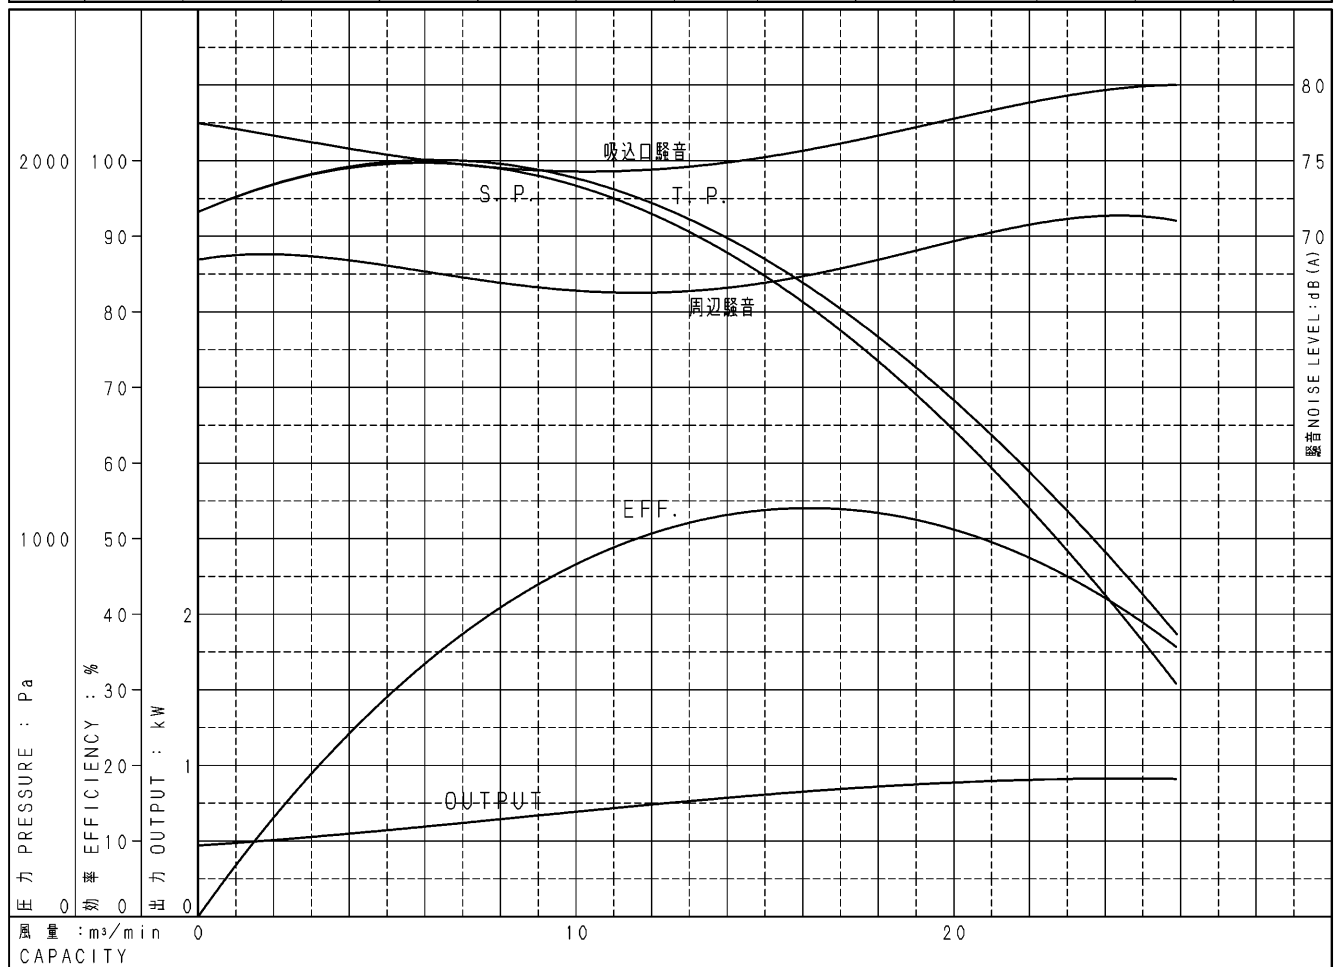

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.	機 器 名 称 ITEM NAME	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
御 使 用 先 FINAL USER						min ⁻¹		
送 原 製 番 SER. NO.								



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-3390-51.5 000

A4-207T
180226