

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.4 A 1740 min⁻¹
400 V 3.2 A 1740 min⁻¹

1.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	1937	1937	0.0	3.244	0.574	85.4	1.622	0.574	85.4	0.490	84.5	75.5
2	4.60	2064	2068	26.4	3.474	0.693	86.6	1.737	0.693	86.6	0.600	82.0	76.0
3	9.20	2034	2050	43.6	3.752	0.824	87.4	1.876	0.824	87.4	0.720	81.0	76.0
4	15.00	1774	1819	53.4	4.083	0.969	87.8	2.042	0.969	87.8	0.850	81.0	75.5
5	20.70	1299	1384	50.7	4.331	1.070	87.9	2.166	1.070	87.9	0.940	81.5	75.0
6	26.50	630	769	35.4	4.387	1.093	87.9	2.194	1.093	87.9	0.960	85.0	77.5

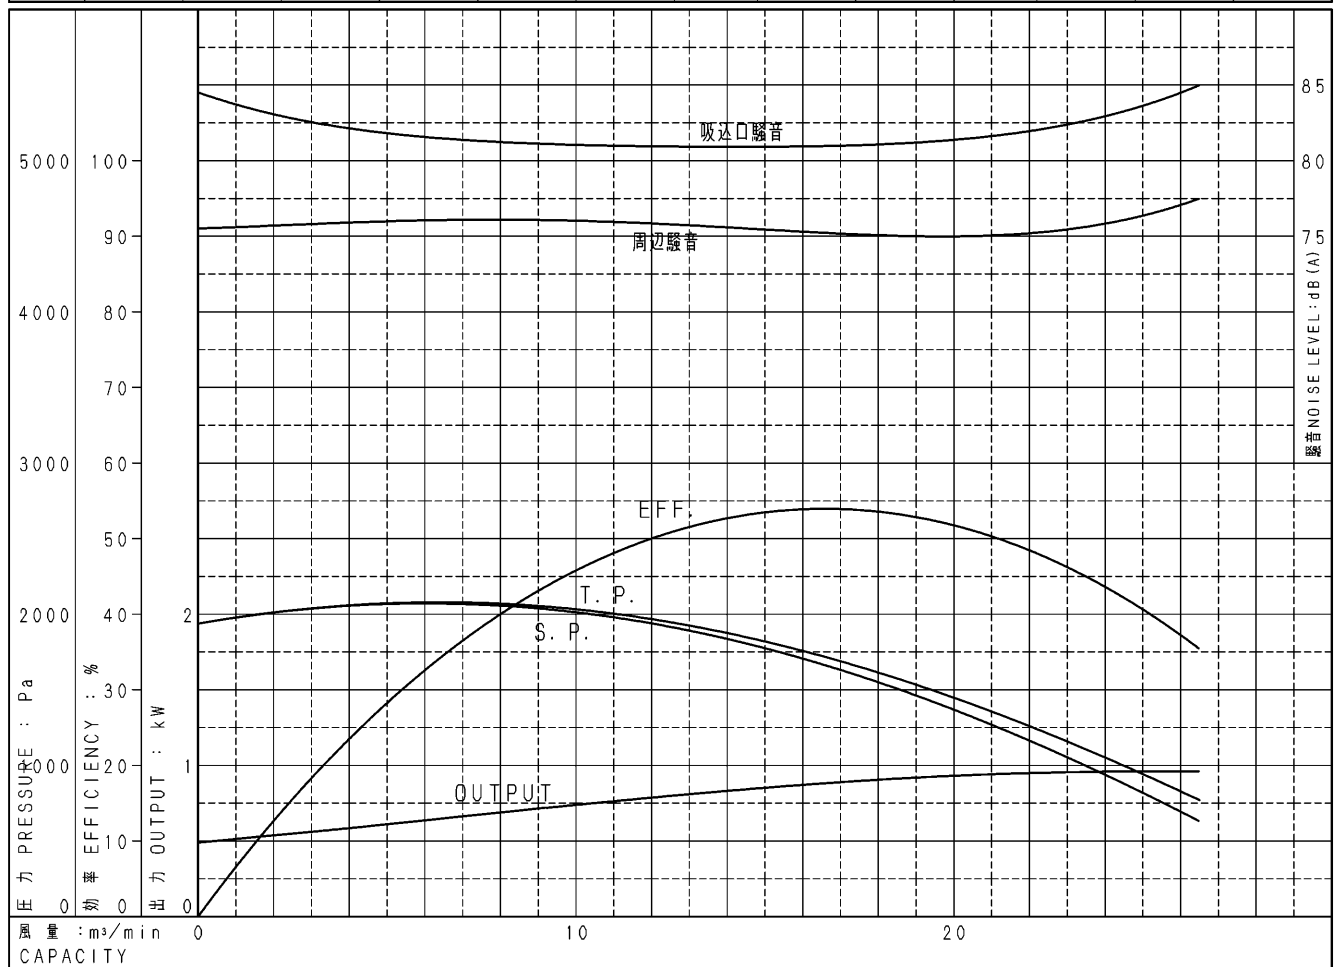

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 名 MODEL NO.		風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
送 原 製 番 SER. NO.		機 名 MODEL NO.		風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
				回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
					数 量 Q'TY



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-3430-61.5

000

A4-207T
180226