

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.8 A 1445 min⁻¹
400 V 3.4 A 1445 min⁻¹

1.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	騒 音 (1.5m)	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	2159	2159	0.0	4.307	0.691	84.0	2.154	0.691	84.0	0.580	85.5	76.5
2	4.80	2305	2309	26.3	4.523	0.821	85.3	2.262	0.821	85.3	0.700	83.5	77.5
3	9.60	2271	2289	43.5	4.812	0.975	86.1	2.406	0.975	86.1	0.840	82.5	77.5
4	15.60	1995	2043	53.0	5.190	1.155	86.6	2.595	1.155	86.6	1.000	82.5	77.0
5	21.60	1483	1575	51.0	5.477	1.281	86.7	2.739	1.281	86.7	1.110	83.0	76.5
6	27.60	762	913	36.8	5.558	1.316	86.6	2.779	1.316	86.6	1.140	86.5	79.0

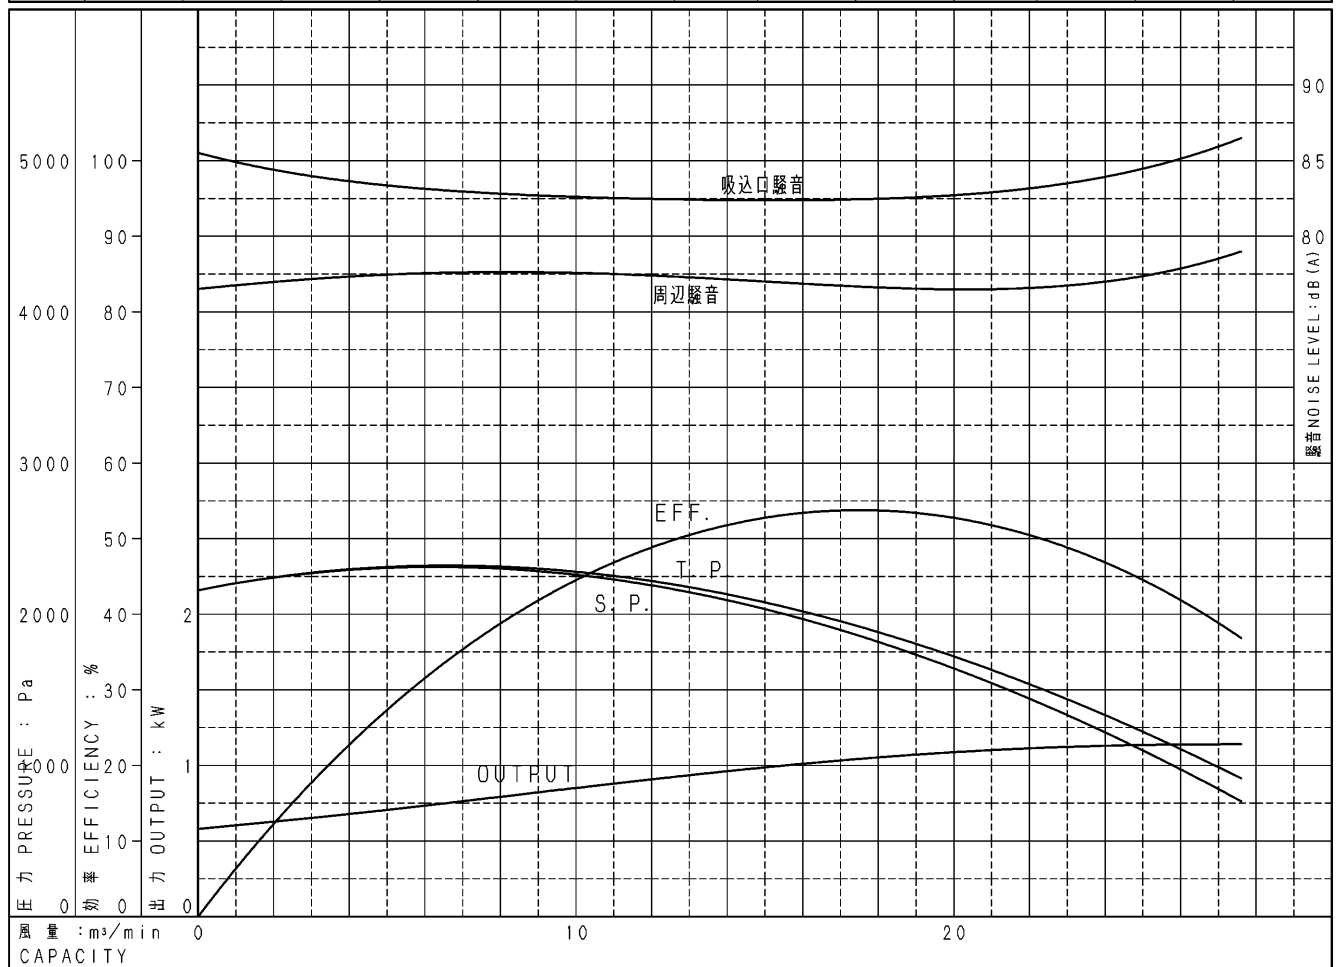

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-3610-51.5

000

A4-207T
180226