

エバラSRTC2型片吸込ターボファン

EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2


周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V	6.8 A	1445 min ⁻¹	1.5 kW	形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C.	本図はエバラ標準電動機を 使用した場合のデータです
400 V	3.4 A	1445 min ⁻¹			

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	2376	2376	0.0	4.466	0.788	85.0	2.233	0.788	85.0	0.670	86.5	77.5
2	5.10	2541	2546	26.7	4.747	0.942	86.0	2.374	0.942	86.0	0.810	84.0	78.0
3	10.10	2501	2521	43.7	5.115	1.121	86.5	2.558	1.121	86.5	0.970	83.0	78.0
4	16.40	2195	2248	52.9	5.614	1.339	86.6	2.807	1.339	86.6	1.160	83.5	78.0
5	22.70	1633	1735	50.8	5.990	1.491	86.5	2.995	1.491	86.5	1.290	84.0	77.5
6	29.00	841	1007	36.8	6.081	1.527	86.4	3.041	1.527	86.4	1.320	87.5	80.0

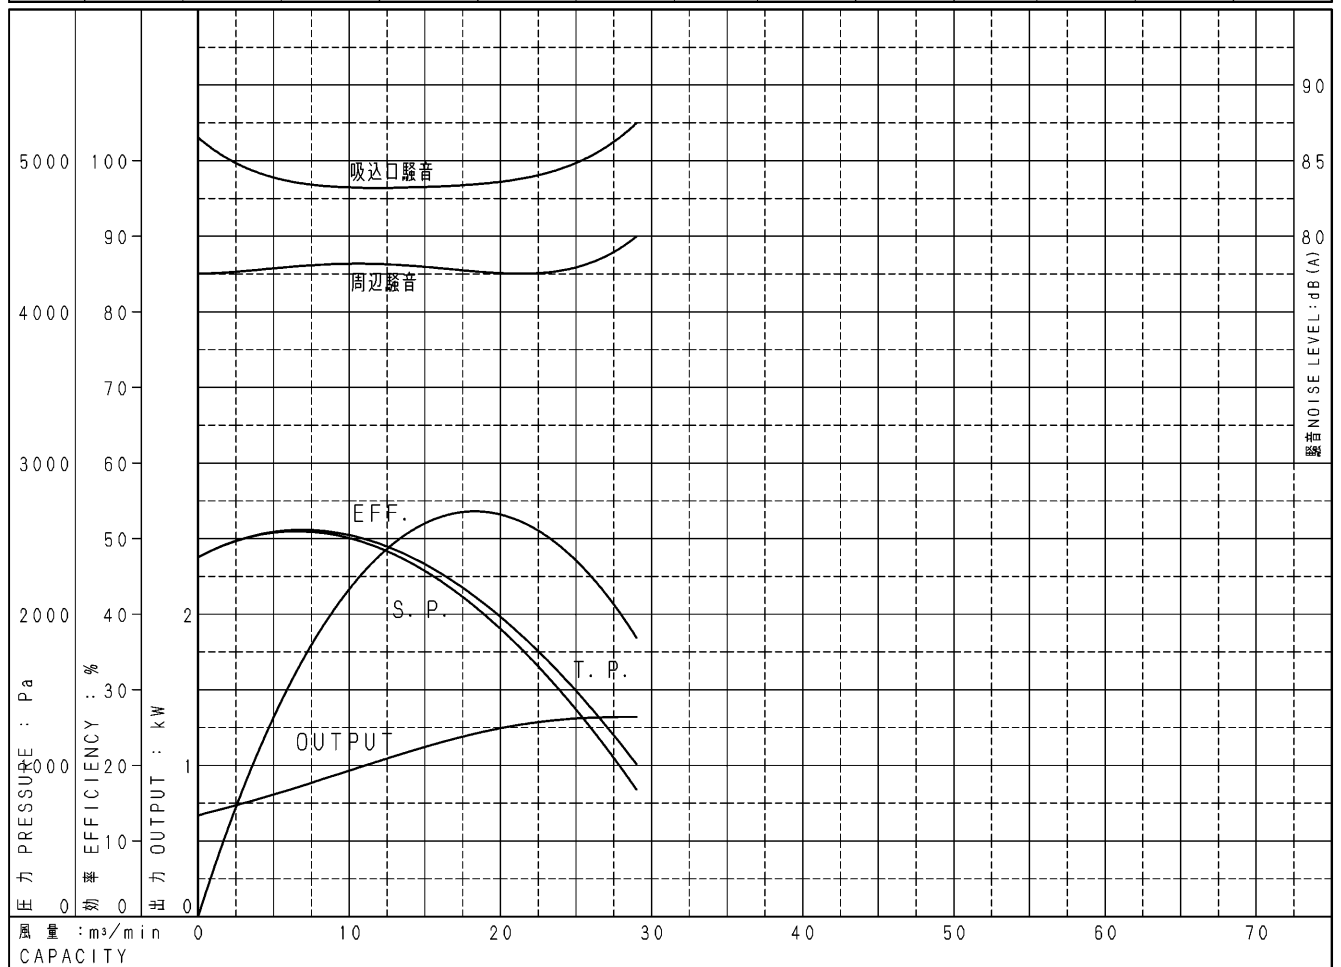

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-3800-51.5

000

A4-207T
180226