

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 10.6 A 1460 min⁻¹
400 V 4.7 A 1460 min⁻¹

2.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	2596	2596	0.0	7.357	0.915	83.0	3.679	0.915	83.0	0.760	87.5	78.5
2	5.40	2775	2781	26.9	7.605	1.094	85.0	3.803	1.094	85.0	0.930	85.0	79.0
3	10.70	2735	2758	43.8	7.922	1.295	86.5	3.961	1.295	86.5	1.120	84.0	79.0
4	17.40	2391	2451	53.4	8.319	1.520	87.5	4.160	1.520	87.5	1.330	84.0	78.5
5	24.00	1757	1871	50.5	8.631	1.683	87.9	4.316	1.683	87.9	1.480	85.0	78.5
6	30.70	861	1048	35.5	8.696	1.716	88.0	4.348	1.716	88.0	1.510	88.5	81.0

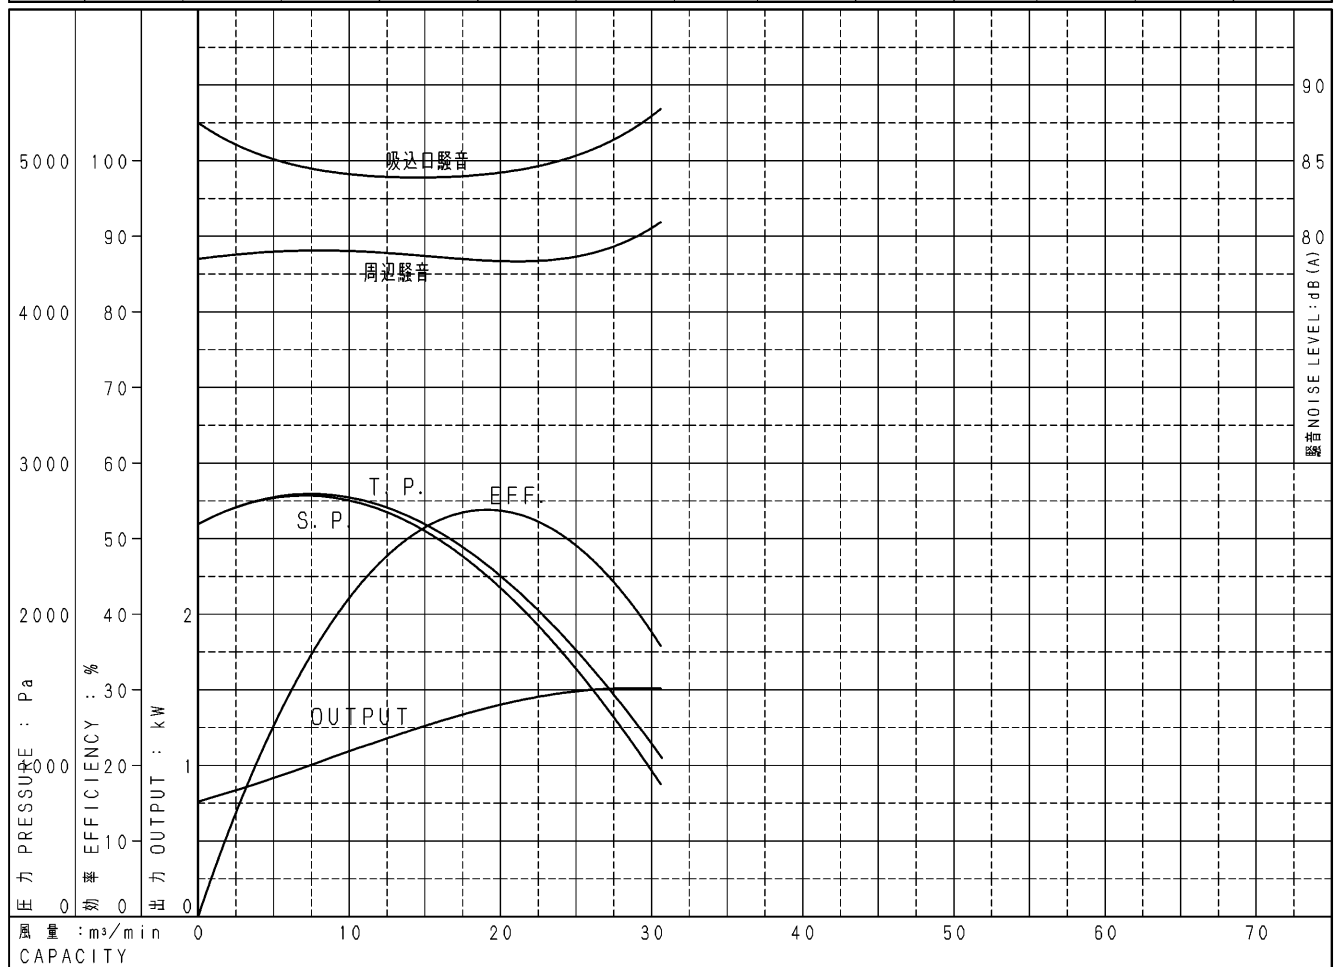

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-4020-52. 2 000

A4-207T
180226