

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 10.6 A 1460 min⁻¹
400 V 4.7 A 1460 min⁻¹

2.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	2828	2828	0.0	7.513	1.031	84.4	3.757	1.031	84.4	0.870	88.5	79.5
2	5.60	3028	3034	26.7	7.818	1.231	86.1	3.909	1.231	86.1	1.060	86.0	80.0
3	11.20	2982	3007	44.1	8.201	1.456	87.2	4.101	1.456	87.2	1.270	85.5	80.5
4	18.10	2616	2681	53.1	8.717	1.727	88.0	4.359	1.727	88.0	1.520	85.5	80.0
5	25.10	1926	2051	50.7	9.103	1.913	88.3	4.552	1.913	88.3	1.690	86.0	79.5
6	32.00	956	1159	35.9	9.174	1.946	88.4	4.587	1.946	88.4	1.720	89.5	82.0

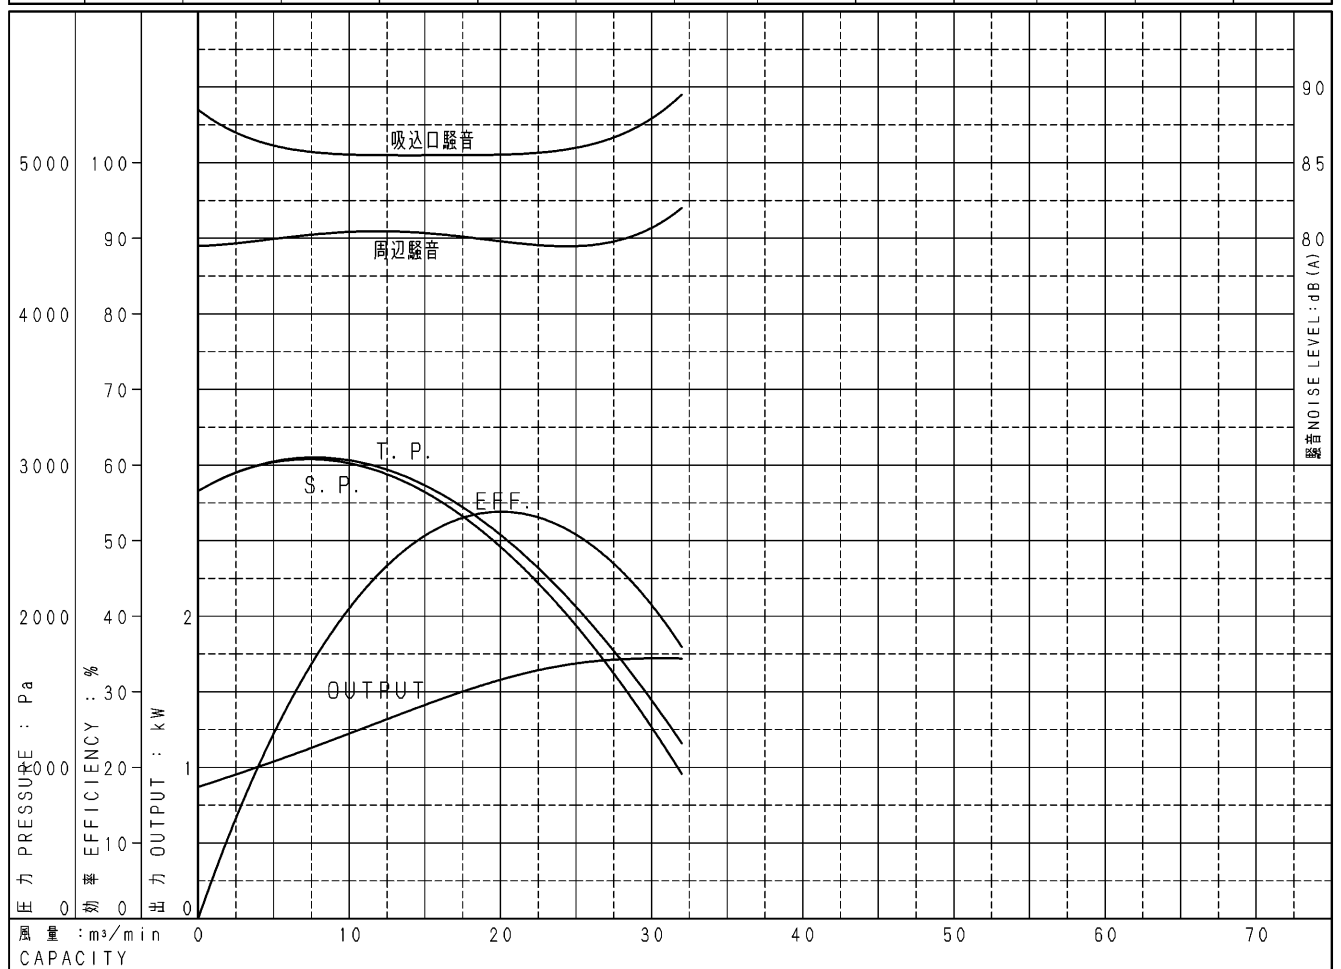

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
		回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
			数 量 Q' TY



図 番 DWG. NO. P2SRTC2-4190-52. 2

000

A4-207T
180226